


# Viking™ 3 radové svorky skrutkové

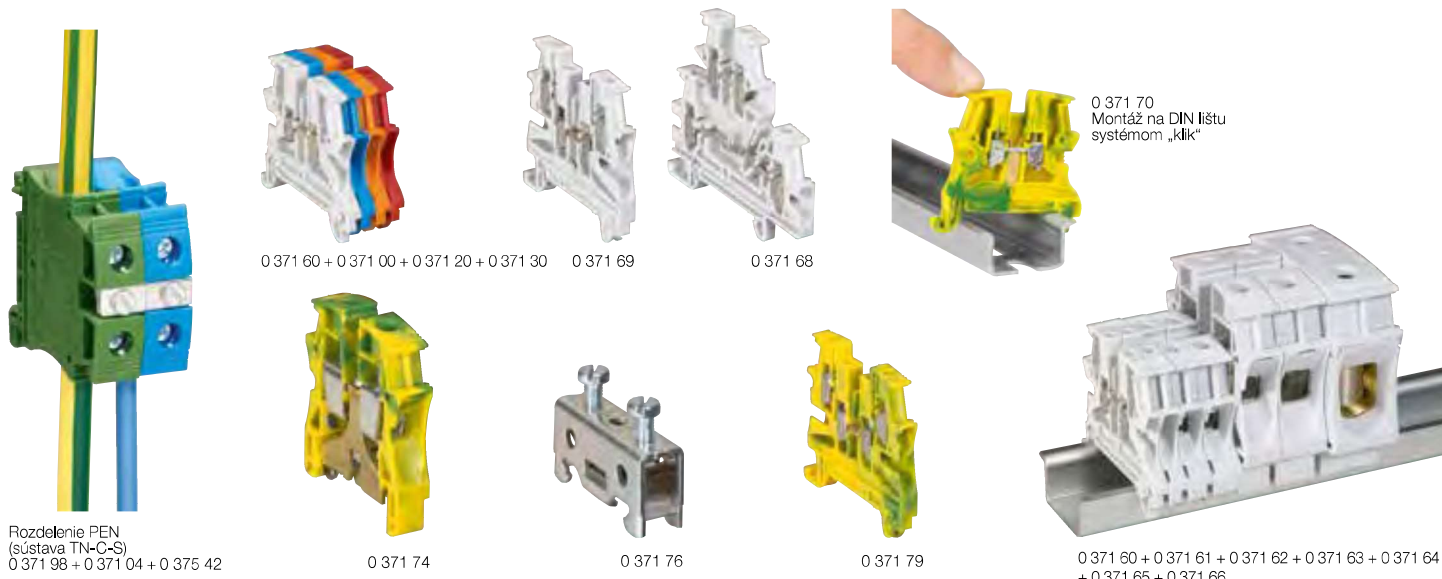

## Technické charakteristiky (str. 282)

Na prepojenie pevných alebo pletených vodičov.  
2 nezávislé zóny prepojenia na rovnaký potenciál (na svorky šírky 5, 6 alebo 8 mm).  
Montáž na symetrické DIN lišty EN 60715 hĺbky 7,5 mm alebo 15 mm.

Bal.	Obj. č.	Prepojenie vodičov	Farba	Menovitý prierez vodiča (mm <sup>2</sup> )	Kapacita Pevný vodič (mm <sup>2</sup> )	Kapacita Ohybný vodič (mm <sup>2</sup> )	Šírka (mm)
		Šedá pre bežné obvody, modrá pre N vodiče, oranžová pre vodiče trvalo pod napätím.					
		<b>1 vstup – 1 výstup</b>					
60	0 371 60	Šedá		2,5	0,25–4	0,25–2,5	5
60	0 371 00	Modrá					
60	0 371 20	Oranžová					
60	0 371 30	Červená					
50	0 371 61	Šedá					
50	0 371 01	Modrá		4	0,25–6	0,25–4	6
50	0 371 21	Oranžová					
50	0 371 31	Červená					
40	0 371 62	Šedá		6	0,5–10	0,25–6	8
40	0 371 02	Modrá					
30	0 371 63	Šedá		10	1,5–16	2,5–10	10
30	0 371 03	Modrá					
20	0 371 64	Šedá					
20	0 371 04	Modrá		16	1,5–25	4–16	12
20	0 371 98	Zelená					
20	0 371 65	Šedá					
20	0 371 05	Modrá		35	2,5–50	4–35	15
20	0 371 99	Zelená					
10	0 371 66 <sup>1)</sup>	Šedá		70	25–95	16–70	22
		<b>2 vstupy – 2 výstupy, vzájomne prepojené</b>					
25	0 371 69	Šedá		4	0,25–6	0,25–4	6
25	0 371 09	Modrá					
		<b>2 vstupy – 2 výstupy, dvojúrovňová, 2 oddelené obvody</b>					
60	0 371 67	Šedá		2,5	0,25–4	0,25–2,5	5
60	0 371 07	Modrá					
60	0 371 68	Šedá		4	0,25–6	0,25–4	6
60	0 371 08	Modrá					
		<b>3 vstupy – 3 výstupy, trojúrovňová, 3 oddelené obvody</b>					
50	0 371 51 <sup>2)</sup>	Šedá		2,5	0,25–4	0,25–2,5	5

Bal.	Obj. č.	Pre ochranné vodiče	Farba	Menovitý prierez (mm <sup>2</sup> )	Kapacita Pevný vodič (mm <sup>2</sup> )	Kapacita Ohybný vodič (mm <sup>2</sup> )	Šírka (mm)
		<b>1 vstup – 1 výstup, vodivé spojenie s lištou</b>					
		Montáž na lištu bez použitia nástroja na svorky so šírkou max. 10 mm.					
60	0 371 70	Žltá / zelená		2,5	0,25–4	0,25–2,5	5
50	0 371 71	Žltá / zelená		4	0,25–6	0,25–4	6
40	0 371 72	Žltá / zelená		6	0,5–10	0,25–6	8
30	0 371 73	Žltá / zelená		10	1,5–16	2,5–10	10
10	0 371 74	Žltá / zelená		16	1,5–25	4–16	12
10	0 371 75	Žltá / zelená		35	2,5–50	4–35	15
		<b>1 vstup – 1 výstup, vodivé spojenie s lištou, neizolovaná</b>					
10	0 371 76	-		35	2,5–50	4–35	15
		<b>2 vstupy – 2 výstupy, vodivé spojenie s lištou</b>					
		Montáž na lištu bez použitia nástroja.					
50	0 371 79	Žltá / zelená		4	0,25–6	0,25–4	6
		<b>1 vstup – 1 výstup, bez spojenia s lištou</b>					
		Pre prepojenie 2 ochranných vodičov, napr. v zariadeniach s triedou izolácie II.					
50	0 371 77	Zelená		4	0,25–6	0,25–4	6
40	0 371 78	Zelená		6	0,5–10	0,25–6	8
		<b>L+N+PE - fázový / stredný / ochranný vodič</b>					
		<b>3 vstupy – 3 výstupy, trojúrovňová, vodivé spojenie PE s lištou</b>					
		Montáž na lištu bez použitia nástroja. Označenie vstupu pre PE vodič, svorka PE je spojená s DIN lištou.					
50	0 371 52 <sup>2)</sup>	Šedá		2,5	0,25–4	0,25–2,5	5

1 : Integrovaná izolačná bočnica.  
2 : Max. prierez pevného vodiča pri použití prepájacieho príslušenstva je 2,5 mm<sup>2</sup>.