

LEGRAND SMART HOME

Technický katalóg 2021



Jednoducho
**v spojení s vašou
domácnosťou**

Objavte riešenia, ktoré **vám spríjemnia život**



PRISPÔSOBTE **VYKUROVANIE**
SVOJMU **DENNÉMU REŽIMU**
STR. 32



VYLEPŠITE KLASICKÉ **SVIETIDLÁ**
NA **SMART** A OVLÁDAJTE ICH
HLASOM ALEBO MOBILOM
STR. 24



BUDE VČAS **UPOZORNENÝ**
V PRÍPADE **PÓŽIARU**
STR. 34

OVLÁDAJTE **ŽALÚZIE**
POMOCOU HLASU
STR. 27



Váš jednoduchý smart dom

S pomocou produktov **Legrand s Netatmo a Netatmo** môžete byť pokojní.

Váš domov sa stane miestom, kde možno nerušene odpočívať, a zároveň ho môžete pokojne opúštať. Prístroje Netatmo a Legrand vám umožnia plnú kontrolu a prehľad, nech už ste kdekoľvek.



**PRIVÍTAJTE NÁVŠTEVU,
AJ KEĎ NIE STE DOMA**
STR. 36



**MAJTE SVOJ
DOM POD KONTROLOU**
STR. 35




Prezrite si
všetky smart
riešenia na
www.legrand.sk



**KONTROLUJTE
SPOTREBU,
BUĎTE V OBRAZE**
STR. 26



Majte svoj dom
pod kontrolou odkiaľkoľvek

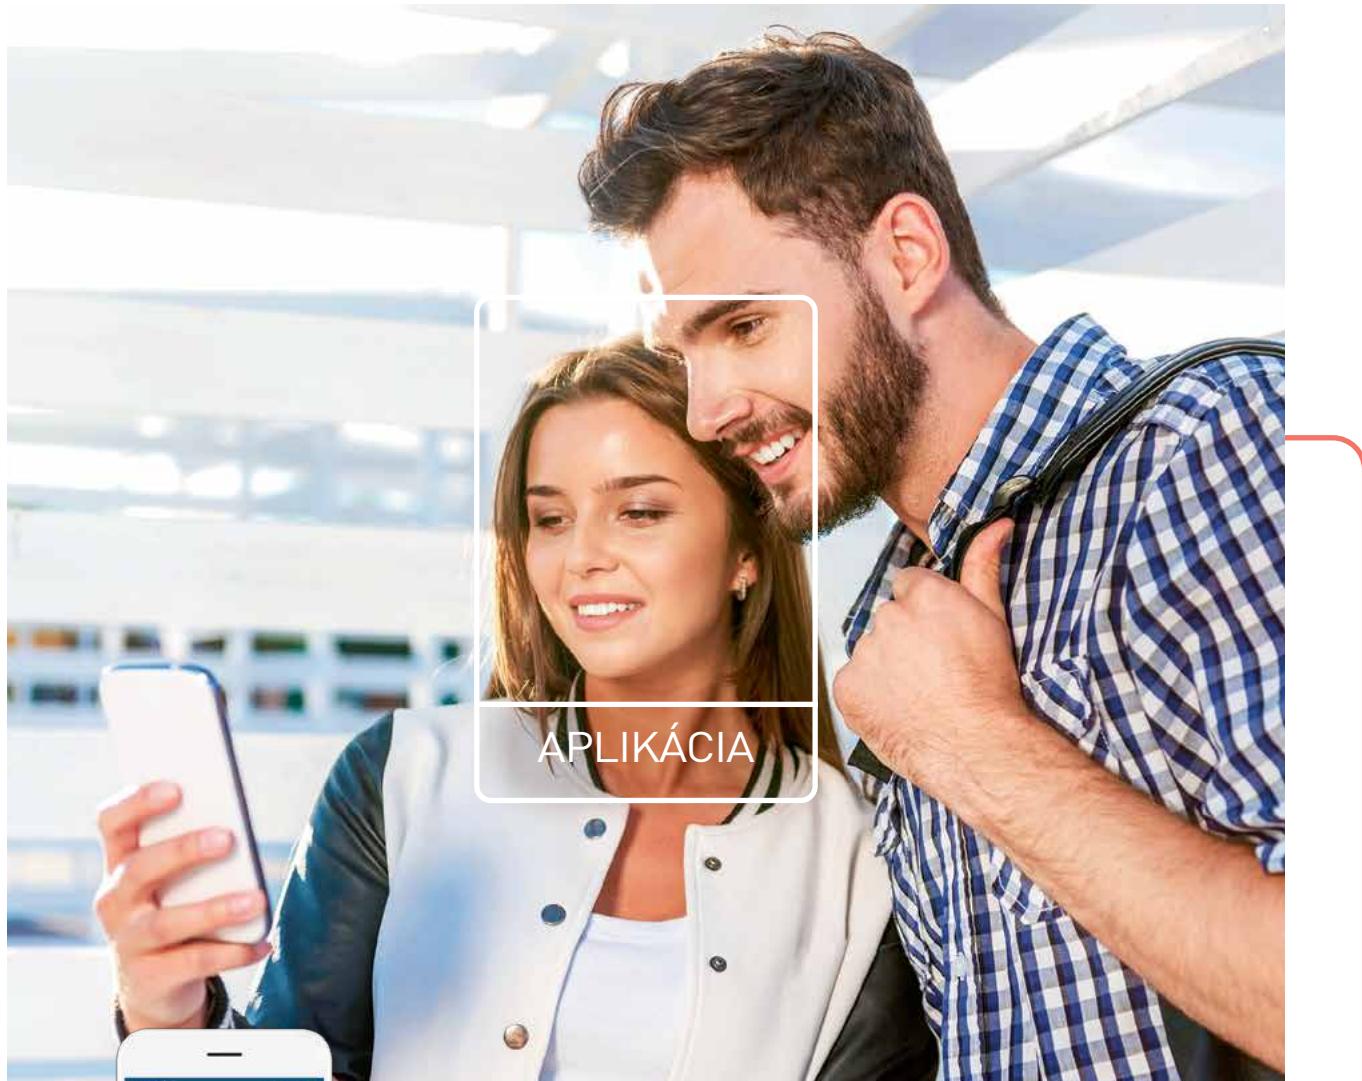

APLIKÁCIA



Available on the
App Store

GET IT ON
Google Play

Home + Control je intuitívna aplikácia vyvinutá v spolupráci Legrand a Netatmo. Slúži na ovládanie prístrojov **Valena™ Life s Netatmo**. Umožňuje ovládať svetlá, zásuvky, žalúzie alebo vykurovanie. Možno ju stiahnuť z App Store alebo Google Play.



Vyslovte želanie
a váš dom ho splní



Váš dom vám splní každé želanie. Ovládajte inštaláciu hlasom pomocou hlasového asistenta podľa vlastného výberu. Ovládajte svetlá, žalúzie alebo teplotu.



Počas všedného dňa jednoducho
upravujte svoje **scenáre**




The image shows a woman in a pink shirt and dark pants standing at an open glass door, holding a set of keys and a large pink tote bag. Two children, a girl in a pink top and backpack, and a boy in a blue shirt and backpack, are walking away from the door. The scene is set in a bright, airy room with large windows and a wooden floor. A white Netatmo smart switch is shown in the bottom left corner, connected by a red line to a callout box that contains the word "SCENÁRE".

Definujte alebo len upravte svoje scenáre, ktoré aktivujú niekoľko funkcií súčasne.


Ked' odchádzate, aktivujte scenár „**Mimo domu**“. Všetky svetlá zhasnú, vybrané zásuvky sa vypnú a prestanú napájať do nich pripojené spotrebiče.



Premiestňujte svoje bezdrôtové spínače
ľubovoľne po celom dome

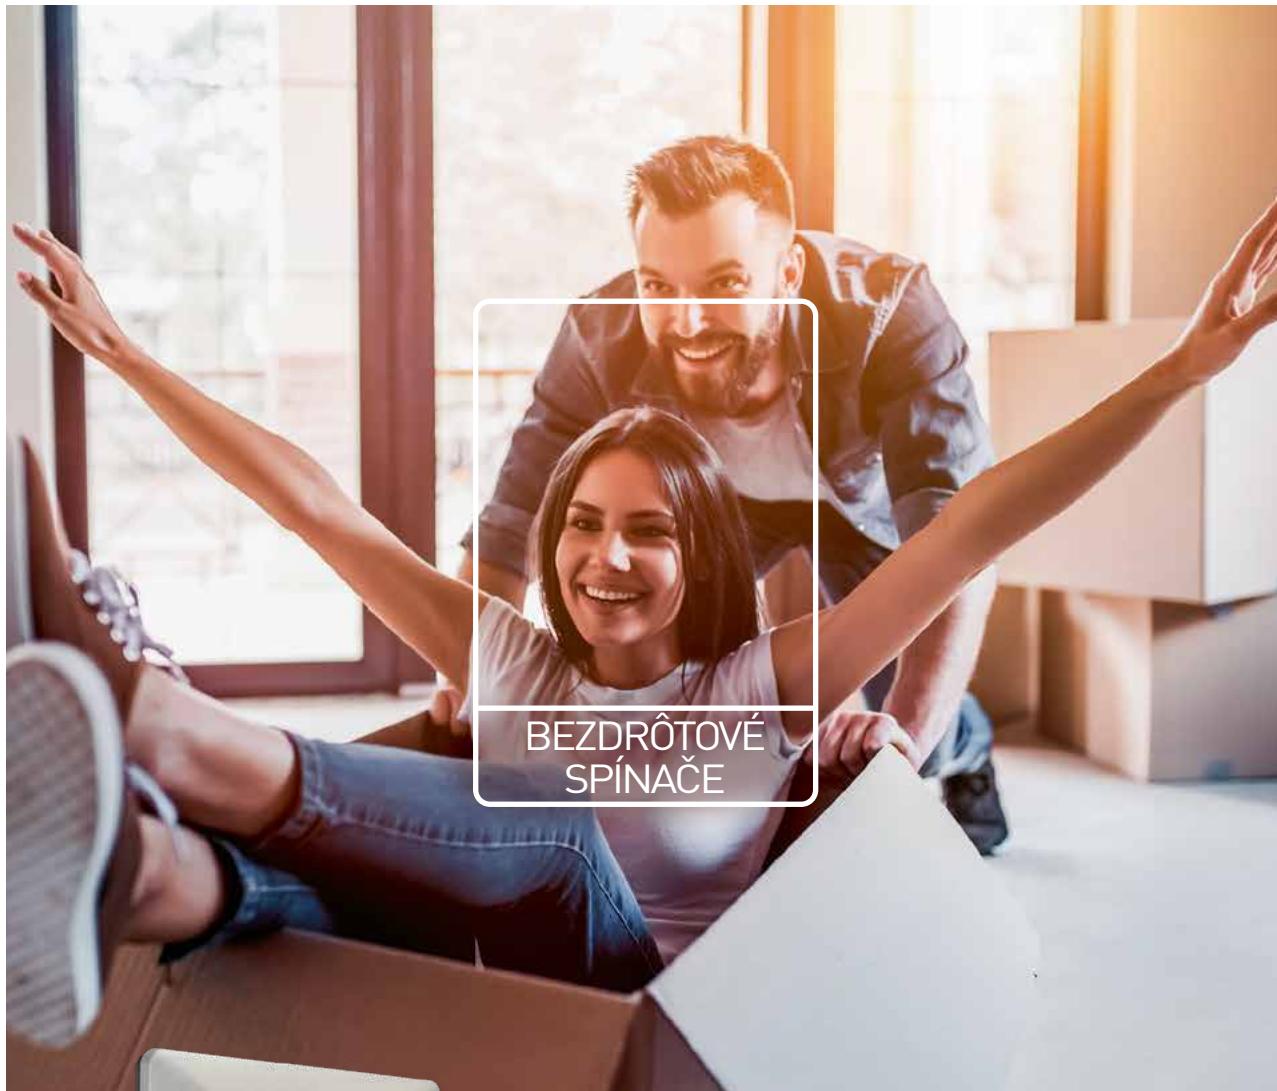

Ovládajte žalúzie, zásuvky a svetlú pomocou bezdrôtových spínačov. Extra tenké prístroje možno umiestniť kamkoľvek pomocou obojstrannej lepiacej páske. Môžete ich k inštalácii ľubovoľne pridávať a premiestňovať bez nutnosti ťahať kabeláž presne v duchu „Teraz prerábam izbu a dám svoje bezdrôtové spínače tam, kam ja potrebujem.“

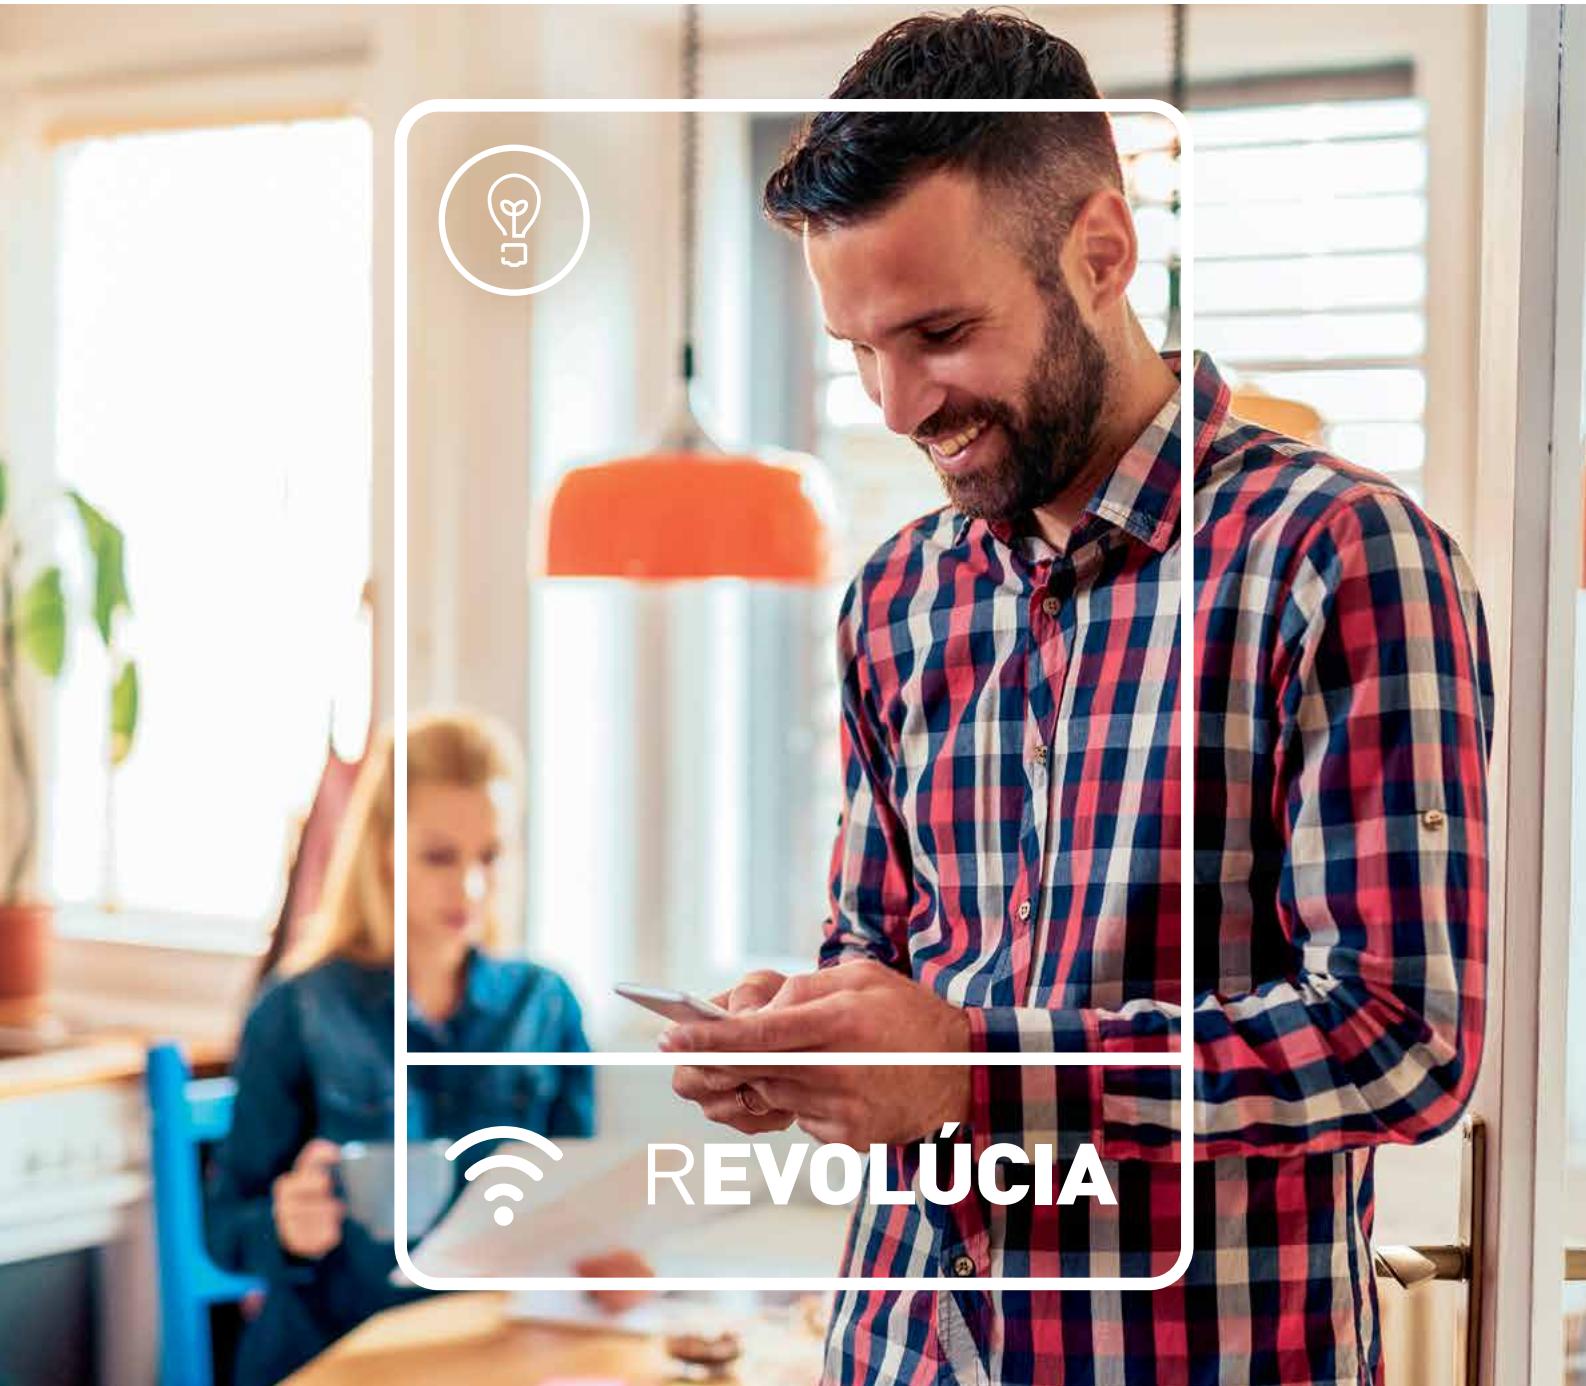

CHCETE SVOJE OBYČAJNÉ SVETLÁ VYLEPŠIŤ NA SMART?

REKONŠTRUKCIA

Mikromodul

Inštaláciou prístroja priamo do telesa svietidla či do inštalačnej krabice možno úplne zmeniť možnosti ovládania. K svietidlu je možné pridať ďalšie ovládacie miesta pomocou bezdrôtových spínačov, ovládať ho cez mobil alebo hlasom.



„SPRAVTE Z OBYČAJNÝCH SVIETIDIEL SMART OSVETLENIE.““

Nezáleží na tom, kedy ste osvetlenie v minulosti inštalovali. S prístrojmi Legrand s Netatmo ho možno ľahko zmeniť na smart systém ovládaný mobilom či hlasom. Zabudli ste na jeden vypínač?

Nevadí, pretože doplniť ďalšie body ovládania pomocou bezdrôtových spínačov je veľmi jednoduché.



CHCETE ZMENIŤ OBYČAJNÝ SPÍNAČ NA SMART?



Klasický mechanický spínač



ON / OFF bezdrôtové rozhranie pre spínač alebo tlačidlo

Nie je dôležité, od akého výrobcu ste zakúpili svoje existujúce spínače. Každý klasický spínač možno zmeniť na „smart“ a pritom zachovať dizajn, ktorý máte radi.

CHCETE PRIADAŤ BEZDRÔTOVÉ SPÍNAČE?



Dvojnásobný bezdrôtový spínač

Možno ho využiť pre pridanie ďalšieho bodu ovládania svetla, bez nutnosti fahať kabeláž. Možno ovládať 2 svetelné okruhy.



Možno ho pripojiť kamkolvek pomocou skrutiek alebo dodávanej obojstrannej páskej.



Bezdrôtový pohybový senzor

Môže ovládať jeden alebo viac drôtových prístrojov. (IP 44).



**CHCETE POZNAŤ CELKOVÚ
SPOTREBU SVOJEJ INŠTALÁCIE?**



Elektromer

Inštaluje sa do rozvodnice na DIN lištu. Pracuje iba s aplikáciou Home + Control.

**CHCETE POZNAŤ SPOTREBU
VYBRANÉHO PRÍSTROJA?**



Plexo spínaná zásuvka

Povrchová inštalačia, vodoodolné vyhotovenie v krytí IP55. Možno spárovať s niekoľkými bezdrôtovými spínačmi. Meria spotrebu pripojeného prístroja a výslednú štatistiku možno zobraziť v aplikácii Home + Control alebo na webových stránkach.

„ MAJTE PREHĽAD O SVOJEJ SPOTREBE ENERGIE „

Nezáleží, aké spotrebiče máte doma, môžete si zobraziť ich celkovú spotrebu alebo iba spotrebu jednotlivého zariadenia, a to v aplikácii Home + Control. Tiež môžete ovládanie spínaných zásuviek zahrnúť do ľahko upraviteľných scenárov.



Spínaný káblový výstup
Možno ovládať pomocou bezdrôtových spínačov.



Spínaný zásuvkový adaptér
Pre ovládanie napríklad lampy alebo akéhokoľvek zapojeného spotrebiča.



Spínaná zásuvka
Možno spárovať s bezdrôtovými spínačmi a vytvoriť tak spínanú zásuvku. Je možné nainštalovať v mieste existujúcej zásuvky.



MÁTE DOMA **KLASICKÉ SPÍAČE** NA ŽALÚZIE?



Mikromodul pre žalúzie

Zmení obyčajné žalúzie na smart bez nutnosti ľaháť kabeláž. Žalúzie je potom možné ovládať bezdrôtovým žalúziovým spínačom alebo mobilom.



Smart spínač na žalúzie

Pre všetky typy motorov s elektronickým alebo mechanickým zastavením.



Bezdrôtový spínač na žalúzie

Pre ovládanie jednotlivých žalúzií, ale i centrálne ovládanie žalúzií v celom dome bez nutnosti ľaháť kabeláž.



Extra tenký

Možno ho umiestniť kamkoľvek pomocou dodávanej obojstrannej lepiacej páske.

„VÁŠ HLAS DOKÁŽE OVLÁDAŤ ŽALÚZIE“

Nezáleží na tom, aké žalúzie máte, drôtové alebo bezdrôtové. Teraz ich môžete ovládať hlasom pomocou hlasového asistenta alebo mobilným telefónom s aplikáciou Home + Control. Možno ich zahrnúť do scenárov spolu s ovládaním svetiel a vykurovaním alebo nastaviť časový program pre ich ovládanie⁽¹⁾.



MÁTE DOMA BEZDRÔTOVÉ ŽALÚZIE?

somfy



Brána Somfy TaHoma alebo Connexoon

Pre ovládanie rádiových žalúzí Somfy možné taktiež použiť aplikáciu Home + Control. Stačí použiť pre oba systémy komunikačné brány, tzn. štartovacie kit pre inštaláciu Legrand a Tahoma alebo Connexoon brány pre inštaláciu Somfy. Táto kombinácia následne umožňuje ovládať oba systémy vzájomne z oboch mobilných aplikácií a zahrnúť prístroje do niektorého zo scenárov.



MÁTE VLASTNÝ KOTOL?

Ovládajte vykurovanie pomocou bezdrôtového termostatu.




Termostaty Smarther a Netatmo⁽¹⁾

Znižujú spotrebu energie a zároveň zvyšujú komfort vďaka nastaveným vykurovacím programom, ktoré sa prispôsobia vášmu dennému režimu.

(1) Možno kombinovať Netatmo termostat a prídavné termostatické hlavice (nie štartovací balíček termostatických hlavíc) pre ovládanie kúrenia nezávisle vo viacerých miestnostiach.
Pracuje s aplikáciou Netatmo Energy a Home + Control.

**„ PRISPÔSOBTE VYKUROVANIE
SVOJMU DENNÉMU REŽÍMU „**

Ovládajte vykurovanie manuálne, mobilnou aplikáciou alebo hlasom.

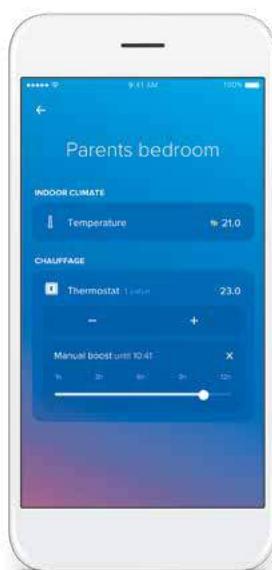

Vytvorím vykurovací program podľa môjho denného režimu
a budem ho ovládať mobilnou aplikáciou Home + Control^[1].

Alebo ho budem ovládať jednoducho hlasom.



POUŽÍVATE CENTRÁLNE VYKUROVANIE?

Ovládajte radiátory pomocou bezdrôtových termostatických hlavíc.



Netatmo termostatické hlavice – štartovací balíček^[2]

Riešenie pre ovládanie vykurovania v bytoch s centrálnym vykurovaním a teplovodnými radiátormi. Každá hlavica má možnosť pracovať podľa vlastného vykurovacieho programu a teplotu tak možno nastaviť pre každú miestnosť zvlášť.

[2] Možno kombinovať Netatmo termostat a prídavné termostatické hlavice (nie štartovací balíček termostatických hlavíc) pre ovládanie kúrenia nezávisle vo viacerých miestnostiach. Pracuje s aplikáciou Netatmo Energy a Home + Control.



ČO TAKTO SMART DETEKTOR DYMU VO VAŠOM DOME?

Samostatný detektor dymu s pravidelnou funkciou self-test vás bude informovať o stave batérie, stave pripojenia k Wi-Fi sieti alebo prípadnom požiare.



Netatmo detektor dymu



Netatmo detektor je bezdrôtový prístroj, ktorý vás informuje prostredníctvom vášho mobilného telefónu v prípade alarmu.
Batéria v režime stand-by má životnosť až 10 rokov.

„ V PRÍPADE POŽIARU BUĎTE VAROVANÝ, NECH STE KDEKOĽVEK „

Upozornenie v prípade požiaru dostanete v reálnom čase na svoj mobil, nech ste kdekoľvek. Lokálne varovanie zabezpečí akustický signál 85 dB.



Prijať alarm, ukončiť alarm, prezrieť si self-test report alebo zobrazíť upozornenie na nízky stav batérie. To všetko obstará aplikácia Netatmo Security v spojení s Netatmo detektorm dymu.

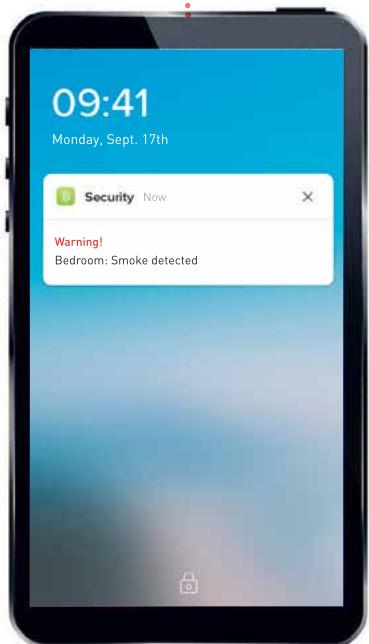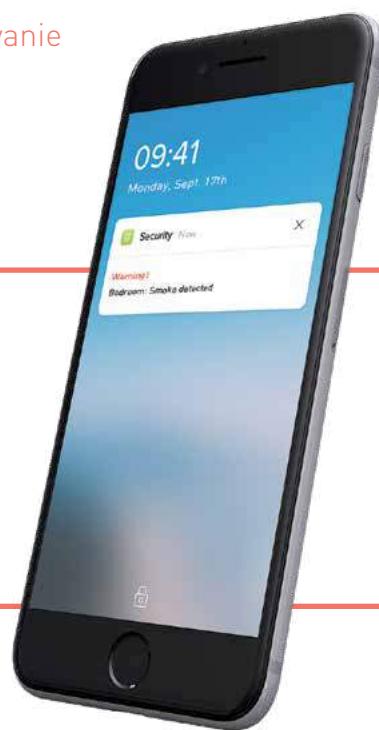

Funkcia self-test

Automaticky kontroluje stav batérie, funkčnosť detektora a Wi-Fi pripojenia.



**BUĎTE UPOZORNENÝ, KEĎ SA NIEČO DEJE V OKOLÍ DOMU
VYSTRAŠTE VOTRELCOV POMOCOU ZABUDOVANEJ SIRÉNY 105 dB**



Netatmo Outdoor kamera

Outdoor kamera vám ukáže, čo sa deje v okolí, na záhrade alebo pred dverami. Dokáže rozlíšiť medzi autom, osobou a zvierätom a poslať upozornenie, napríklad keď sa niekto pohybuje po vašej záhrade. Možno ju využiť aj ako vonkajšie LED osvetlenie.





DOHĽIADNITE NA SVOJ DOM



S Netatmo kamerami môžete ochrániť svoj dom alebo byt a dostávať upozornenia v prípade nezvyčajných udalostí. Úložisko video záznamu, nastavenia a aktualizácie sú dostupné kedykoľvek a bez akéhokoľvek záväzku užívateľa. Kamery je možné taktiež spárovať s aplikáciou Door Entry a domovým videotelefónom Classe 300 Wi-Fi so vstupným panelom BTICINO.




**Netatmo
Security⁽¹⁾**



Door Entry⁽¹⁾

Môžem byť informovaný o všetkom, čo sa deje, a to v reálnom čase vďaka aplikácii Netatmo Security. Niektoré z jej funkcií sú následne dostupné aj v aplikácii Door Entry s video telefónom Classe 300 Wi-Fi.

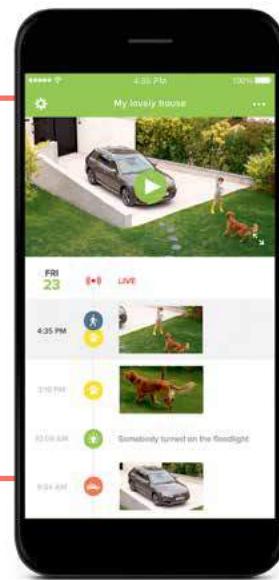

(1) Aplikácie Door Entry a Netatmo Security budú v budúcnosti nahradené aplikáciou Home + Security.


BUĎTE UPOZORNENÝ, KEĎ SA NIEČO DEJE VNÚTRI DOMU



Netatmo Indoor kamera

Vďaka upozorneniam zasielaným aplikáciou Netatmo Security vás Indoor kamera upozorní na každého votrelca. Kamera dokáže nielen rozlíšiť osobu od zvieraťa, ale obsahuje navyše **funkciu rozpoznania tváre**. Ak sa teda vo vašom byte vyskytne osoba, ktorá nie je členom vašej domácnosti, dostanete upozornenie na mobilný telefón. Funkciu rozpoznanie tváre možno kedykoľvek povoliť / zakázať.



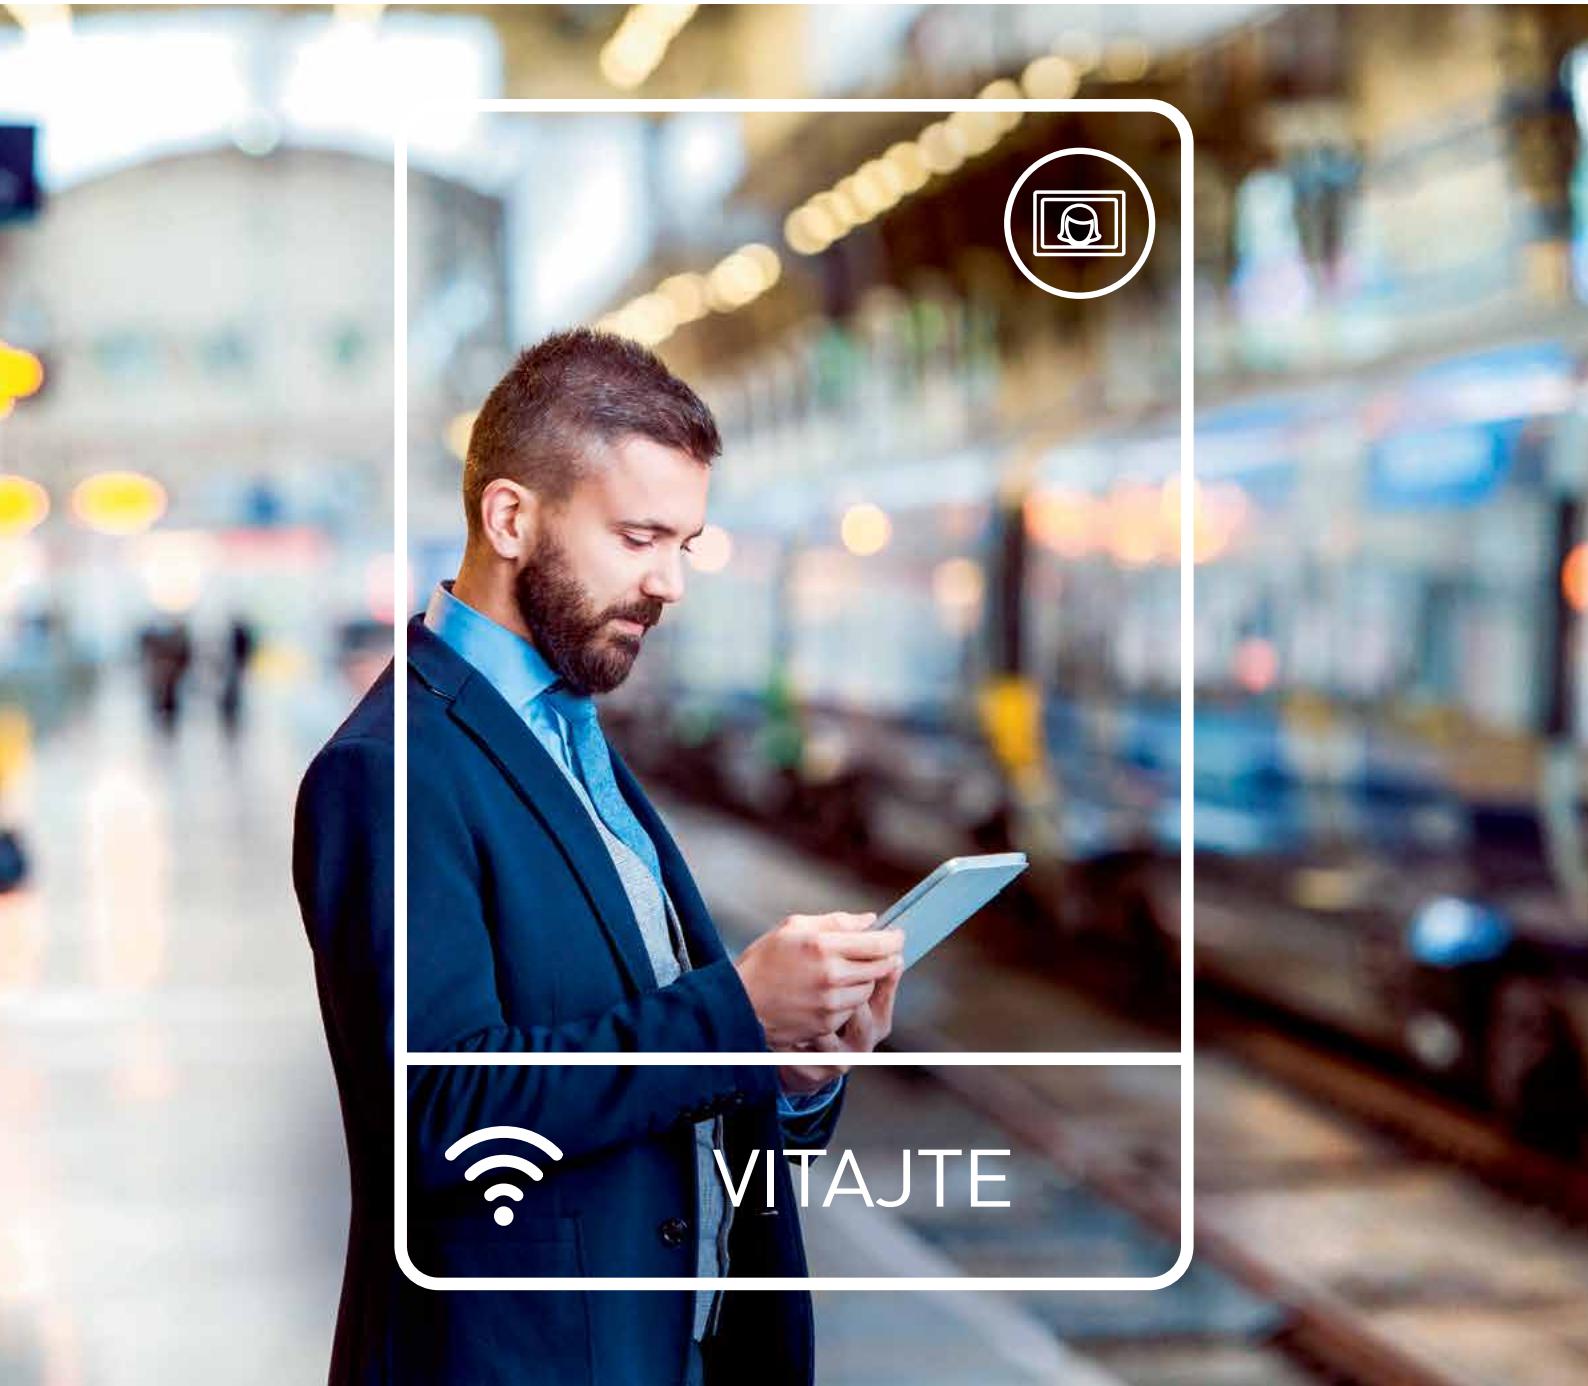

CHCETE MAŤ ULOŽENÉ ZÁZNAMY ZMEŠKANÝCH NÁVŠTEV?



**Smart sada domového video telefónu
Classe 300 Wi-Fi**

Umožňuje komunikáciu s návštevníkom pri vstupnej bránke prostredníctvom vstupného tlačidlového panelu a video telefónu so 7" dotykovou obrazovkou. Video telefón túto komunikáciu prenáša prostredníctvom Wi-Fi siete a internetu na váš mobilný telefón s aplikáciou Door Entry. Pomocou aplikácie možno komunikovať s návštevou, otvoriť elektrický zámok vstupnej bránky alebo garážové dvere, zapnúť osvetlenie, skontrolovať záznamy zmeškaných volaní atď. Kompatibilný s kamerami Netatmo.

**„PRIVÍTAJTE NÁVŠTEVU,
AJ KEĎ NIE STE DOMA“**

Ak používate sady s telefónmi Classe 300 Wi-Fi a Classe 100 Wi-Fi, ste vždy v spojení so svojím domom. S aplikáciou Door Entry a mobilným telefónom môžete komunikovať s návštevou odkiaľkoľvek na svete a otvoriť jej dvere, rozsvietiť osvetlenie príjazdovej cesty atď. Záznamy zmeškaných volaní sú vám vždy k dispozícii ako na domácom telefóne Classe 300 Wi-Fi, tak na mobile prostredníctvom cloubovej služby.



Vidím, kto zvoní, môžem priať hovor alebo odmietnuť, alebo otvoriť dvere.
Pomocou aplikácie Door Entry a kamier inštalovaných vo vstupnom systéme BTICINO alebo Netatmo kamier⁽¹⁾ vždy vidím, čo sa deje okolo domu.



[1] Kamery Netatmo je možné zobraziť pomocou video telefónov Classe 100 Wi-Fi a Classe 300 Wi-Fi spärovaných s aplikáciou Door Entry.

**CHCETE SMART VSTUPNÝ VIDEO SYSTÉM,
KTORÝ SA JEDNODUCHO INŠTALUJE A INTUITÍVNE OVLÁDA?**



Smart sada domového video telefónu Classe 100 Wi-Fi

Umožňuje komunikáciu s návštěvníkom pri vstupnej bránke prostredníctvom vstupného tlačidlového panelu a video telefónu s 5" obrazovkou. Video telefon túto komunikáciu prenáša prostredníctvom Wi-Fi siete a internetu na váš mobilný telefón s aplikáciou Door Entry. Pomocou aplikácie možno komunikovať s návštěvou, otvoriť elektrický zámok vstupné bránky alebo garážové brány, zapnúť osvetlenie atď.

Len pár krokov smart domácnosti




Základom smart inštalácie je štartovací balíček, a to pre novostavby aj rekonštrukcie.



Nainštalujte drôtové prístroje namiesto pôvodných spínačov a zásuviek.



Pridajte bezdrôtové spínače, ktoré jednoducho umiestnite kdekoľvek pomocou pribalených obojstranných pásov.



Jednoducho spárujte, buď v aplikácii, alebo 3x poťukajte bezdrôtovým prístrojom na drôtový, ktorý chcete ovládať.



Stiahnite si zdarma aplikáciu Home + Control v slovenčine a všetko ovládajte pomocou smartfónu.



Pozvite k ovládaniu rodinu a priateľov.



Všetko ovládajte hlasom pomocou hlasových asistentov Google assistant, Apple Siri a Amazon Alexa.

Smart domácnosť

smart štartovací balíček

Povinná objednávka
pre každú smart inštaláciu



7 523 95

Používa sa na ovládanie vašej domácnosti na diaľku (osvetlenie, žalúzie a elektrické spotrebiče) pomocou smartfónu s aplikáciou Home + Control a/alebo hlasového ovládania (prostredníctvom hlasového asistenta). Povinná objednávka pre každú smart inštaláciu. Smart súpravu na rozšírenie alebo individuálne smart produkty možno pridať k štartovacej súprave. Potrebné pripojenie Wi-Fi 2,4 GHz.

Bal.	Obj. č.
1	7 521 95
1	7 522 95
1	7 523 95
1	7 563 95

Smart štartovací balíček

Používa sa na prepojenie vašej inštalácie.
Obsah:
- 1 smart zásuvka s bránou 16 A, max.
3 680 W (ochrana proti preťaženiu). Kompatibilné s akýmkoľvek elektrickým spotrebičom alebo veľkým domácom spotrebičom. Meria okamžitý výkon a sleduje dennú a mesačnú spotrebu, odosiela konfigurovatelné upozornenia (porucha, spotreba atď.).
Pripojenie prostredníctvom automatických svoriek. Súčasťou balenia je 2-násobný rámkik a rozperky. Môže sa namontovať namiesto existujúcej zásuvky v 1-násobnej inštaláčnej krabiči s hlbkou 40 mm.
- 1 hlavný bezdrôtový spínač Doma/Mimo domu s prednastavenými scenáriami, ktoré možno prispôsobiť v aplikácii Home + Control. Súčasťou balenia je 3-voltová batéria CR2032 na napájanie a 4 odstraneľné nálepky na upevnenie jednotky ovládania na akýkoľvek podklad. Funkcia kontrolky s LED pre upozornenie nízkeho stavu batérie. Dodáva sa kompletnie s krytkou a rámkom vo farbe mechanizmu.

Francúzsky štandard

- Biela
- Béžová
- Hliníková
- Čierna


Smart domácnosť

Základné pravidlá a vlastnosti inštalácie

- Každá inštalácia musí obsahovať štartovací balíček.
- Pre internetovú komunikáciu systém využíva komunikačnú bránu, ktorá sa pripojí na Wi-Fi sieť 2,4 GHz. Sieť musí byť zabezpečená heslom.
- Priktroje medzi sebou komunikujú pomocou protokolu ZigBee 3.0.
- Pre ovládanie napríklad svetla z viacerých miest sa vždy použije iba jeden drôtový prístroj, ostatné ovládače sú bezdrôtové (pozri str. 27).
- Firmware sa v prístrojoch aktualizuje automaticky hneď po pripojení inštalácie k internetu. Aktuálny firmware je veľmi dôležitý, keďže umožňuje používať v inštalácii nové prístroje alebo nové funkcie existujúcich prístrojov.

Základné limity systému Valena Life s Netatmo

- Systém môže dohromady obsahovať až 100 drôtových a bezdrôtových prístrojov.
- K inštalácii môže mať prístup neobmedzené množstvo používateľov (účtov). Z jedného užívateľského účtu je možné ovládať neobmedzené množstvo inštalácií.
- Drôtový prístroj je možné spárovať s 20 bezdrôtovými prístrojmi a naopak, jeden bezdrôtový prístroj môže ovládať až 20 drôtových prístrojov.
- Priktroje je možné zlúčiť do max. 8 rôznych scenárov. Scenáre je možné ovládať mobilným telefónom alebo príslušným scenárovým ovládačom. Scenáre je možné upravovať v mobilnej aplikácii Home + Control a je teda nutné pripojiť inštaláciu k internetu.
- V aplikácii Home + Control je možné vytvoriť až 10 týždenných programov (rozpisov), z ktorých aktívny môže byť vždy jeden. Každý plán môže obsahovať až 147 udalostí. V rámci jednej udalosti je možné ovládať viac prístrojov (zapnúť, vypnúť, strievať, zatiahnuť žalúzie...).

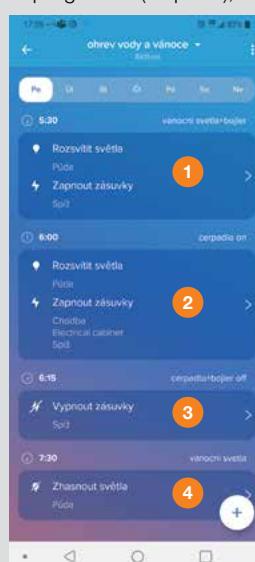

Príklad:

V tomto programe sú v pondelok 4 udalosti. V rámci udalostí je ovládané ľubovoľné množstvo prístrojov. Tieto udalosti sa opakujú každý deň v týždni a program teda obsahuje 7 x 4 = 28 udalostí. Limit je 147 udalostí v jednom programe.

Funkcie dostupné v závislosti od pripojenia k internetu:

Funkcia		Inštalácia pripojená/nepripojená k internetu	
		Pripojená	Nepripojená
Ovládanie	Drôtovými prístrojmi	áno	áno
	Bezdrôtovými prístrojmi	áno	áno
	Mobilnou aplikáciou	áno	nie
	Hlasom	áno	nie
Párovanie prístrojov		áno	áno, potukaním
Scenáre	Spúštenie	áno	áno
	Vytvorenie	áno	nie
	Zmeny	áno	nie
Časové programy	Fungovanie	áno	áno
	Vytváranie	áno	nie
	Zmeny	áno	nie
Aktualizácia firmvéru		áno, automaticky	nie
Pridanie nových prístrojov		áno	áno

Smart domácnosť

smart produkty (pokračovanie)



7 521 84



7 522 85



7 521 66



7 523 88



pracuje
s aplikáciou
Legrand
Home + Control

Používa sa na doplnenie vašej smart inštalačie, vyžaduje predchádzajúcu inštalačiu štartovacieho balíčka pre smart inštalačiu.

Bal.	Obj. č.	Smart mikromodul	Bal.	Obj. č.	Spínače a stmievače s „N“ vodičom																								
1	0 648 88	 Používa sa na zabezpečenie smart osvetlenia 300 W, s N vodičom. Možnosť ovládania prostredníctvom jedného alebo viacerých bezdrôtových spínačov – spárovanie ťuknutím bezdrôtového ovládania po mikromodule. Na montáž do svietidla alebo montážnej krabice.			2-násobný spínač – s N vodičom Spánanie pripojenej zátaže.																								
					Dostupnosť 10/2021 <table border="1"> <tr> <td>1</td><td>7 521 88</td><td><input type="checkbox"/> Biela</td></tr> <tr> <td>1</td><td>7 522 88</td><td><input type="checkbox"/> Béžová</td></tr> <tr> <td>1</td><td>7 523 88</td><td><input type="checkbox"/> Hliník</td></tr> <tr> <td>1</td><td>7 563 88</td><td><input checked="" type="checkbox"/> Čierna</td></tr> </table>	1	7 521 88	<input type="checkbox"/> Biela	1	7 522 88	<input type="checkbox"/> Béžová	1	7 523 88	<input type="checkbox"/> Hliník	1	7 563 88	<input checked="" type="checkbox"/> Čierna												
1	7 521 88	<input type="checkbox"/> Biela																											
1	7 522 88	<input type="checkbox"/> Béžová																											
1	7 523 88	<input type="checkbox"/> Hliník																											
1	7 563 88	<input checked="" type="checkbox"/> Čierna																											
		Spínač s možnosťou stmievania s N vodičom Inštalačia do inšt. krabice hĺbky min. 40 mm. (Odporučaná hĺbka 50 mm a viac.) Tabuľka zátaží pozri s. 26. Aplikácia Home + Control umožňuje: <ul style="list-style-type: none"> – spínanie a stmievanie – prepnutie LED diódy do orientačnej alebo signálizačnej funkcie – chvíľkové rozblíkanie diódy na ľahkú lokalizáciu konkrétneho prístroja – zadanie veľkosti zátaže pre orientačné meranie spotreby svetelného okruhu – párovanie prístroja, premenovanie prístroja a jeho umiestnenia do virtuálnej miestnosti, kontrolu verzie firmvéru. Možno ich ovládať mobilnou aplikáciou, hlasom, scenárom, časovým programom, niekoľkými bezdrôtovými spínačmi alebo priamo pripojenými klasickými nepodsvietenými tlačidlami. Dodáva sa vrátane krytky a 1-násobného rámcika vo farbe krytky. Spínač s možnosťou stmievania – s N vodičom. Vo výrobnom nastavení pracuje v spínacom móde, prepnutie na stmievacu pomocou aplikácie Home + Control.			Smart stmievac bez N vodiča Vo výrobnom nastavení pracuje v spínacom móde, prepnutie na stmievac pomocou aplikácie Home + Control. Inštalačia do inšt. krabice hĺbky min. 40 mm. (Odporučaná hĺbka 50 mm a viac.) Tabuľka zátaží pozri s. 26. Vyžaduje použitie odporučených stmievateľných žiaroviek a dodávaného kompenzátoru , aj keď pracuje v mode spínača. Aplikácia Home + Control umožňuje: <ul style="list-style-type: none"> – spínanie a stmievanie – prepnutie LED diódy do orientačnej alebo signálizačnej funkcie – chvíľkové rozblíkanie diódy pre ľahkú lokalizáciu konkrétneho prístroja – zadanie veľkosti zátaže pre orientačné meranie spotreby svetelného okruhu – párovanie prístroja, premenovanie prístroja a jeho umiestnenia do virtuálnej miestnosti, kontrolu verzie firmvéru. Možno ho ovládať mobilnou aplikáciou, hlasom, scenárom, časovým programom alebo niekoľkými bezdrôtovými spínačmi. Dodáva sa vrátane krytky a 1-násobného rámcika vo farbe krytky.																								
		Dostupnosť 10/2021 <table border="1"> <tr> <td>1</td><td>7 521 66</td><td><input type="checkbox"/> Biela</td></tr> <tr> <td>1</td><td>7 522 66</td><td><input type="checkbox"/> Béžová</td></tr> <tr> <td>1</td><td>7 523 66</td><td><input type="checkbox"/> Hliník</td></tr> <tr> <td>1</td><td>7 563 66</td><td><input checked="" type="checkbox"/> Čierna</td></tr> </table>	1	7 521 66	<input type="checkbox"/> Biela	1	7 522 66	<input type="checkbox"/> Béžová	1	7 523 66	<input type="checkbox"/> Hliník	1	7 563 66	<input checked="" type="checkbox"/> Čierna			<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>7 521 84</td><td><input type="checkbox"/> Biela</td></tr> <tr> <td>1</td><td>7 522 84</td><td><input type="checkbox"/> Béžová</td></tr> <tr> <td>1</td><td>7 523 84</td><td><input type="checkbox"/> Hliník</td></tr> <tr> <td>1</td><td>7 563 84</td><td><input checked="" type="checkbox"/> Čierna</td></tr> </table>	1	7 521 84	<input type="checkbox"/> Biela	1	7 522 84	<input type="checkbox"/> Béžová	1	7 523 84	<input type="checkbox"/> Hliník	1	7 563 84	<input checked="" type="checkbox"/> Čierna
1	7 521 66	<input type="checkbox"/> Biela																											
1	7 522 66	<input type="checkbox"/> Béžová																											
1	7 523 66	<input type="checkbox"/> Hliník																											
1	7 563 66	<input checked="" type="checkbox"/> Čierna																											
1	7 521 84	<input type="checkbox"/> Biela																											
1	7 522 84	<input type="checkbox"/> Béžová																											
1	7 523 84	<input type="checkbox"/> Hliník																											
1	7 563 84	<input checked="" type="checkbox"/> Čierna																											
					0 401 49 Náhradný kompenzátor, súčasť dodávky spínača s možnosťou stmievania obj. č. 7 52x 84 (pre ostatné prístroje nie je väčšinou nutný). Používa sa na obmedzenie blikania zátaže alebo presvetľovanie LED žiaroviek pri vypnutom stave a podobne.																								

Smart domácnosť

smart produkty (pokračovanie)



7 521 85



0 697 94



0 648 88



7 523 86



7 522 89



0 676 94

Používa sa na doplnenie vašej smart inštalačie, vyžaduje predchádzajúcu inštalačiu štartovacieho balíčka pre smart inštalačiu.

Bal.	Obj. č.	Produkt	Bal.	Obj. č.	Produkt
		Hlavný bezdrôtový spínač Doma/Mimo domu			Bezdrôtový spínač – 1-násobný
		<p>Používa sa na pridanie ďalšieho hlavného bezdrôtového spínača Doma/Mimo domu. Funguje rovnakým spôsobom ako hlavný bezdrôtový spínač Doma/Mimo domu, ktorý je súčasťou štartovacieho balíčka. Scénáre Doma/Mimo domu možno prispôsobiť v aplikácii Home + Control. Súčasťou balenia je 3-voltová batéria CR2032 na napájanie a 4 odstrániteľné nálepky na upevnenie jednotky ovládania na akýkoľvek podklad. Funkcia kontrolky s LED pre upozornenie nízkeho stavu batérie. Dodáva sa kompletne s krytkou a rámkom vo farbe mechanizmu.</p> <p>1 7 521 86 □ Biela 1 7 522 86 □ Béžová 1 7 523 86 □ Hliníková 1 7 563 86 □ Čierna</p>		<p>Používa sa na pridanie ďalšieho ovládania osvetlenia. Spárovanie tuknutím na vybrané zapojené produkty: spínače, mikromoduly, zásuvky. Súčasťou balenia je 3-voltová batéria CR2032 na napájanie a 4 odstrániteľné nálepky na upevnenie jednotky ovládania na akýkoľvek podklad. Funkcia kontrolky s LED pre upozornenie nízkeho stavu batérie. Dodáva sa kompletne s krytkou a rámkom vo farbe mechanizmu.</p> <p>1 7 521 85 □ Biela 1 7 522 85 □ Béžová 1 7 523 85 □ Hliníková 1 7 563 85 □ Čierna</p> <p>1 0 697 94 Šedá – Plexo s Netatmo IP 55</p>	
		Bezdrôtový spínač Zobudenie/Spánok			Bezdrôtový spínač – 2-násobný
		<p>Používa sa na pridanie dvoch ďalších scenárov do smart inštalačie. Prednastavené scénáre Zobudenie/Spánok možno prispôsobiť v aplikácii Home + Control. Súčasťou balenia je 3-voltová batéria CR2032 na napájanie a 4 odstrániteľné nálepky na upevnenie jednotky ovládania na akýkoľvek podklad. Funkcia kontrolky s LED pre upozornenie nízkeho stavu batérie. Dodáva sa kompletne s krytkou a rámkom vo farbe mechanizmu.</p> <p>1 7 521 89 □ Biela 1 7 522 89 □ Béžová 1 7 523 89 □ Hliníková 1 7 563 89 □ Čierna</p>		<p>Používa sa na pridanie ďalšieho ovládania osvetlenia. Spárovanie tuknutím na vybrané zapojené produkty: spínače, mikromoduly, zásuvky. Súčasťou balenia je 3-voltová batéria CR2032 na napájanie a 4 odstrániteľné nálepky na upevnenie jednotky ovládania na akýkoľvek podklad. Funkcia kontrolky s LED pre upozornenie nízkeho stavu batérie. Dodáva sa kompletne s krytkou a rámkom vo farbe mechanizmu.</p> <p>1 7 521 87 □ Biela 1 7 522 87 □ Béžová 1 7 523 87 □ Hliníková 1 7 563 87 □ Čierna</p>	
		Ovládače scenárov 1 - 4			Príslušenstvo
		<p>1 7 521 68 □ Biela 1 7 522 68 □ Béžová 1 7 523 68 □ Hliníková 1 7 563 68 □ Čierna</p> <p>1 0 676 95 Vreckový bezdrôtový ovládač pre scenáre 1 - 4</p>		<p>1 0 648 71 Balenie 3 x 4 odstrániteľných nálepiek na upevnenie bezdrôtového ovládania.</p>	
					Bezdrôtové rozhranie pre klasické spínače a tlačidlá
					<p>1 0 676 94 V kombinácii s klasickým tlačidlom alebo spínačom ho zmení v bezdrôtový ovládač pre zapojenie prístroje Valena™ Life s Netatmo</p> <p>Umožňuje spárovanie s max. jedným z nasledujúcich prístrojov: smart stmievac, mikromodul, smart zásuvka, smart káblový výstup. Párovanie sa vykonáva poklepaním na príslušný zapojený prístroj.</p> <p>Dodáva sa vrátane: - batéria CR2032 (3V)</p>

■ Osvetlenie - voľba spínačacieho prvku a záťaže

Krok č. 1 – niektoré svietidlá, najmä dizajnové, používajú nestmievateľné svetelné zdroje v podobe LED pásiakov, transformátorov a pod. Tieto zdroje nie je vhodné ovládať pomocou elektronických prístrojov bez N vodiča. V prípade ich použitia je možné, že osvetlenie nebude fungovať správne, v krajnom prípade môže dôjsť aj k zničeniu elektronického prístroja (smart stmievača). Použitie takýchto svetelných zdrojov pre smart stmievač 7 72x 84 sa neodporúča.

Pre spínač s možnosťou stmievania bez N vodiča (obj. č. 7 52x 84) sú vhodnou záťažou klasické žiarovky alebo odporúčané stmievateľné LED žiarovky (pozri tabuľku Krok č. 2).

Obj. č. 7 52x 84



Pre dizajnové svietidlá, ktoré často používajú transformátory, žiarivky, kompaktné žiarivky, je najvhodnejší smart mikromodul obj. č. 0 648 88 alebo prístroje s N vodičom 7 52x 66, a 7 52x 88.

Obj. č. 0 648 88, 7 52x 66, alebo 7 52x 88



Krok č. 2 – pre smart stmievače je nutné pre správnu funkciu použiť niekterý z nasledujúcich stmievateľných svetelných zdrojov. Musí byť dodržaný ich max. počet na ovládaný okruh, ale aj max. veľkosť záťaže daná súčtom výkonov všetkých svetelných zdrojov.

Výrobca	Philips	Philips	Philips	Philips	Philips	Philips	Philips
Typ	CorePro LED	Classic LEDbulb FILAMENT Globe	Classic LEDbulb FILAMENT A60/A67	CorePro LEDspot R63	MASTER LEDspot Classic alebo CorePro LEDspot R50	MASTER LEDspot alebo Core Pro LEDspot MV	CorePro LED kapsuly
Vyhorenenie	iba stmievateľné	iba stmievateľné	iba stmievateľné	iba stmievateľné	iba stmievateľné	iba stmievateľné	iba stmievateľné
Päťica	E27	E27	E27	E27	E14	GU10	G9
Napätie	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Max. množstvo na 1 okruh	4	5	5	5	5	5	5

■ Tabuľka záťaží

							Cievka stýkača
	mm ²	Klasické žiarovky	Kompaktné LED žiarovky	Kompaktné žiarivky	MN žiarovky s elektronickým trafom	MN žiarovky s feromag. trafom	
0 648 88 Mikromodul	1,5	300 W	100 W	250 VA	250 VA	250 VA	-
7 52x 84 Smart stmievač	2,5	7 – 300 W	5 – 50 W ďalej pozri kroky 1 a 2	-	-	-	-
7 52x 66 Spínač s možnosťou stmievania s N vodičom	2x2,5 mm ²	150 W	150 W*	150 W*	150 VA*	-	-
7 52x 88 Dvojitý spínač s N vodičom	2x1,5 mm ² nebo 1x2,5 mm ²	2x 250 W	2x 50 W	2x 50 W	2x 125 VA	2x 125 VA	-

* Vždy použite stmievateľný svetelný zdroj. V prípade použitia viacerých svetelných zdrojov použite vždy zdroje rovnakého typu a značky.

Smart domácnosť

smart produkty (pokračovanie)

Rekonštrukcia - náhrada klasických prístrojov

V prípade náhrady klasických spínačov č. 6 alebo č. 7 sa vždy použije iba 1 drôtový prístroj Valena Life s Netatmo. Na ostatných miestach, odkiaľ je osvetlenie ovládané, budú použité bezdrôtové spínače, pozri tiež **tipy pre montáž strana 30.**

Pôvodný stav

- ovládanie svetla na chodbe z troch miest klasickými spínačmi



Striedavý prepínač č. 6




Krížový prepínač č. 7



Striedavý prepínač č. 6

Príklad č. 1


- ovládanie svetla na chodbe z troch miest smart spínačmi Valena Life s Netatmo
- ako drôtový prvok je použitý smart stmievač a ostatné pôvodné prístroje sú nahradené bezdrôtovými spínačmi.



Príklad č. 2


- ovládanie svetla na chodbe z troch miest smart spínačmi Valena Life s Netatmo
- ako drôtový prvok je použitý mikromodul umiestnený priamo vo svietidle alebo v inštalačnej krabici a všetky ostatné pôvodné prístroje sú nahradené bezdrôtovými spínačmi

POZOR: Použitie inej záťaže môže zapríčiniť nesprávnu funkciu prístroja alebo jeho zničenie!

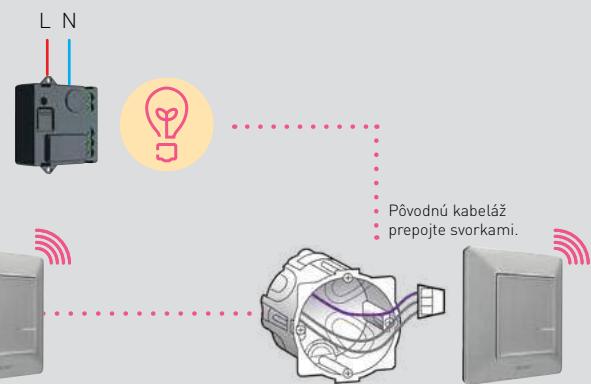

Schémy zapojenia

Smart mikromodul s N vodičom (obj. č. 0 648 88)

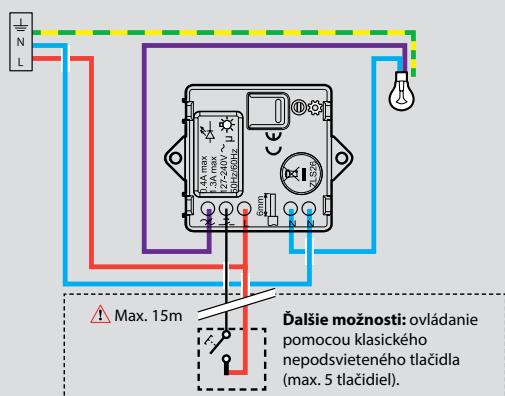


Smart spínač s možnosťou stmievania s N vodičom (obj. č. 7 52x 66)

⚠ 50 m maxi.

Ďalšie možnosti: ovládanie pomocou klasického nepodsvieteného tlačidla (max. 20 tlačidiel).

Smart stmievač bez N vodiča (obj. č. 7 52x 84)

Kompenzátor obj. č. 0 401 49 (súčasť balenia)

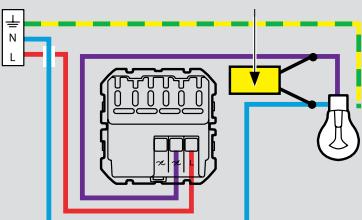



7 522 93



0 697 96



7 521 90



0 676 97



0 648 79

Používa sa na doplnenie vašej smart inštalačie, vyžaduje predchádzajúcu inštalačiu štartovacieho balíčka pre smart inštalačiu.


Bal.	Obj. č.	Smart zásuvka	Bal.	Obj. č.	Smart spínač na žalúzie
		<p>Používa sa na ovládanie elektrických spotrebičov na diaľku. Možnosť spárovania s jedným alebo viacerými bezdrôtovými spínačmi s cieľom vytvoriť ovládaciu zásuvku. Zabezpečené na 16 A výpadok prúdu ako prevencia preťaženia. Kompatibilné s akýkoľvek elektrickým spotrebičom alebo veľkým domácom spotrebičom. Meria okamžitý výkon a sleduje dennú a mesačnú spotrebu, odosielá konfigurovatelné upozornenia (porucha, spotreba atď.). Môže sa namontovať namiesto existujúcej zásuvky v 1-násobnej inštalačnej krabici s hĺbkou 40 mm, súčasťou balenia sú rozperky a plastový kryt. Upevnenie prostredníctvom skrutiek alebo rozperiek. Pripojenie prostredníctvom automatických svoriek. Prispôsobiteľná funkcia kontrolky s LED. Dodáva sa kompletné s krytkou a rámkom vo farbe mechanizmu.</p>	1	7 521 90	<p>Na ovládanie žalúzii 230 V~ na mieste a na diaľku (funkcie vytiahnutia/zatiahnutia/zastavenia, kompatibilné so žalúziami s mechanickou a elektronickou zarážkou, nekompatibilné s rádiovo ovládanými bezdrôtovými spínačmi na žalúzie). Možnosť spárovania s jedným alebo viacerými bezdrôtovými spínačmi na žalúzie. Môže sa namontovať namiesto existujúceho spínača na žalúzie v inštalačnej krabici s hĺbkou 40 mm. Upevnenie prostredníctvom skrutiek alebo rozperiek, súčasťou balenia sú rozperky a plastový kryt. Dodáva sa kompletné s krytkou a rámkom vo farbe mechanizmu.</p>
1	7 521 93	Francúzsky štandard	1	7 521 90	Biela
1	7 522 93		1	7 522 90	Béžová
1	7 523 93		1	7 523 90	Hliníková
1	7 563 93		1	7 563 91	Čierna
1	0 697 96	Šedá – Plexo s Netatmo IP 55			Bezdrôtový spínač na žalúzie
1	0 648 87	<p>Smart mobilná zásuvka Spínanie a meranie spotreby pripojenej zátaže (statistiky v aplikácii Home + Control alebo na PC). 16 A / max. 3680 W; cos φ 0,8</p> <p>Pomocou aplikácie Home + Control:</p> <ul style="list-style-type: none"> - spínanie - štatistika merania spotreby (denné, týždenné, mesačné) - premenovanie prístroja, premiestnenie do ďalšej miestnosti (Virtuálne, v aplikácii Home + Control) <p>Umožňuje spárovanie s jedným alebo viacerými bezdrôtovými spínačmi. Farba čierna</p>	1	7 521 91	Biela
			1	7 522 91	Béžová
			1	7 523 91	Hliníková
			1	7 563 91	Čierna
			1	0 676 97	<p>Mikromodul pre žalúzie Spínači modul pre inštalačie priamo k motoru žalúzie. Max. 1 x 500 VA</p> <p>Pomocou aplikácie Home + Control:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ovládanie HORE / STOP / DOLE - premenovanie prístroja, premiestnenie do ďalšej miestnosti (Virtuálne, v aplikácii Home + Control) <p>Umožňuje spárovanie s jedným alebo viacerými bezdrôtovými spínačmi na žalúzie.</p>
1	0 648 79	Smart kábelový výstup	1	0 648 79	
1	0 648 63	Spínanie a meranie spotreby pripojenej zátaže (prehľad v aplikácii Home + Control). Ochrana proti preťaženiu. 3000 W; cos φ 0,8	1	0 648 79	
1	0 648 98	Aplikácia Home + Control umožňuje:	1	0 648 79	
1	0 648 47	<ul style="list-style-type: none"> - spínanie - štatistiku merania spotreby (denné, týždenné, mesačné) - premenovanie prístroja, premiestnenie do ďalšej miestnosti (Virtuálne, v aplikácii Home + Control) <p>Umožňuje spárovanie s jedným alebo viacerými bezdrôtovými spínačmi. Dodáva sa vrátane krytky a neosadzuje sa rámčekom. (Nedá sa ani umiestniť do viacnásobného rámčeka.)</p>	1	0 648 79	
1	0 648 51		1	0 648 79	
		Biela			
		Béžová			
		Hliník			
		Čierna			
		Perleť			

Smart domácnosť


smart produkty (pokračovanie)

Schémy zapojenia

Spínaná zásuvka obj. č. 752 x 93 alebo zásuvka štartovacieho balíčka obj. č. 752 x 95

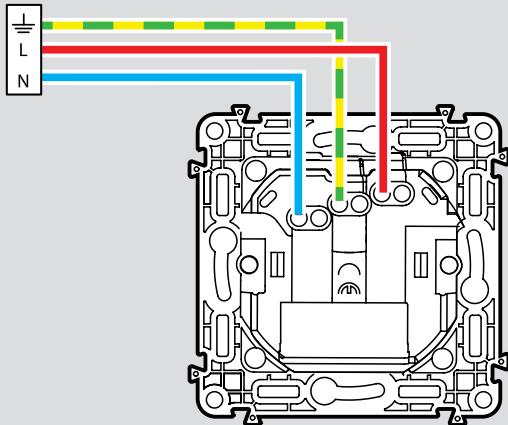


Spínaná zásuvka Plexo IP55 obj. č. 069796

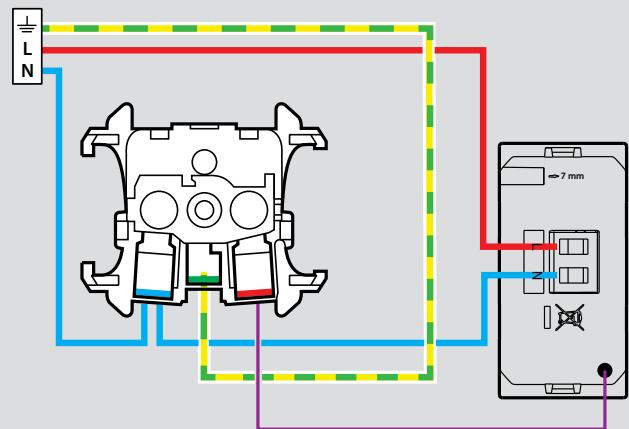


Spínaný káblový výstup obj. č. 648 79/63/98/47/51


Pripojenie k sieti - zadná časť

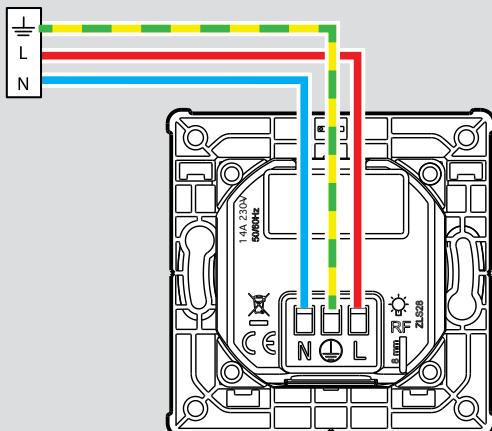

Pripojenie záťaže - predná časť

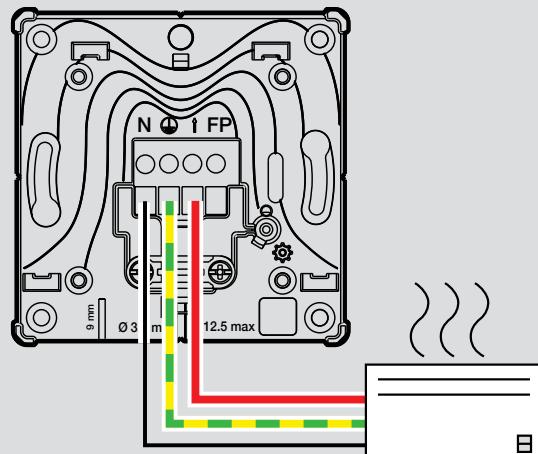

Inštalácia zásuvky ovláданej bezdrôtovým spínačom alebo mobilným telefónom

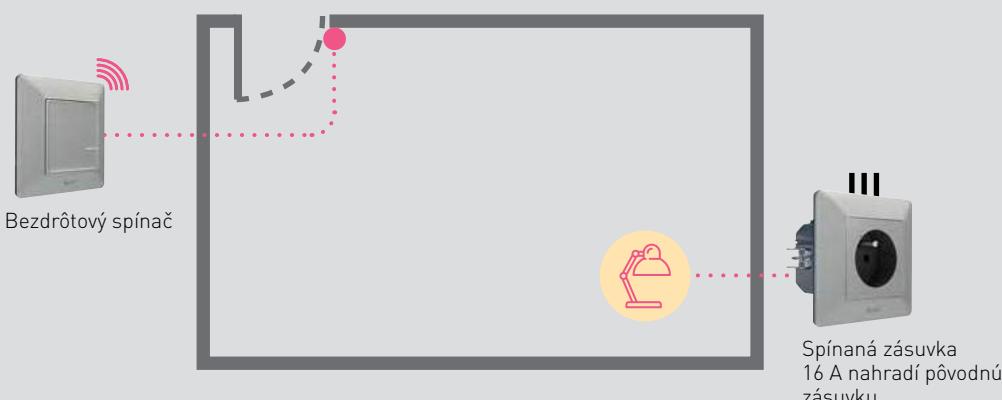



**Limity a vlastnosti systému:**

- max. 100 drôtových + bezdrôtových prístrojov na jeden systém
- max. 20 bezdrôtových prístrojov môže ovládať drôtový prístroj
- max. 20 drôtových prístrojov môže byť ovládaných jedným bezdrôtovým prístrojom
- max. 10 termostatov Smarther s Netatmo alebo Netatmo Smart Thermostat (NTH-PRO)
- max. 20 hláv Netatmo (obj. č. NAV-PRO)
- Všetky termostaty a hlávce Netatmo možno v mobilnej aplikácii rozmiestniť max. do 10 virtuálnych miestností

Každá inštalačia prístrojov Legrand s Netatmo musí obsahovať štartovací balíček (pozri s. 23)

Funkcia balíčka:


- smart zásuvka s bránou funguje ako koordinátor ZigBee siete a zároveň ako Wi-Fi brána pre pripojenie k internetu a následné ovládanie pomocou mobilného telefónu
- ovládač scenárov „doma / mimo domu“ slúži na prepnutie do programovacieho módu, vytvorenie ZigBee siete a párovanie prístrojov

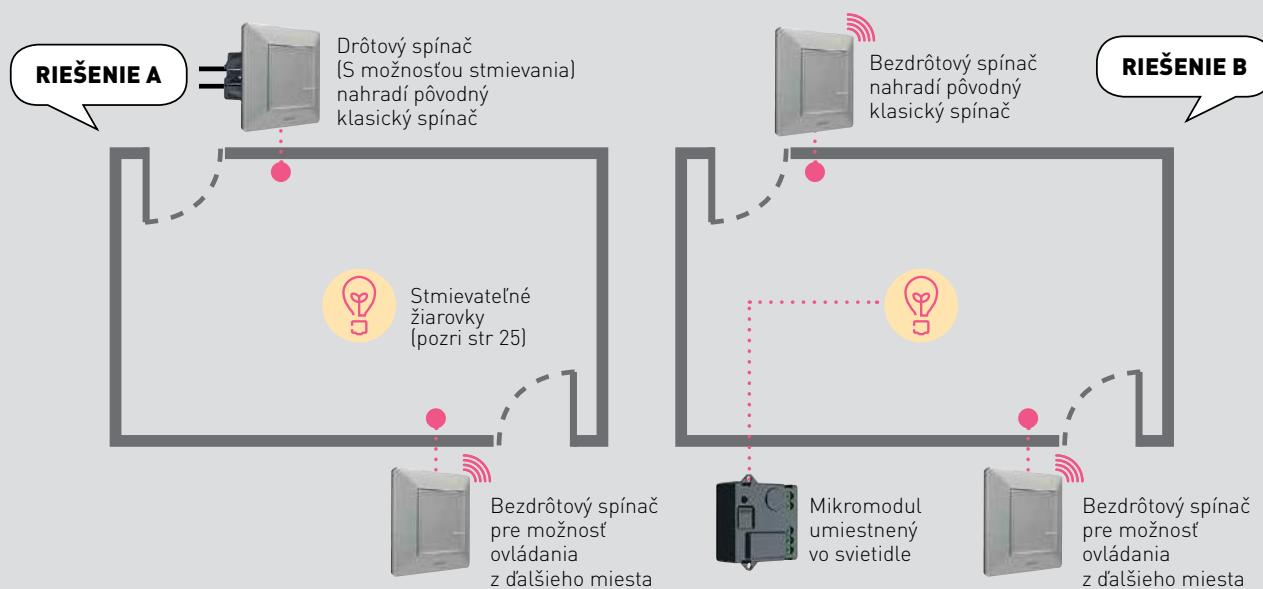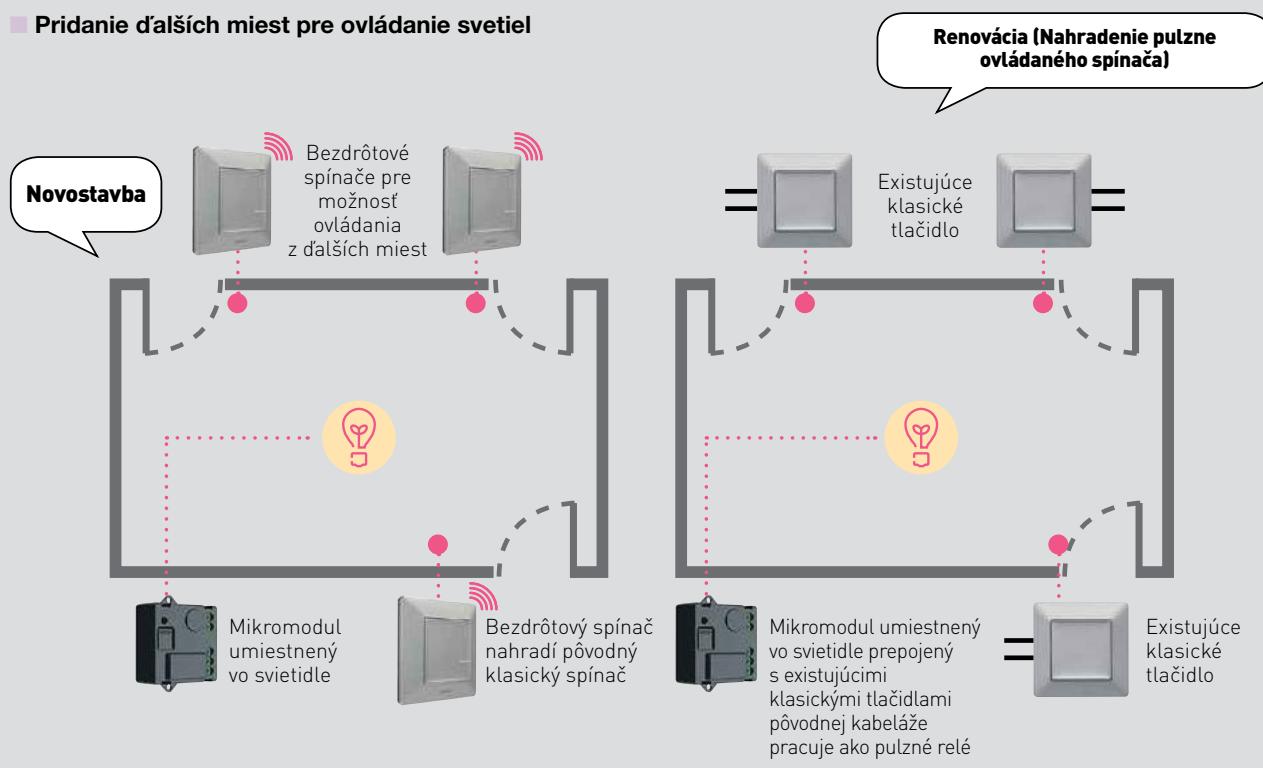Vytvorenie striedavého prepínača č. 6 (schodiskového) v novostavbe alebo pri renovácii**Pridanie ďalších miest pre ovládanie svetiel**


Smart domácnosť

tipy pre montáž

Inštalácia zásuvky ovláданej bezdrôtovým spínačom alebo mobilným telefónom

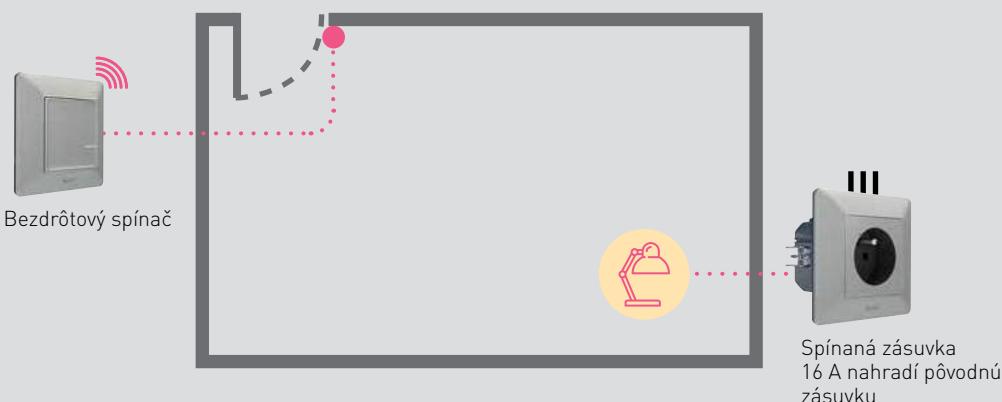

Centrálne ovládanie žalúzií – ovládanie bezdrôtovým spínačom alebo mobilným telefónom

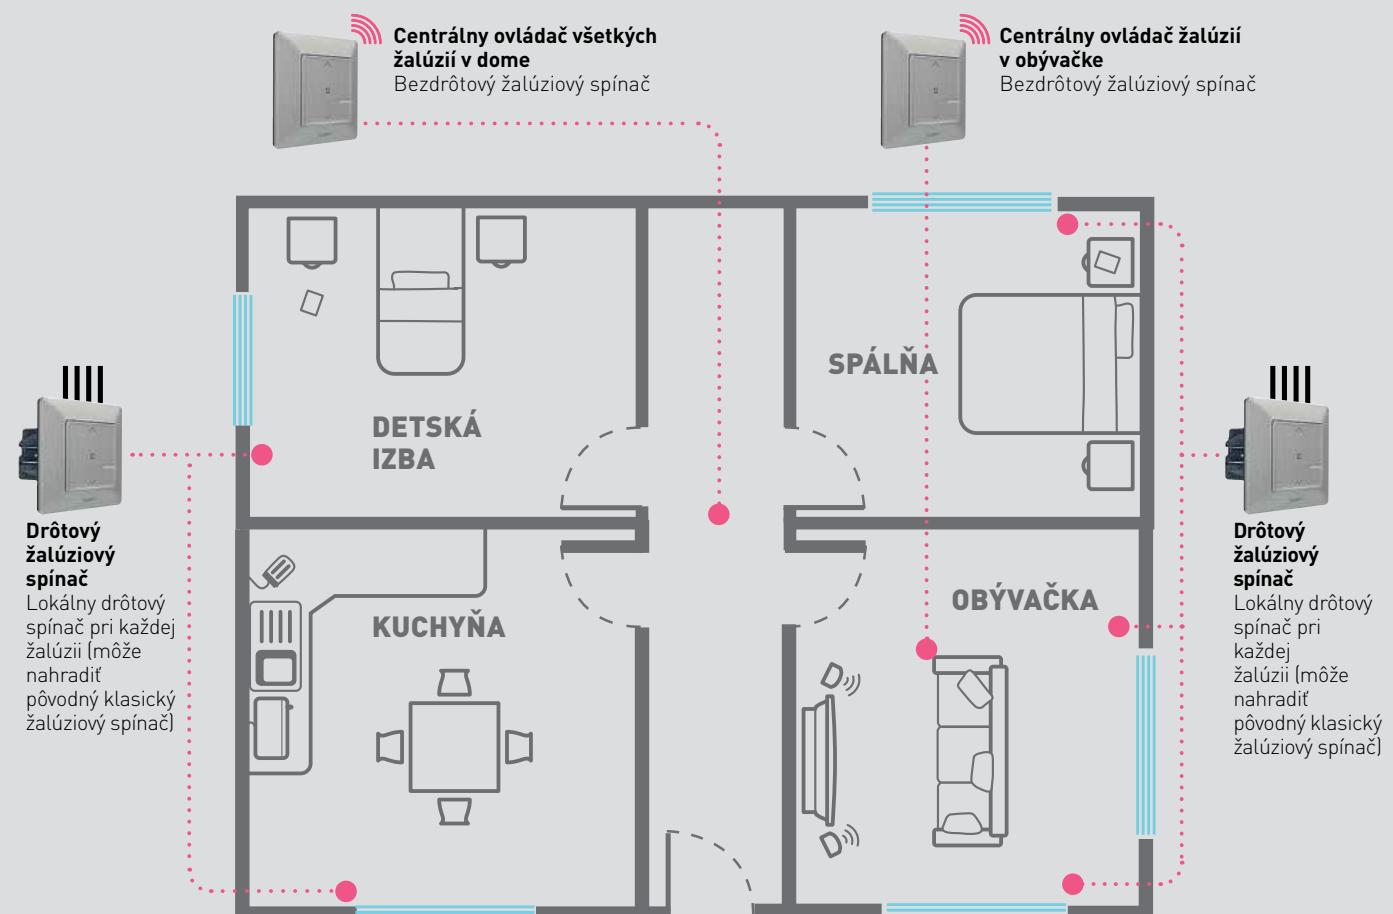

Smart domácnosť

príklady scenárov



Každá inštalácia prístrojov Legrand s Netatmo musí obsahovať štartovací balíček (pozri s. 23)

Funkcia balíčka:

- smart zásuvka s bránou funguje ako koordinátor ZigBee siete a zároveň ako Wi-Fi brána pre pripojenie k internetu a následné ovládanie pomocou mobilného telefónu
- ovládač scenárov „doma / mimo domu“ slúži na prepnutie do programovacieho módu, vytvorenie ZigBee siete a párovanie prístrojov


Scenár „Mimo domu“



Bezdrôtové ovládače scenárov umožňujú ovládať max. 4 rôzne scenáre, a to „doma / mimo domu“ a „spánok / zobudenie“. Tieto scenáre sa nastavujú pomocou mobilnej aplikácie Home + Control.

Bezdrôtový ovládač scenárov „doma“ / mimo domu je umiestnený pri vchodových dverách. Jeho stlačením v spodnej časti sa aktivuje scenár „mimo domu“, ktorý je nastavený pomocou aplikácie Home + Control.

-
- Zhasne všetky svetlá (stropné, nástenné, stolové lampy...), pripojená na smart mikromodul alebo stmievač.
 - Zatiahnite všetky žalúzie.

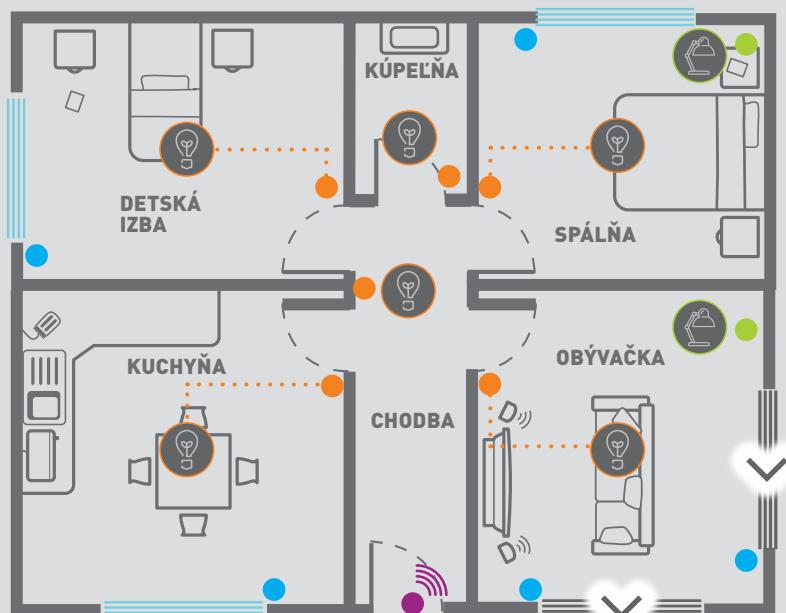

Smart domácnosť


príklady scenárov

Scenár „Doma“

Bezdrôtový ovládač scenárov „doma“ / mimo domu je umiestnený pri vchodových dverách. Jeho stlačením v hornej časti sa aktivuje scenár „Doma“, ktorý je tiež nastavený pomocou aplikácie Home + Control.



- Rozsvieti svetlá v chodbe
- Vytiahne žalúzie a rozsvieti svetlá v kuchyni a obývačke

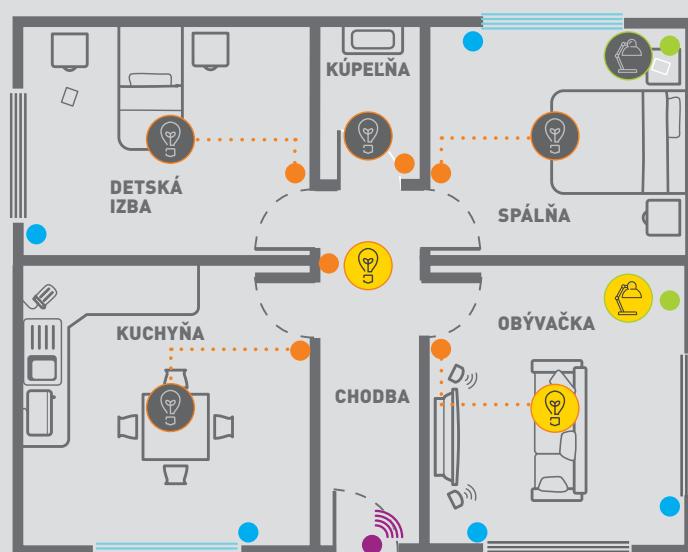

Scenár „Spánok“

Bezdrôtový ovládač scenárov „spánok/zobudenie“ je umiestnený v spálni priamo pri posteľi. Jeho stlačením v dolnej časti sa aktivuje scenár „Spánok“, ktorý je nastavený pomocou aplikácie Home + Control.



- Vypína všetky stropné aj nástenné svetlá a lampy
- Rozsvieti svetla v spálni
- Zatiahne všetky žalúzie




Scenár „Zobudenie“

Bezdrôtový ovládač scenárov „Spánok/Zobudenie“ je umiestnený v spálni priamo pri posteľi. Jeho stlačením v hornej časti sa aktivuje scenár „Zobudenie“, ktorý je nastavený pomocou aplikácie Home + Control.



- Rozsvieti svetlá v kuchyni a lampa v obývačke
- Vytiahne žalúzie v spálni

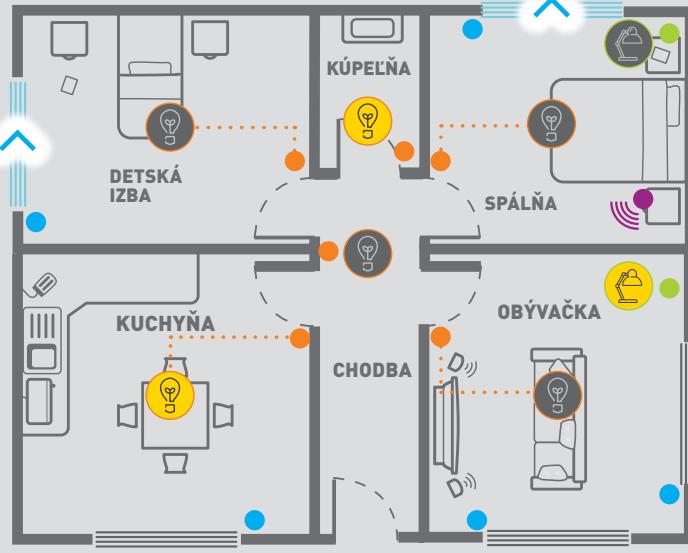

Komunikačné rozhranie, ktoré sa jednoducho inštaluje do elektrického rozvádzaca

EMDX³ S NETATMO – SMART MODUL S BRÁNOU

Pre založenie Legrand Smart Home jednoducho nainštalujte EMDX³ s Netatmo Smart modul s bránou.

EMDX³ S NETATMO SMART MODUL S BRÁNOU:

- Tento modul je základom novej Legrand Smart Home inštalačie a slúži ako rozhranie medzi routerom a ostatnými smart produktmi (2.4 GHz rádiová komunikácia).
- Ide o ekvivalent brány v štartovacom balíku produktov Valena Life s Netatmo.
- Tento modul je kompatibilný s Legrand Smart Home produktmi.
- Jeden modul s bránou postačuje na riadenie celej domácnosti.



Jednoduché monitorovanie spotreby elektrickej energie

EMDX³ S NETATMO – SMART ELEKTROMER

Pre inštaláciu v elektrickom rozvádzaci k meraniu spotreby elektrickej energie jednotlivých obvodov alebo celej elektroinštalácie.




EMDX³ S NETATMO SMART ELEKTROMER UMOŽŇUJE:

- Zobraziť okamžitú spotrebu domácnosti.
- Sledovať história spotreby elektrickej energie celej elektroinštalácie alebo vybraného obvodu (ohrev vody, vykurovanie, zásuvky atď.) na dennej/týždennej/mesačnej/ročnej báze.
- Posielat oznámenia v prípade, že je prekročená nastaviteľná úroveň celkovej okamžitej spotreby (nastaviteľný merací mód).

- Nainštalovaním dodatočných Smart Elektromerov získať detailný prehľad a monitoring spotreby viacerých oddelených obvodov.
- Súčasťou balenia je merací transformátor (max. 80 A).



Vyžaduje sa inštalácia Smart Modulu s bránou alebo Smart zásuvky s bránou NETATMO

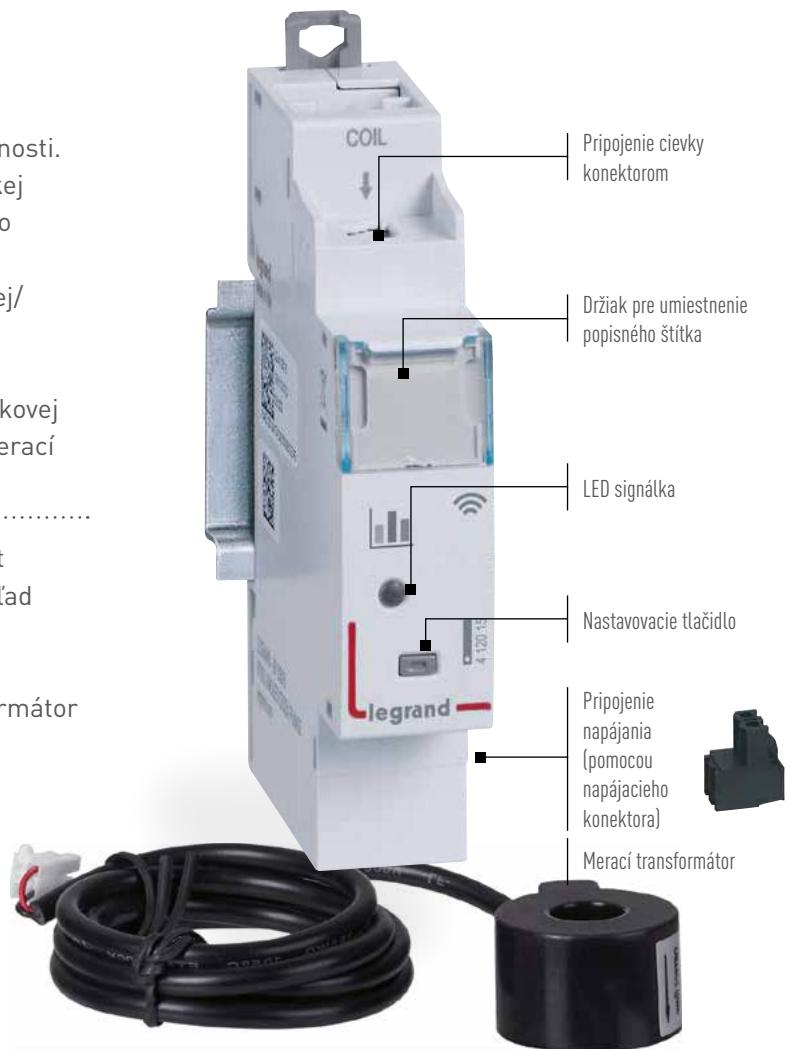


Šírka: 1 modul 17,5 mm

Vzdialé ovládanie osvetlenia bez zmeny v inštalácii

CX³ S NETATMO – SMART IMPULZNÉ RELÉ

Pre inštaláciu v elektrickom rozvádzaci
ako náhrada za štandardné impulzné relé
alebo pri realizácii novej Smart inštalácie.

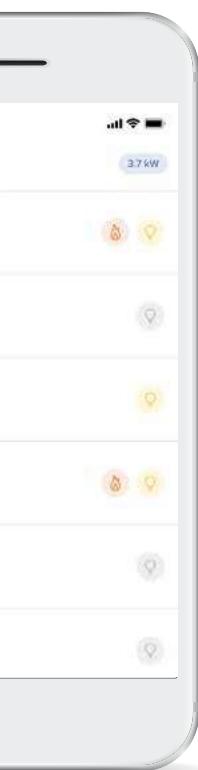


CX³ S NETATMO SMART IMPULZNÉ RELÉ UMOŽŇUJE:

- Lokálne alebo vzdialé ovládanie osvetlenia priradenými tlačidlami.
- Párovať zariadenie so štandardnými alebo bezdrôtovými tlačidlami z ponuky Legrand Smart Home.
- Max. záťaže:
 - 3 840 W klasické a halogénové žiarovky
 - 650 W LED a kompaktné žiarivky:
 - 3 000 VA feromagnetické a elektronické transformátory pre svetelné záťaže.
- Integrovať ovládané osvetlenie do personalizovaných scenárov.
- Sledovať spotrebu pripojeného obvodu pomocou aplikácie Home + Control.
- Ovládať osvetlenie pomocou hlasového asistenta.



Vyžaduje sa inštalácia Smart Modulu s bránou alebo Smart zásuvky s bránou NETATMO

*Legrand patentovaná technológia

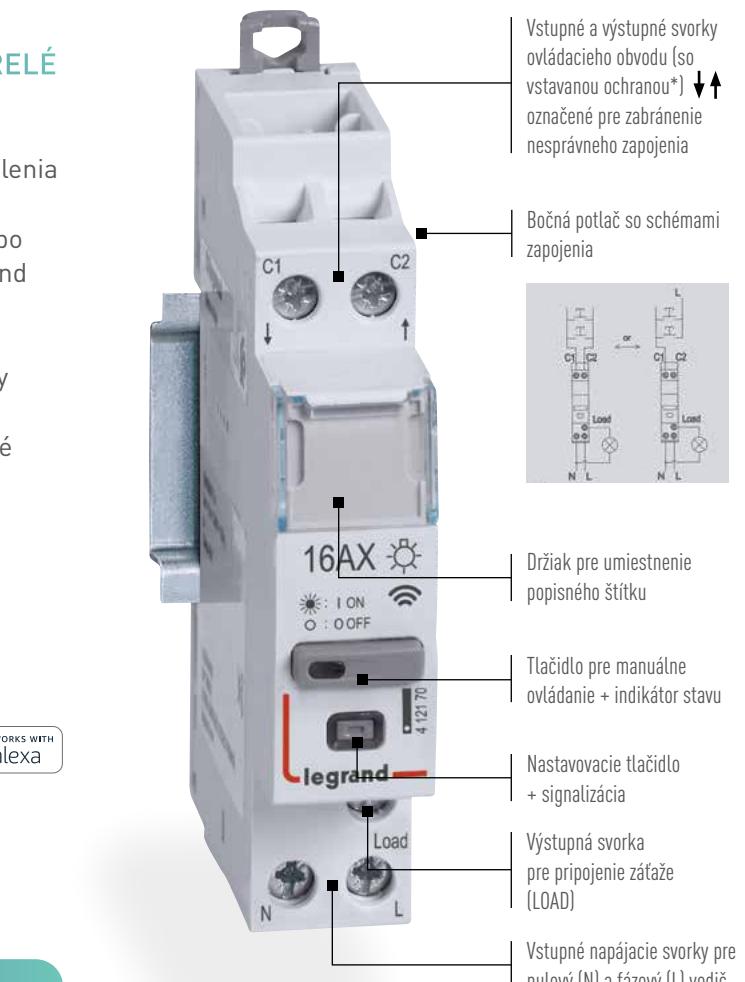


Tiché spínanie (< 10 dB)

Šírka: 1 modul 17,5 mm

Vzdialé ovládanie a plánovanie spínania spotrebičov

CX³ S NETATMO – SMART INŠTALAČNÝ STÝKAČ

Pre inštaláciu v elektrickom rozvádzaci
ako náhrada za štandardný inštalačný
stýkač alebo pri realizácii novej Smart
inštalácie.

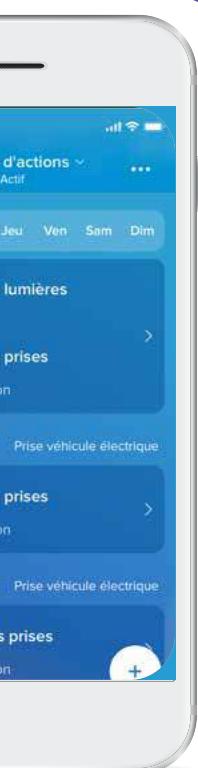

CX³ S NETATMO SMART INŠTALAČNÝ STÝKAČ UMOŽŇUJE:

- Lokálne alebo vzdialé ovládanie spotrebičov (elektrický ohrev vody, bazénové čerpadlo, elektrické vykurovanie, nabíjanie elektromobilov atď.).
Pre spínanie spotrebičov až do 4 800 W alebo motorových záťaží do 2 400 VA.
- Integrovať ovládané spotrebiče do personalizovaných scenárov.
- Sledovať spotrebú pripojeného obvodu pomocou aplikácie Home + Control.
- Vybrať medzi automatickým módom peak/off-peak** alebo konvenčným módom ON/OFF (pomocou aplikácie Home + Control).
- Ovládať záťaže pomocou hlasového asistenta.





Vyžaduje sa inštalácia Smart Modulu s bránou alebo Smart zásuvky s bránou NETATMO

* Legrand patentovaná technológia

** „Peak/Off-Peak“ spínanie pomocou signálu vysielaného dodávateľom el.

energie na základe rozdielnych tarif ceny el. energie (vysoká/nízka tarifa).

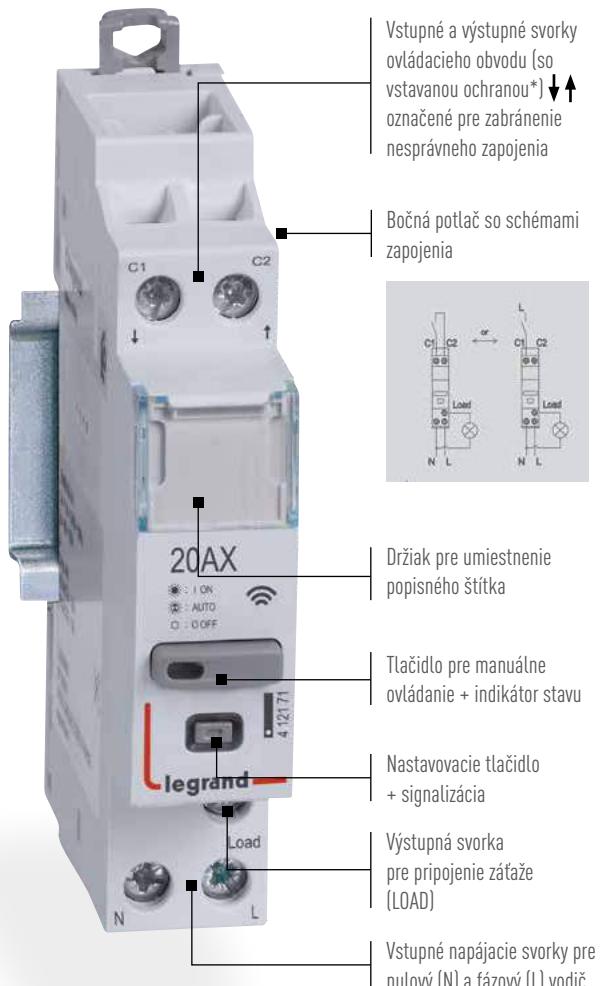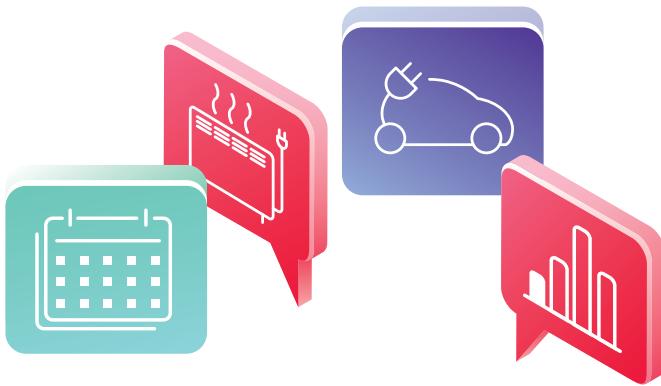

Tiché spínanie (< 10 dB)

Šírka: 1 modul 17,5 mm

Smart modulárne prístroje

Smart štartovacie balíky



4 121 81



4 121 91



Home + Control
LEGRAND

Smart modulárne prístroje

EMDX³ s Netatmo – Smart Elektromer



Home + Control
LEGRAND



4 120 15



Technické údaje, [pozri e-katalóg](#)

Umožňuje užívateľovi ovládať elektroinštaláciu vzdialene pomocou aplikácie Home + Control alebo hlasom pomocou hlasového asistenta.

Pre vytvorenie Legrand Smart Home inštalačie je potrebný bud' Smart Modul s bránou, alebo štartovací balík obsahujúci zariadenie s bránou Netatmo.

Legrand Smart Home inštalačia môže byť doplnená o ďalšie prístroje „s Netatmo“.

Je potrebné pripojenie Wi-Fi 2,4 GHz.

Bal.	Obj. č.	EMDX³ s Netatmo – Smart Modul s bránou
1	4 121 81	<p>Slúži na vytvorenie Legrand Smart Home inštalačie. Pripája ostatné Legrand Smart produkty (elektromer, impulzné relé, stýkač) do domácej Wi-Fi siete. Modulárne zariadenie pre inštalačiu do elektrického rozvádzčača.</p> <p>100 - 240 V~ - 50/60 Hz</p> <p>Spotreba: 2 W max.</p> <p>Skrutkové svorky</p> <p>Sírka: 2,5 x 17,5 mm mod.</p>
1	4 121 91	<p>Slúži na vytvorenie Legrand Smart Home inštalačie. Pripája ostatné Legrand Smart produkty (elektromer, impulzné relé, stýkač) do domácej Wi-Fi siete. Modulárne zariadenie pre inštalačiu do elektrického rozvádzčača.</p> <p>Obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Smart Modul s bránou obj. č. 4 121 81, 100-240 V~ 50/60 Hz <p>Spotreba: 2 W max.</p> <p>Sírka: 2,5 x 17,5 mm mod.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Smart inštalačný stýkač obj. č. 4 121 71 multifunkčný, tichý (max.10 dB), 20 A, 100 - 240 V~ 50/60 Hz <p>Skrutkové svorky,</p> <p>Sírka: 1 x 17,5 mm mod.</p>

Objednávacie čísla červené: nové výrobky

Smart modulárne prístroje

CX³ s Netatmo Smart Inštalačný stýkač



4 121 71



Technické údaje, [pozri e-katalóg](#)

Pre Legrand Smart Home inštaláciu ovládanú vzdialene pomocou aplikácie Home + Control alebo hlasom pomocou hlasového asistenta.

Bal.	Obj. č.	CX³ s Netatmo – Smart Inštalačný stýkač
1	4 121 71	<p>Vyžaduje predchádzajúcu inštaláciu štartovacieho balíka alebo Smart Modulu s bránou obj. č. 4 121 81/91, alebo štartovací balík Valena Life s Netatmo. Multifunkčný tichý stýkač (< 10 dB) 20 A, 100 - 240 V~ - 50/60 Hz V súlade s IEC/EN 60669-2-1</p> <p>Môže byť použitý na spínanie (ON/OFF) záťaží (ohrev vody, čerpadlo, vykurovanie, nabíjacia stanica atď.) Peak/off-peak function (vysoká/nízka tarifa)</p> <p>Pomocou aplikácie Home + Control umožňuje užívateľovi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nastaviť prevádzkový režim stýkača (Peak/off peak, ON/OFF) - merať a sledovať spotrebu spínaného obvodu (kWh) - ovládať iný stýkač <p>> 20 A - priamo spínať elektrické spotrebiče do 4 800 W alebo motory do 2 400 VA, alebo zásuvky pre nabíjanie EV vozidiel do 16A</p> <p>Ovládací obvod má integrovanú ochranu.</p> <p>Skrutkové svorky</p> <p>Sírka: 1 x 17,5 mm mod.</p>

Smart modulárne prístroje

CX³ s Netatmo Smart Impulzné relé



4 121 70



Technické údaje, [pozri e-katalóg](#)

Pre Legrand Smart Home inštaláciu ovládanú vzdialene pomocou aplikácie Home + Control alebo hlasom pomocou hlasového asistenta.

Bal.	Obj. č.	CX³ s Netatmo – Smart Impulzné relé
1	4 121 70	<p>Vyžaduje predchádzajúcu inštaláciu štartovacieho balíka alebo Smart Modulu s bránou obj. č. 4 121 81/91, alebo štartovací balík Valena Life s Netatmo. Tiché impulzné relé (< 10 dB)</p> <p>Jednopólové, 16 A, 100 - 240 V~ - 50/60 Hz</p> <p>V súlade s: IEC/EN 60669-2-1</p> <p>Pomocou aplikácie Home + Control umožňuje užívateľovi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vzdialene ovládať el. zariadenie (samostatne alebo integrovaním do scenárov s viacerými zariadeniami) - merať a sledovať spotrebu spínaného obvodu (kWh) - nastaviť spínanie el. zariadení v súlade s denným alebo týždenným spínacím harmonogramom <p>Môže byť ovláданé štandardnými tlačidlami alebo v kombinácii s bezdrôtovými Smart spínačmi.</p> <p>Ovládací obvod má integrovanú ochranu.</p> <p>Skrutkové svorky</p> <p>Sírka: 1 x 17,5 mm mod.</p>

Objednávacie čísla červené: nové výrobky


V súlade s politikou neustálого zlepšovania si spoločnosť vyhradzuje právo na zmenu vlastností a dizajnu svojich výrobkov bez varovania.

Všetky ilustrácie, popisy, rozmery a hmotnosti uvedené v tomto katalógu slúžia iba ako informácia a spoločnosť nenesie zodpovednosť za ich presnosť.

EMDX³ S NETATMO – SMART MODUL S BRÁNOU

NAPÁJANIE: 100-240 V ~

Napájanie Smart Modulu s bránou musí byť predistené.



— N neutrálny vodič
— L fázový vodič

ZAPOJENIE

Smart Modul s bránou pozostáva zo základne a z odnímateľného krytu.



Odoberte odnímateľný kryt modulu



Pripojte napájanie (skrutkové svorky)



Založte odnímateľný kryt späť na základňu

EMDX³ S NETATMO – SMART ELEKTROMER

ZAPOJENIE

Modul Smart Elektromera a meracia cievka sú spojené pomocou quick lock konektora umiestneného na vrchnej časti produktu (A).

Čierny vyberateľný konektor umiestnený na spodnej časti modulu slúži na pripojenie napájacích vodičov (B).

A




B




NAPÁJANIE: 100-240 V ~

Napájanie Smart Elektromera musí byť predistené.



— N neutrálny vodič
— L fázový vodič

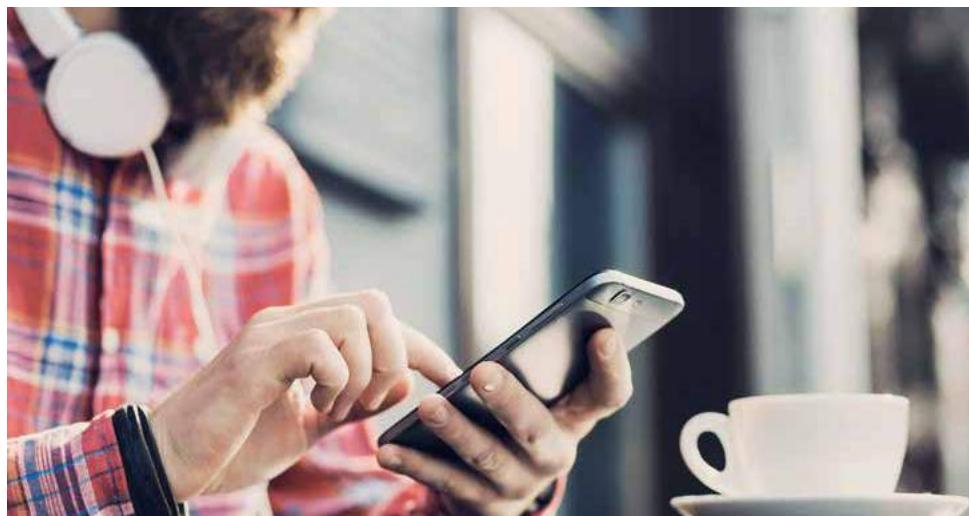


CX³ S NETATMO – SMART IMPULZNÉ RELÉ

NAPÁJANIE: 100-240 V ~

Ovládací obvod má integrovanú ochranu.


- N neutrálny vodič
- L fázový vodič
- Spínaná fáza za kontaktom – fialová oranžová

Inštalácia s bezdrôtovými spínačmi „s Netatmo“

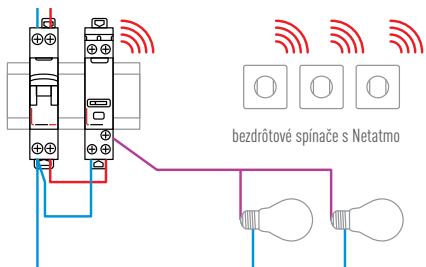


PRÍKLDY ZAPOJENIA



Inštalácia s klasickými tlačidlami

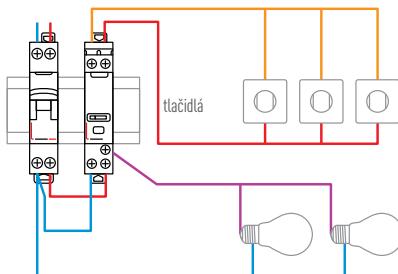

Kombinovaná inštalácia s klasickými tlačidlami a bezdrôtovými Smart spínačmi.

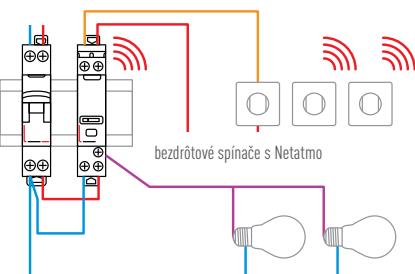

Inštalácia s klasickými tlačidlami a rozvodnou krabicou

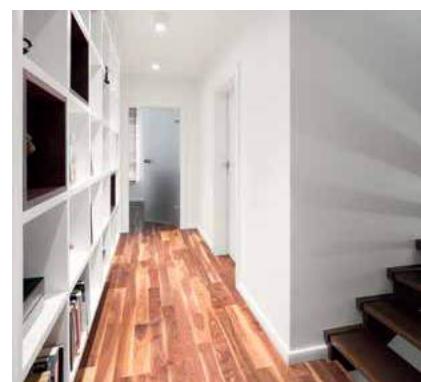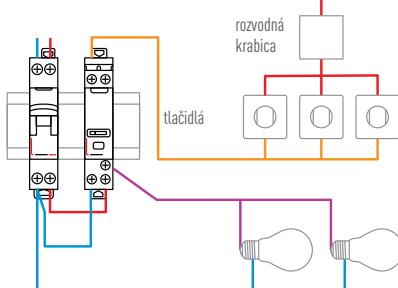


CX³ S NETATMO – SMART INŠTALAČNÝ STÝKAČ

NAPÁJANIE: 100-240 V ~

Ovládací obvod má integrovanú ochranu.


- N neutrálny vodič
- L fázový vodič
- Spínaná fáza za kontaktom – fialová oranžová

Ovládanie jednofázového alebo trojfázového výkonového stýkača ($I_n > 20 A$)




PRÍKLDY ZAPOJENIA


Spínanie rôznych spotrebičov s vysokou spotrebou.

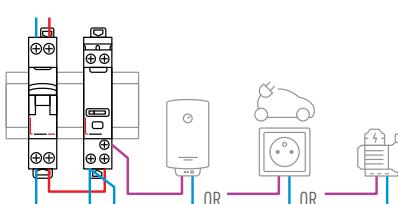

Spínanie systému elektrického vykurovania pomocou termostatu.

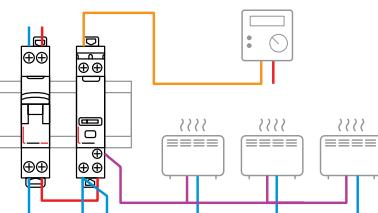

Spínanie jednofázového výkonového stýkača.

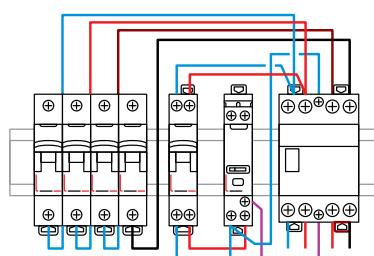

Spínanie trojfázového výkonového stýkača.





NTH-PRO



NVP-PRO

pracuje s aplikáciou Legrand Home + Control

pracuje s aplikáciou Netatmo Energy



NAV-PRO

Bal.	Obj. č.	Termostatické hlavice – štartovací balíček
1	NVP-PRO	<p>NETATMO SMART THERMOSTAT</p> <p>Montáž termostatu na stenu alebo bezdrôtová (Vždy napájanie batériami) Nastavenie pomocou aplikácie Netatmo Energy, ovládanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lokálne - vzdialé mobilnými aplikáciami Netatmo Energy, Legrand Home + Control (mobilný telefón so systémom min. iOS 9.0 alebo Android 5.0) alebo PC - haslové pomocou Google Assistant, Apple HomeKit alebo Amazon Alexa. <p>Relé vyžaduje v dosahu Wi-Fi router s internetovým pripojením Pracuje so všetkými typmi kotlov, ktoré pre zopnutie vyžadujú iba zopnutý kontakt Pre spínanie možno použiť relé alebo termostat s NO kontaktom: max 30 V/4A, 120 V/1A alebo 230 V/0,5A. Nemožno spínať cievky stýkačov a indukčnú zátaž (pre riešenie kontaktujte Legrand Slovensko). Pre displej použitý elektronický papier Funkcia automatického učenia: termostat zapína kotel s predstihom tak, aby bola nastavená teplota dosiahnutá v požadovaný čas (čas adaptácie cca 1-2 týždne) Vykurovacie programy: - možno nastaviť v aplikácii Netatmo Energy alebo Home + Control manuálne pre každý deň osobitne alebo použitím automatického spriveduču - nastavenie vykurovania v závislosti od týždenného režimu - módy „Away“ a „Frost guard“ pre prípad dlhzej nepriomnosti Kompletná história vykurovania s grafmi pre neskorší analýzu Termostat ovláda max. 1 bezdrôtové spínacie relé Možno doplniť o prídavné termostatické hlavice obj. č. NAV-PRO (nie štartovaci kit NVP-PRO) Dosah rádiového signálu (868 MHz) až 100 m vo voľnom priestore Meranie teploty: 0 °C až 50 °C, presnosť ± 0,1 °C Nastavenie teploty: 7 °C až 30 °C s krokom ± 0,5 °C Kompatibilné: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz) Podporované zabezpečenia: Open / WEP / WPA / WPA-2 personal (TKIP a AES) Rozmery: - termostat - 83 x 83 x 22 mm (hĺbka pri inštalácii na povrch s montážnym úchyтом je 46 mm) - bezdrôtové spínacie relé - 24 x 83 x 83 mm Obsah balenia: - termostat - bezdrôtové spínacie relé - nástenný a stolný adaptér - prekrývací rámkik na stenu - adaptér pre kotel s káblom - zásuvkový adaptér pre bezdrôtové spínacie relé - 4 farebné samolepky pre termostat - 3 AAA batérie - 4 skrutky a hmoždinky</p>
1	NAV-PRO	<p>Termostatické hlavice – prídavné</p> <p>Slúži ako doplnok inštalačie Netatmo termostatu (obj. č. NTH-PRO) a štartovacieho kitu termostatických hlavíc (Obj. č. NVP-PRO), nemožno ich použiť samostatne Ďalšie vlastnosti hlavíc pozri štartovací kit obj. č. NVP-PRO Obsah balenia: - 1 termostatická hlavica - 10 adaptérov pre radiátory (napr. Danfoss RA / RAVL; Giacomini; Honeywell; M30x1,5; M30x1; M28x1,5 atď.) - 1 x 4 farebné samolepky pre hlavice - 1 x 2 AA batérie</p>




Aplikácia Netatmo Energy je dostupná zadarmo na Google Play a App Store



Netatmo termostat a termostatické hlavice

príklad použitia

Termostat obj. č. NTH-PRO

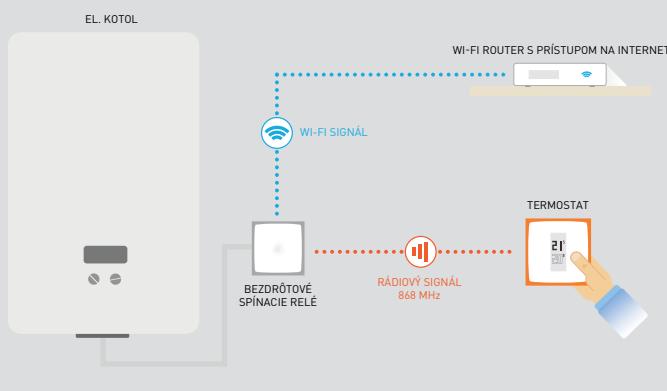


Termostat na základe vykurovacieho programu posielá požiadavky bezdrôtovému spínačiu relé na zopnutie kotla.

Bezdrôtové spínače relé slúži v tomto prípade:

- ako spínač kotla,
- prijímač rádiových povelov od termostatu,
- ako brána pre Wi-Fi komunikáciu a pripojenie k internetu.

Sada termostatických hlavíc obj. č. NVP-PRO

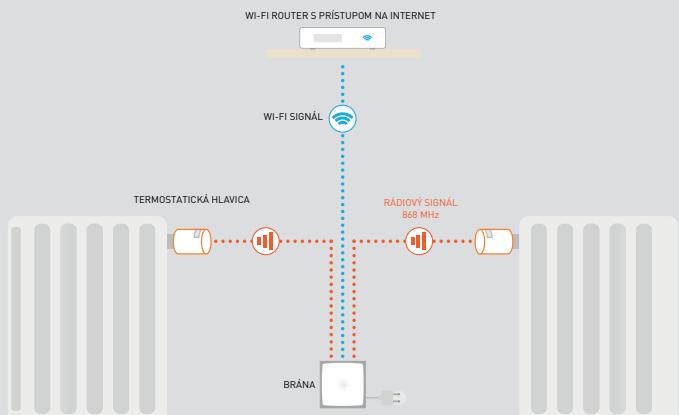


Termostatické hlavice, na základe vykurovacieho programu, uzavárajú / otvárajú prívod teplej vody do radiátora.

Brána slúži ako:

- prijímač rádiových povelov od termostatických hlavíc,
- ako brána pre Wi-Fi komunikáciu a pripojenie k internetu.

Termostat obj. č. NTH-PRO a prídavné termostatické hlavice obj. č. NAV-PRO

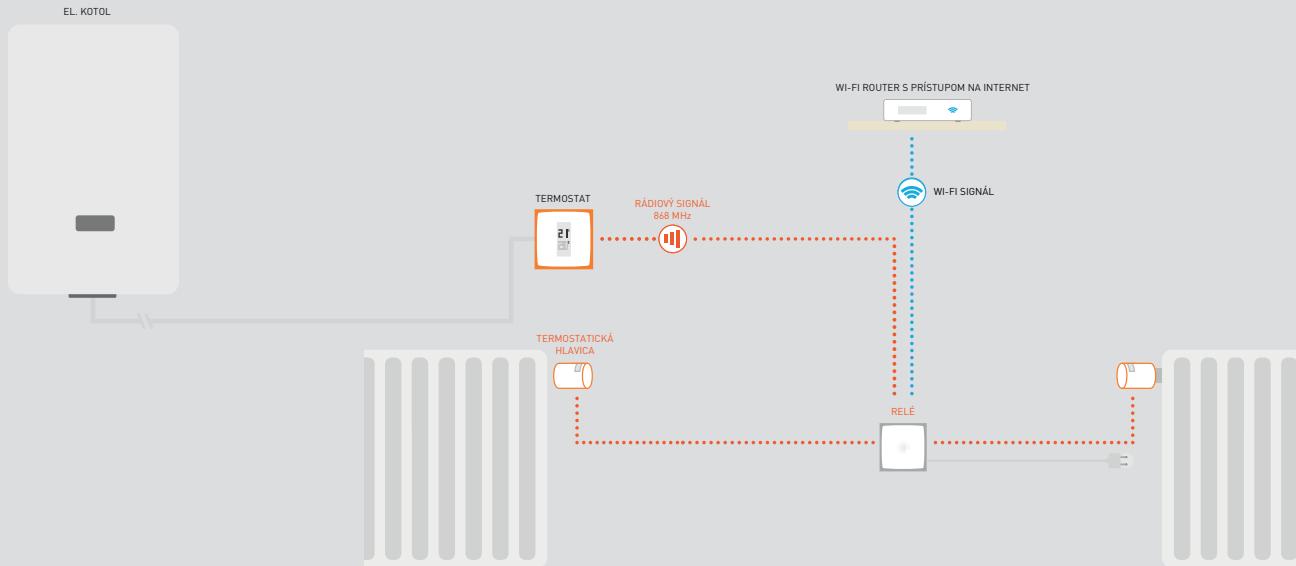

Hlavice podľa vykurovacieho programu a nameranej teploty posielajú prostredníctvom bezdrôtového spínačieho relé požiadavku termostatu. Termostat zapne kotol.

Bezdrôtové spínače relé slúži v tomto prípade:

- ako brána pre rádiovú komunikáciu medzi hlavicami a termostatom,
- ako brána pre Wi-Fi komunikáciu a pripojenie k internetu.

Smart domácnosť

Termostat Smarther s Netatmo a termostatické hlavice



0 490 38



XM8002



0 490 39



0 490 40



pracuje
s aplikáciou
Legrand
Home + Control

Bal.	Obj. č.
1	0 490 38
1	XM8002
1	0 490 39
1	0 490 40

Termostat Smarther s Netatmo

Termostat Smarther možno montovať na stenu (obj. č. 0 490 40) alebo do inštalačnej krabice (ostatné varianty) hĺbky min. 40 mm (**odporúčaná hĺbka 50 mm a viac**).

Nastavenie pomocou aplikácie Home + Control. Možno doplniť o Netatmo hlavice obj. č. NAV-PRO ovládanie:

- lokálne, na dotykovej obrazovke je možné nastaviť teplotu, boost na čas 30-60-90 minút nezávisle od vykurovacieho programu, zobrazí aktuálnu teplotu a vlhkosť
- vzdialenej pomocou mobilnej aplikácie Legrand Home + Control
- hlasové pre základné funkcie pomocou hlasových asistentov Google, Apple alebo Amazon

Nastavenie programov a ďalších parametrov prístroja pomocou mobilnej aplikácie. Jas displeja je možné regulovať.

Napájanie 230 VAC.

Výstupom sú 1 alebo 2 beznapäťové NO / NC kontakty - podľa konkrétnego variantu pozri nižšie. Kapacita kontaktov: 5 A odporová a 2 A indukčná záťaž

Funkcia automatického učenia: termostat zapína kotol s predstihom, tak aby bola nastavená teplota dosiahnutá v požadovaný čas (čas adaptácie cca 1-2 týždne)

Vykurovacie programy:

- možno nastaviť v aplikácii Home + Control manuálne pre každý deň zvlášť alebo použiť automatického sprievodcu
- nastavenie vykurovania v závislosti od týždenného režimu

Meranie teploty: 0 ° C až 50 ° C, presnosť ± 0,1 °

C Nastavenie teploty: 7 ° C až 30 ° C s krokom ± 0,5 ° C Hysterézia: nastaviteľná od 0,1 ° C s krokom ± 0,1 ° C Komunikácia: je nutné umiestniť v dosahu zabezpečenej Wi-Fi siete 2,4 GHz (802.11 b/g/n).

Rozmery:

- zapustený termostat: 126 x 87 x 12,6 mm
- povrchový termostat: 126 x 87 x 28,1 mm

Bal.	Obj. č.
1	NAV-PRO

Termostatické hlavice – prídavné

Slúži ako doplnok inštalačie termostatu Smarther s Netatmo, Netatmo termostatu (obj. č. NTH-PRO) a štartovacieho balíčka termostatických hlavíc (obj. č. NVP-PRO), nemožno ich použiť samostatne. Dalšie vlastnosti hlavíc pozri štartovací balíček obj. č. NVP-PRO

Obsah balenia:

- 1 termostatická hlavica
- 10 adaptérov pre radiátory (napr. Danfoss RA; RAVL; Giacomini; Honeywell; M30x1,5; M30x1; M28x1,5 atď.)
- 1 x 4 farebné samolepky pre hlavice
- 1 x 2 AA batérie




Aplikácia Legrand Home + Control je dostupná zadarmo na Google Play a App Store



Smart domácnosť'


Termostat Smarther s Netatmo

Termostat Smarther s Netatmo

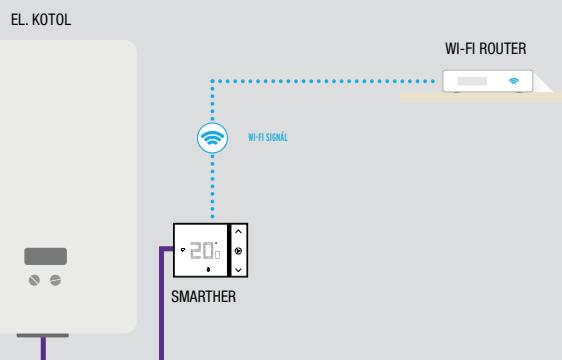

Relé termostatu na základe vykurovacieho programu spína kotol.
Termostat slúži zároveň ako Wi-Fi brána pre komunikáciu s internetom.

Termostat Smarther s Netatmo a prídavné termostatické hlavice obj. č. NAV-PRO

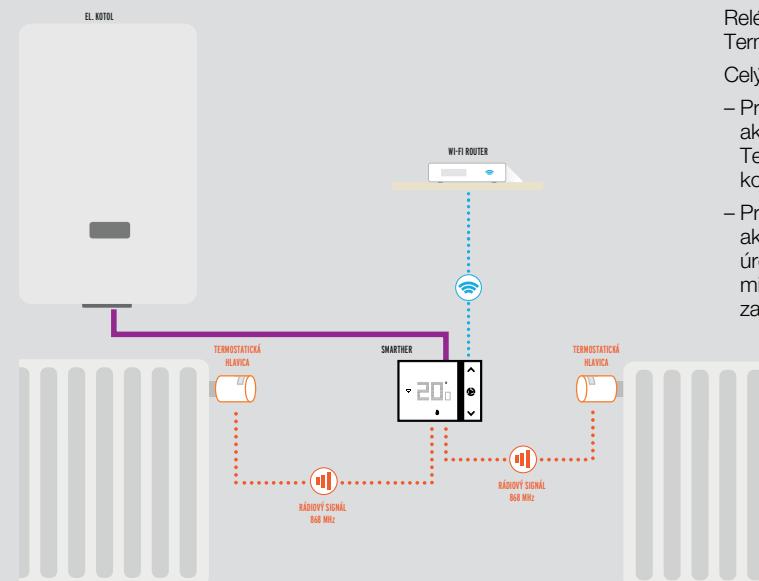


Relé termostatu na základe vykurovacieho programu spína kotol.
Termostat slúži zároveň ako Wi-Fi brána pre komunikáciu s internetom.


Celý systém môže spínať kotol na základe jednej z dvoch priorit:

- Priorita **komfort** – povel na zapnutie kotla vydá ktorakolvek hlavica, ak teplota v danej miestnosti nedosahuje požadovanú úroveň. Termostat v tomto prípade slúži len na komunikáciu a ako spínač kotla, nezávisle od toho, akú teplotu sám nameria.
- Priorita **úspora** – povel na zapnutie kotla vydá iba termostat, ak teplota v danej miestnosti, kde je umiestnený, nedosahuje úroveň požadovanú vykurovacím programom. Hlavice v ďalších miestnostiach iba otvárajú prívod vody do radiátora, no nedokážu zapnúť kotol.

0 490 38, XM8002, 0 490 39

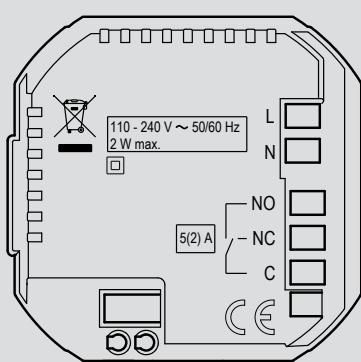

0 490 40

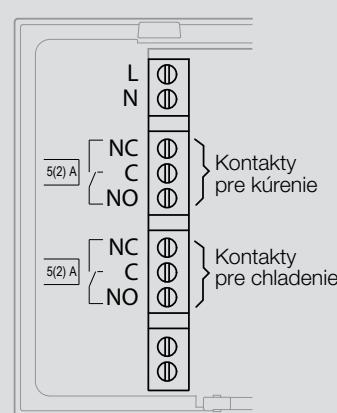




Bal.	Obj. č.	Detektor dymu
1	NSA-PRO-EU	<p>Optická detekcia dymu Stropná montáž len v interériu budov Ovládanie a nastavenie pomocou aplikácie Netatmo Security (mobilný telefón so systémom min. iOS 10.0 alebo Android 5.0)</p> <p>Detektor funguje iba v zmontovanom stave V prípade detektie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozoznie zvukový alarm 85 dB (aj v prípade, že nie je nastavené Wi-Fi pripojenie) - odošle upozornenie na mobilný telefón v reálnom čase <p>Pokrytie cca 50 m² Pravidelný auto-test (možno nastaviť mesačný/ polročný/ročný interval pre zaslanie reportu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stav dymového senzora - stav batérie - Wi-Fi pripojenie <p>Možnosť spustenia a vypnutia alarmu na prístroji alebo v aplikácii Netatmo Security Dva módy komunikácie medzi detektorom a mobilom pre max. úsporu batérie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wi-Fi pripojenie (kompatibilné 802.11 b/g/n; 2,4 GHz; podporované zabezpečenie Open / WEP / WPA / WPA-2, personal TKIP a AES) iba pre odoslanie upozornenia na mobilný telefón v prípade spustenia alarmu - Bluetooth Low Energy 4.2 (BLE) pre nastavenie detektora pomocou aplikácie Netatmo Security <p>2 x integrovaná nevymeniteľná batéria CR17450 - 3 V, výdrž 10 rokov</p> <p>Pracovná teplota: -10 ° C až 65 ° C. Rozmery: (symbol pre priemer) 115 mm, hĺbka 44 mm</p> <p>Obsah balenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x detektor dymu - 1 x držiak - 2 x skrutky a hmoždinky <p>Vnútorná siréna</p> <p>1 NIS01-PRO Pracuje iba s vnútornou kamerou Netatmo Komunikuje prostredníctvom Bluetooth, tzn. musí byť v rovnakej miestnosti ako kamera Obsah balenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x vnútorná siréna (110 dB) - 4 x AA batérie (výdrž cca 4 roky) - montážna sada (montáž na stenu)

Bal.	Obj. č.	Netatmo okenné senzory
1	DTG-PRO	<p>Okenné senzory Pracujú len s vnútornou kamerou Netatmo Pomocou aplikácie Netatmo Security možné kontrolovať, či je dané okno otvorené, alebo dostať upozornenie že je okno otvorené príliš dlho Obsahujú akcelerometer a magnetometer (detegujú svoj vlastný pohyb a zmumu polohy) Max. 12 senzorov na kameru Komunikácia s kamerou: rádiový signál 868 MHz Balenie obsahuje 3 ks senzorov Obsah balenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 ks senzorov - 2 x AAA batérie pre každý senzor (výdrž cca 2 roky) - obojstranná lepiaca páska pre montáž <p>Ovládanie a nastavenie pomocou aplikácie Netatmo Security (Mobilný telefón so systémom min. iOS 10 alebo Android 5.0), niektoré funkcie sú dostupné aj s aplikáciou Door Entry a telefónom Classe 300 Wi-Fi</p> <p>Smart alarm systém s kamerou Balenie obsahuje smart interiérovú kameru, vnútornú sirénu a okenné senzory (NSC-PRO, NIS01-PRO a DTG-PRO)</p>
1	NBU-AS-PRO	

■ Odporučané umiestnenia detektora

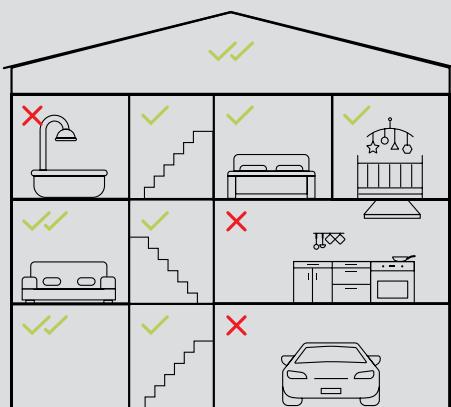

✓
Vhodné umiestnenie

✓✓
Odporúčané umiestnenie

✗

Nevhodné umiestnenie⁽¹⁾

⁽¹⁾ Detektor je vybavený optickou detektciou dymu. Para v kúpeľni alebo v kuchyni by mohla spustiť falošný poplach.



Aplikácia Netatmo Security je dostupná zdarma na Google Play a App Store



Smart domácnosť

Netatmo vnútorné a exteriérové kamery



NOC-PRO



NSC-PRO



NDB-PRO



pracuje s aplikáciou Netatmo Security



pracuje s aplikáciou Door Entry pre Classe 300X

Kamery Netatmo možno inštalovať samostatne a ovládať ich pomocou mobilnej aplikácie Netatmo Security. Záber z kamier dá zobraziť aj v mobilnej aplikácii Door Entry.

Bal.	Obj. č.	Netatmo kamery	Bal.	Obj. č.	Inteligentný video zvonček
1	NOC-PRO	Full HD exteriérová kamera Jednoduchá inštalácia pre nahradenie vonkajšieho svetla Zasielané upozornenie je možné nastaviť v aplikácii Netatmo Security Funkcia rozlíšenie medzi osobou, zvieratom a autom Možno definovať 4 oblasti v zábere kamery, ktoré sú vyňaté zo záznamu a zároveň sa nezasielajú upozornenia, ak v nich prebieha nejaká udalosť (obmedzenie počtu zbytočných upozornení, ak je v zábere napr. chodník pred domom) Vstavané LED svetlo s pohybovým senzorom Krytie IP X6 UV odolný materiál Senzor 4MP, rozlíšenie videa Full HD 1080p, infračervené nočné videnie do vzdialenosť 15 m, uhol záberu 100° Komunikácia: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz) Rozmery: 50 x 110 x 200 mm Obsah balenia: - 1x vonkajšia kamera - 1x vložená 8 GB micro SD kartu (Class 10) - montážna sada (montážny adaptér, skrutky, hmoždinky, inbus klúč...) - 1 x karta s párvacím a resetovacím kódom - 1 x ochranný obal	1	NDB-PRO	Netatmo Doorbell Jednoduchá inštalácia výmenou tlačidla a pripojením do obvodu existujúceho elektromechanického zvončeka, ktorý je nutné v inštalácii zachovať Funkcie: - presmerovanie hovoru na smartfón - deteguje osoby a spúšta záznam, následne odošle upozornenie na mobil - nastavenia upozornení a spúšťania záznamu nájdete v aplikácii Netatmo Security (v budúcnosti Home + Security) - možnosť zadefinovať až 4 výstražné zóny, kde pri detekcii bude spustený záznam a odošle sa notifikácia. Na pohyb mimo výstražných zón zvonček nereaguje (napr. chodník...) - TAMPER – pri fyzickej manipulácii, zareaguje senzor, spustí záznam a pošle upozornenie - záznam sa uladí na micro SD kartu, dá sa pridať Dropbox alebo FTP Kompatibilný s tradičnými zvončkovými inštaláciami 8-24 V a 230 V, s kapacitou zdroja min. 8 VA Zvonček má zabudovanú vlastnú batériu, ktorá ho napája počas stlačenia tlačidla. Rozlíšenie Full HD 1080p, uhol záberu 140°, IR nočné videnie, 5x digitálny zoom, IP44, ochrana HZO Prevádzková teplota -10 až +40 °C (pri prekročení týchto teplôt sa zvonček dočasne vypne) Komunikácia: zabezpečená Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz) Rozmery: 135 x 45 x 29 mm Obsah balenia: - video zvonček Netatmo Doorbel - dokončovacia podložka - montážna doska na stenu - držiak so sklonom 25° - zvončkový Smart Modul - odnímateľná napájacia svorka - skrutky a šablóna pre vŕtanie, bezpečnostná skrutka so skrutkovačom - náhradná poistka
1	NOC-S-PRO	Full HD exteriérová kamera so sirénou Rovnaké parametre ako NOC-PRO + navyše siréna (105-dB) slúži pre zahananie prípadného voträlca, spúšťa sa manuálne pomocou mobilnej aplikácie			
1	NSC-PRO	Full HD vnútorná kamera Plug and Play inštalácia Funkcia rozpoznanie tváre - možnosti: - možno definovať „známe“ (člen domácnosti) a „neznáme“ osoby, rozlišuje tiež medzi osobou a zvieratom - v prípade detektie „neznámej“ osoby odošle upozornenie na mobilný telefón - ak jedna z detegovaných osôb má profil ako „známa“ osoba, alarm sa nespustí - pomocou funkcie geolokácie (nastavenie na mobilnom telefóne v aplikácii Netatmo Security) sa dá určiť, či je „známy“ užívateľ doma, v takom prípade sa alarm nespustí - vybrané osoby môžu byť pri detekcii vyňaté zo záznamu z dôvodov rešpektovania súkromia Upozornenie je možné nastaviť v aplikácii Netatmo Security Senzor 4MP, rozlíšenie videa Full HD 1080p, infračervené nočné videnie, uhol záberu 130 ° Komunikácia / pripojenie: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz) alebo RJ 45 (10/100 Mbps Ethernet port) Napájanie dodávaným zásuvkovým adaptérom Rozmery: 45 x 45 x 155 mm Obsah balenia: - 1 x vnútorná kamera - 1 x vložená 8 GB micro SD karta (Class 10) - 1 x USB kábel - 1 x adaptér do zásuvky			Video zvonček Netatmo <pre> graph LR 1((1. Napájanie)) --- 2((2. Zvončkové tlačidlo s kamerou)) 2 --- 3((3. Pôvodný elmech. zvonček)) 3 --- 4((4. Zvončkový Smart Modul (súčasť balenia))) </pre>

Objednávacie čísla červené: nové výrobky

Aplikácia Netatmo Security je dostupná zdarma na Google Play a App Store



„Pripojená“ domácnosť

7" video sady Easy Kit Wi-Fi

Wi-Fi video sady



Prídavné video telefóny



Bal.	Obj. č.	Video sady Easy Kit – Wi-Fi	Bal.	Obj. č.	Prídavné vnútorné video-jednotky
1	3 694 20	Možnosť presmerovania hovorov na smartfóny a tablety <ul style="list-style-type: none"> – až 20 priradených smartfónov max. 10 užívateľským účtom – možné rozšírenie na 2 byty, 2 vchody a 2 prídavné analógové kamery – každý byt môže obsahovať ďalšie 2 prídavné vnútorné video jednotky s interkomom (spolu max. 3). Video telefón: <ul style="list-style-type: none"> – 7-palcová farebná obrazovka – napájanie zo zásuvky 230 V cez adaptér (konektory pre predĺženie napájacieho kábla sú súčasťou balenia) – handsfree – nastavenie hlasitosti zvonenia, jasu, kontrastu (zvonenie je možné vypnúť úplne) – farba biela alebo čierna – ovládanie el. zámku 12 V, pripojeného a napájaného priam zo vstupného panelu – ovládanie ďalších 2 beznapäťových kontaktov vo vstupnom paneli – povrchová montáž – presmerovanie hovorov na smartfóny a tablety – pripojenie k Wi-Fi 2,4 GHz Vstupný panel: <ul style="list-style-type: none"> – povrchová montáž – možnosť pripojiť externú kameru 369401 – priame pripojenie el. zámku 12 V – 2 prídavné beznapäťové kontakty (12-24 V AC/DC;1A) ovládané z vnútornej jednotky <ul style="list-style-type: none"> – strieška proti dažďu, krytie IP44, IK07 – nastavenie hlasitosti komunikácie – 2 tlačidlá pre 1 alebo 2 byty 	1	3 694 25	Pridavná vnútorná jednotka s Wi-Fi – biela
1	3 694 35		1	3 694 35	Pridavná vnútorná jednotka s Wi-Fi – čierna
1	3 692 35		1	3 692 25	Pridavná vnútorná jednotka (bez Wi-Fi) – biela
1	3 692 25		1	3 692 25	Pridavná vnútorná jednotka (bez Wi-Fi) so zrkadlovým efektom – čierna
		Príslušenstvo	1	3 693 39	Pridavný vstupný panel, ku každej sade je možné pridať max. 1
			1	3 694 01	Pridavná analógová kamera (max. 1 pre 1 vstupný panel). Pripája sa priamo k vstupnému panelu a je napájaná pomocou zásuvkového adaptéra, ktorý je súčasťou balenia.

* Aplikácia Door Entry bude v budúcnosti nahradená aplikáciou Home + Security.

Aplikácia Door Entry* je dostupná zdarma na Google Play a App Store




7" video Wi-Fi sady Easy Kit

príklady inštalácie

Príklady inštalácie


- každý vstupný panel je možné doplniť o kameru obj. č. 369401
- pokiaľ sa zvoní zo vstupného panelu na 1,2 alebo 3 vnútorné jednotky v 1 byte súčasne, **len jedna môže byť pripojená k sieti Wi-Fi**. Ostatné Wi-Fi vnútorné jednotky zostanú nepripojené k lokálnej LAN **alebo sa použijú vnútorné jednotky bez Wi-Fi obj. č. 369225, 369235.**

Štandardná inštalácia

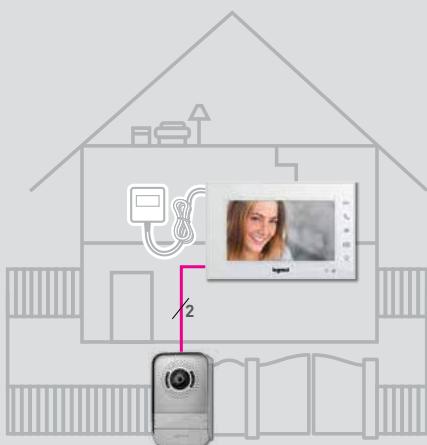


Inštalácia s prídavnou kamerou

- obj. č. 369401

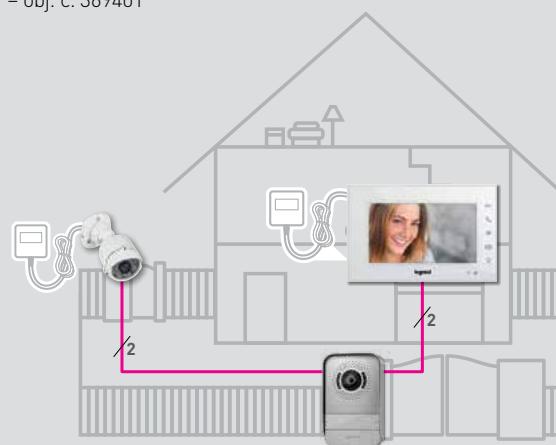



Inštalácia pre 1 dom s 2 vchodmi

- každý vstupný panel je možné doplniť o kameru obj. č. 369401

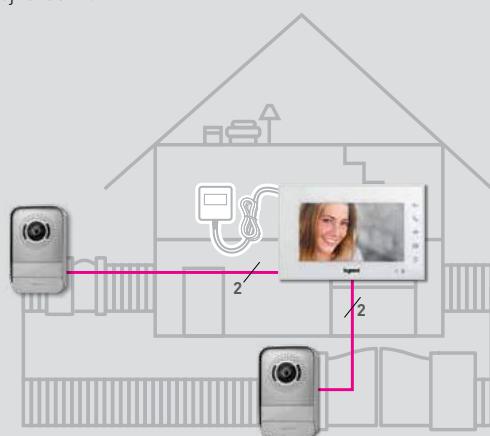

Inštalácia pre 1 dom s 2 bytmi

- zo vstupného panelu je možné zvoniť na oba byty súčasne alebo na každý zvlášť
- Interkom medzi bytmi je možný, ak sú oba byty priradené k rovnakému tlačidlu
- vstupný panel je možné doplniť o kameru obj. č. 369401

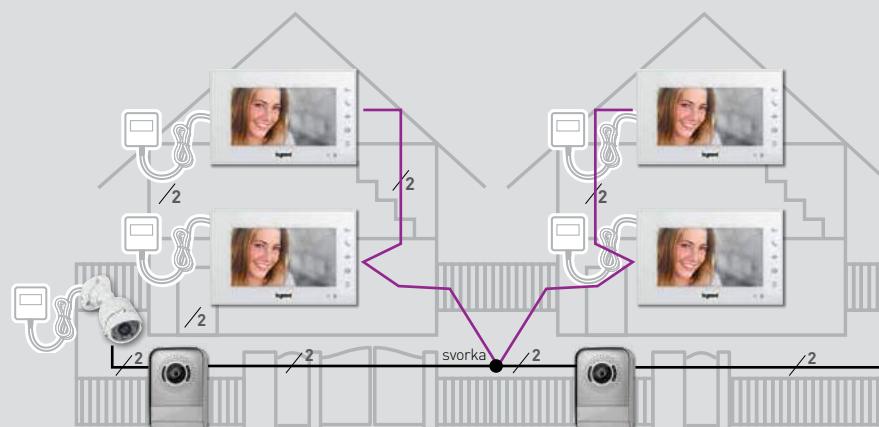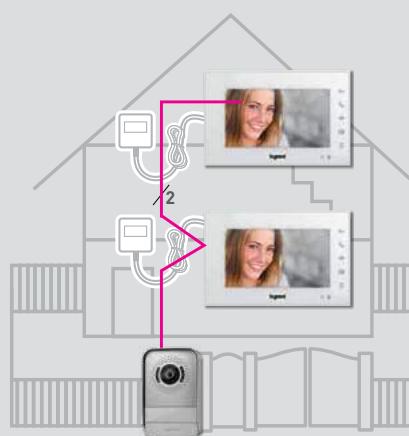

Inštalácia pre 2 domy

- z každého vstupného panelu je možné zvoniť na každý dom samostatne, vnútorné jednotky v jednom byte budú zvoniť súčasne a tiež bude medzi nimi fungovať interkom
- do každého domu je možné doplniť ešte tretiu vnútornú jednotku s možnosťou interkomu
- každý vstupný panel je možné doplniť o kameru obj. č. 369401

Smart domácnosť


sady videotelefónov Classe 100X Wi-Fi a Classe 300X Wi-Fi



Bal.	Obj. č.	Sady domových videotelefónov
1	363911	<p>Sada - videotelefón Classe 300X Wi-Fi a vstupný panel Linea 3000</p> <p>Sada pre 1 byt s dotykovým 7" video telefónom Classe 300 Wi-Fi a vstupným panelom Linea 3000</p> <p>Možnosť presmerovania hovoru na mobilný telefón (min. Android 5.0 a iOS 9.0) s aplikáciou Door Entry Classe 300:</p> <ul style="list-style-type: none"> - až 20 mobilných telefónov pridelených max. 10 používateľským účtom Video telefón obsahuje funkciu audio/video záznamník zmeškaných hovorov El. zámok 12V možno pripojiť a napájať priamo zo vstupného panelu Vstupný panel je osadený čítačkou elektronických čipov a klúčeniek, ktoré sú súčasťou dodávky Obsah balenia: <ul style="list-style-type: none"> - 1x video telefón Classe 300X Wi-Fi (obj. č. 3 446 42) - 1x video vstupný panel Linea 3000 (max. pre 2 byty, obj. č. 3 630 91) - 6x el. klúčenka (jeden z nich MASTER pre správu), 2x plochý el. čip - kombinovaný napájací zdroj (6 DIN) - relé obj. č. 3 462 50 pre spinanie neštandardných záťaží <p>Pre možnosti rozšírenia sady (viac telefónov alebo vstupných panelov) kontaktujte Legrand</p> <p>Možno spárovať s kamerami Netatmo</p> <p>Sada - video telefón Classe 100X Wi-Fi a vstupný panel Linea 3000</p> <p>Sada pre 1 byt s 5" video telefónom Classe 100 Wi-Fi a vstupným panelom Linea 3000</p> <p>Možnosť presmerovania hovoru na mobilný telefón (min. Android 5.0 a iOS 9.0) s aplikáciou Door Entry Classe 100X:</p> <ul style="list-style-type: none"> - až 20 mobilných telefónov pridelených max. 10 používateľským účtom El. zámok 12 V možno pripojiť a napájať priamo zo vstupného panelu Vstupný panel je osadený čítačkou elektronických čipov a klúčeniek, ktoré sú súčasťou dodávky Obsah balenia: <ul style="list-style-type: none"> - 1x video telefón Classe 100X Wi-Fi (obj. č. 3 446 82) - 1x video vstupný panel Linea 3000 (max. pre 2 byty, obj. č. 3 630 91) - 6x el. klúčenka (jeden z nich MASTER pre správu), 2x plochý el. čip - kombinovaný napájací zdroj (6 DIN) - relé obj. č. 3 462 50 pre spinanie neštandardných záťaží <p>Pre možnosti rozšírenia sady (viac telefónov alebo vstupných panelov) kontaktujte Legrand</p>
1	364614	

Bloková schéma zapojenia video sady

- A. Vstupný panel LINEA 3000 (súčasť sady) alebo iný panel pre 2-vodičový systém Bticino (kontaktujte Legrand)
- B. Napájaný zdroj pre 2-vodičový systém
- C. Video telefón Classe 100X Wi-Fi alebo Classe 300X Wi-Fi (súčasť príslušnej sady)
- D. 2-vodičový krútený pár. Možno použiť originálny kábel BTICINO (obj. č. 336904) alebo pri vzdialosti do 110 m (medzi telefónom a panelom) kábel UTP Cat. 5e. Je dôležité vyvarovať sa súbehu so silovým vedením.
- E. Domáci Wi-Fi router s pripojením na internet
- F. Cloud server zaistujúci spojenie domového video vstupného systému s mobilnou aplikáciou kdekoľvek na svete.
- G. Mobilný telefón s mobilným dátovým pripojením a aplikáciou Door Entry

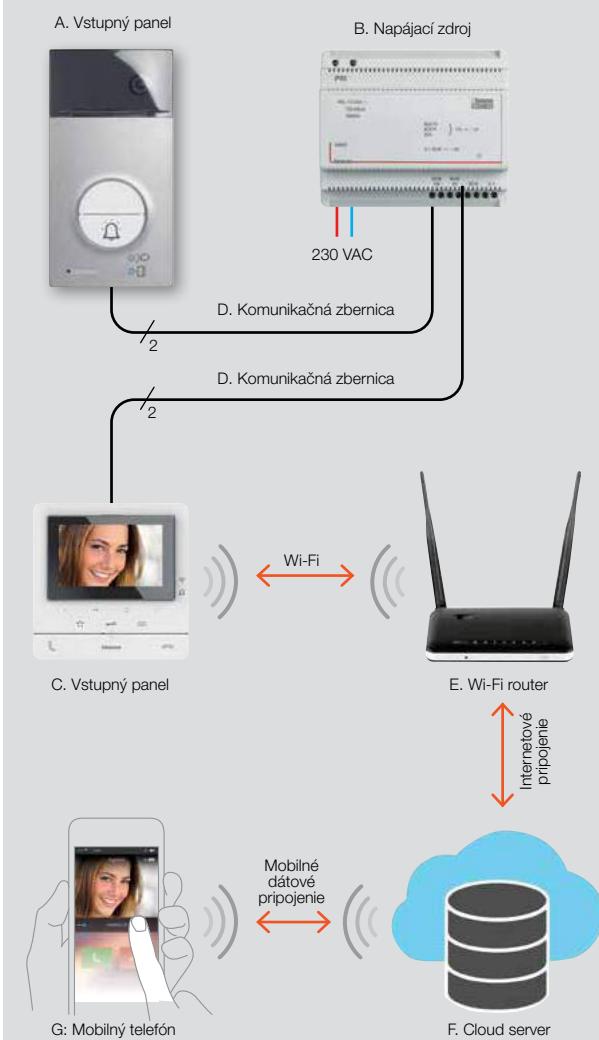

Aplikácie Door Entry Classe 300X
a Door Entry Classe 100X sú
dostupné zdarma na Google Play
a App Store



INTEROPERABILITA

HLASOVÝ ASISTENT

Prístroje Legrand s Netatmo a Netatmo sú kompatibilné s najpoužívanejšími hlasovými asistentmi na trhu.

	 works with the Google Assistant	 Works with Apple HomeKit	 WORKS WITH alexa
Netatmo exteriérová a vnútorná kamera	✓	✓	
Netatmo detektor dymu		✓	
Netatmo termostat	✓	✓	✓
Netatmo termostatické hlavice	✓	✓	✓
Valena™ Life s Netatmo	✓	✓	✓

iOS: Valena™ Life s Netatmo a ostatné rady programu Legrand s Netatmo vyžadujú iPhone, iPad, iPod touch s iOS 9.0 a vyšším. Pre ovládanie týchto prístrojov kompatibilných s HomeKit je odporúčený iOS 9.0 alebo vyšší.

Pre ovládanie týchto prístrojov kompatibilných s HomeKit mimo domova sú vyžadované Apple TV s tvOS 10.0 a vyšší alebo iPad s iOS 10.0 a vyššie, konfigurované ako hub.

Android: Android 5.0 alebo vyšší s prístupom na Google Play.

Webové rozhranie: PC alebo Mac.

iPhone, iPod a iPad sú registrované obchodné značky Apple Inc, registrované v USA. HomeKit je registrovaná obchodná značka Apple Inc.

App Store je servisná značka Apple Inc. Android, Google, Google Play a Google Play logo sú obchodné značky Google LLC. Amazon, Alexa a ich logá sú obchodnými značkami spoločnosti Amazon.com, Inc. alebo jej pobočiek.



Legrand cloud a bezpečnosť dát



CLOUD A PRÍSTUP K VŠETKÝM SMART INŠTALÁCIAM A PRÍSTROJOM

Legrand Cloud **hostuje, spravuje a zabezpečuje** všetky dátá potrebné k prístupu k smart inštaláciám a prístrojom:

- údaje o inštalácii a identite užívateľa
- používateľské dátá pre prístup

Legrand Cloud bol vytvorený ako časť **Microsoft Azure**, svetového lídra v oblasti clouдовých riešení, s ohľadom na obrovskú kapacitu rastu a nové užívateľské skúsenosti.

ZABEZPEČENIE DÁT A OCHRANA SÚKROMIA

Legrand cloud garantuje bezpečnosť dát a ochranu súkromia užívateľov. Legrand splňa jednotné požiadavky **bezpečnostného štandardu ISO 27001**, ktorý je považovaný za meradlo dátovej bezpečnosti.

Aplikovanie PIAS: Privacy Impact Assessment studies. To zahŕňa metodiku navrhnutú French Data Protection Authority (CNIL), ktorá bola navrhnutá pre zabezpečenie rešpektovania súkromia užívateľov systematickým prístupom pri zaobchádzaní s užívateľskými dátami.

Legrand taktiež ručí za to, že nedôjde k odcudzeniu, pozmeneniu alebo zničeniu dát zásahom do IT systému z vonku. Toto zaisťujú bezpečnostné audity a penetračné testovanie vykonávané renomovanými spoločnosťami v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Poznámky:

Poznámky:

Poznámky:

Legrand Smart Home sa ustavične vyvíja



VIDEO TELEFÓN CLASSE 300 EOS

- integrácia do systému Valena Life with Netatmo a MyHome
- predokladaná dostupnosť funkcie Q1/2022



MOBILNÁ BRÁNA

- komunikačná brána v prenosnom vyhotovení
- predokladaná dostupnosť prístroja Q4/2021



VYLEPŠENÉ OVLÁDAče ŽALÚZII

- možnosť prednastaviť polohu žalúzie
- funkcia bude dostupná i pri predchádzajúcich inštaláciach formou automatického updatu firmvéru
- predokladaná dostupnosť funkcie Q4/2021



OPTIMALIZOVANÉ OVLÁDANIE POMOCOU APLIKÁCIÍ

- pre ovládanie svetiel, žalúzií, zásuviek, kúrenia, kamier, wi-fi, telefónov... iba dve aplikácie Home + Control a Home + Security
- predokladaná dostupnosť funkcie Q1/2022



OVLÁDANIE ZIGBEE ŽIAROVIEK

- ovládanie ZigBee žiaroviek rôznych výrobcov: ON/OFF a stmievanie
- predokladaná dostupnosť funkcie Q4/2021



ECOMETER

- meranie spotreby až 7 okruhov
- 3-fázové meranie
- predokladaná dostupnosť prístroja Q1/2022



OVLÁDANIE FAREBNÝCH ZIGBEE ŽIAROVIEK

- možnosť integrácie farebných ZigBee žiaroviek rôznych výrobcov
- farba, chromatickosť, ON/OFF a stmievanie
- predokladaná dostupnosť funkcie Q1/2022




OVLÁDAČ FAREBNÉHO OSVETLENIA

- ovládanie farieb a chromatickejosti ZigBee žiaroviek rôznych výrobcov
- predokladaná dostupnosť funkcie Q1/2022



SMARTHER AC

- termostat Smarther with Netatmo s IR vysielačom pre ovládanie klimatizácie
- predokladaná dostupnosť prístroja Q1/2022

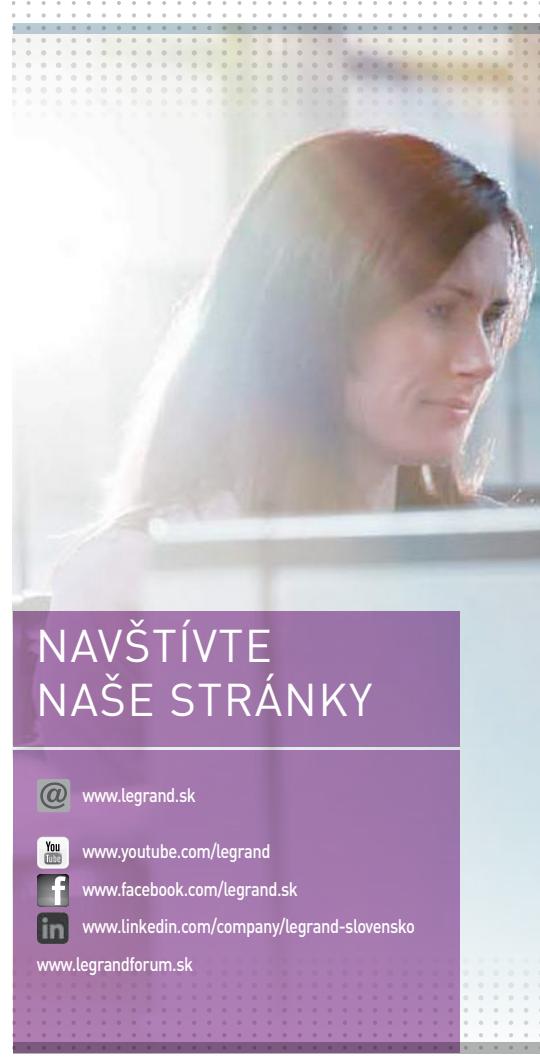

NAVŠTÍVTE NAŠE STRÁNKY

@ www.legrand.sk

YouTube www.youtube.com/legrand

Facebook www.facebook.com/legrand.sk

LinkedIn www.linkedin.com/company/legrand-slovensko

www.legrandforum.sk

 **legrand**[®]

Legrand Slovensko, s. r. o.

Panónska cesta 7, 851 04 Bratislava 5

tel.: +421 2 32 15 36 01

e-mail: kontakt.bratislava@legrand.sk

pobočka Košice

Business Center Moldavská a.s. Košice

Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice

e-mail: kontakt.kosice@legrand.sk

www.legrand.sk