


# XAGA 500

## Spojka pro netlakované sdělovací kabely


- Teplem smrštitelná zesílená spojka laminované konstrukce se zvýšenou odolností proti mechanickému namáhání a působení okolního prostředí pro netlakované kabely telekomunikačních sítí: samonosné, úložné a závlačné kabely, plněné kabely, kabely s plastovým, olověným, ocelovým i hliníkovým pláštěm
- Použití laminovaného materiálu zesílené manžety Rayfort zajišťuje vysokou odolnost vůči mechanickému poškození během montáže a po jejím ukončení.
- Protivlhkostní bariéra, která je součástí manžety, plně nahradí kabelový plášť v celé délce spojení
- Tavné lepidlo vytvoří vodě odolné utěsnění na kabelovém plášti
- Ochranná kostra izoluje, tvaruje a zpevňuje svazek spojených žil
- Na každé straně spojky mohou být vyvedeny až tři kabely pomocí tříprsté spony s tavným lepidlem
- Kontrolní prvky správné montáže: na teplo citlivá barva a tečení roztaveného lepidla, bílé linky
- Zvětšený rozsah velikostí umožňuje pokrýt spojení do 800 párů
- Neomezená skladovací doba

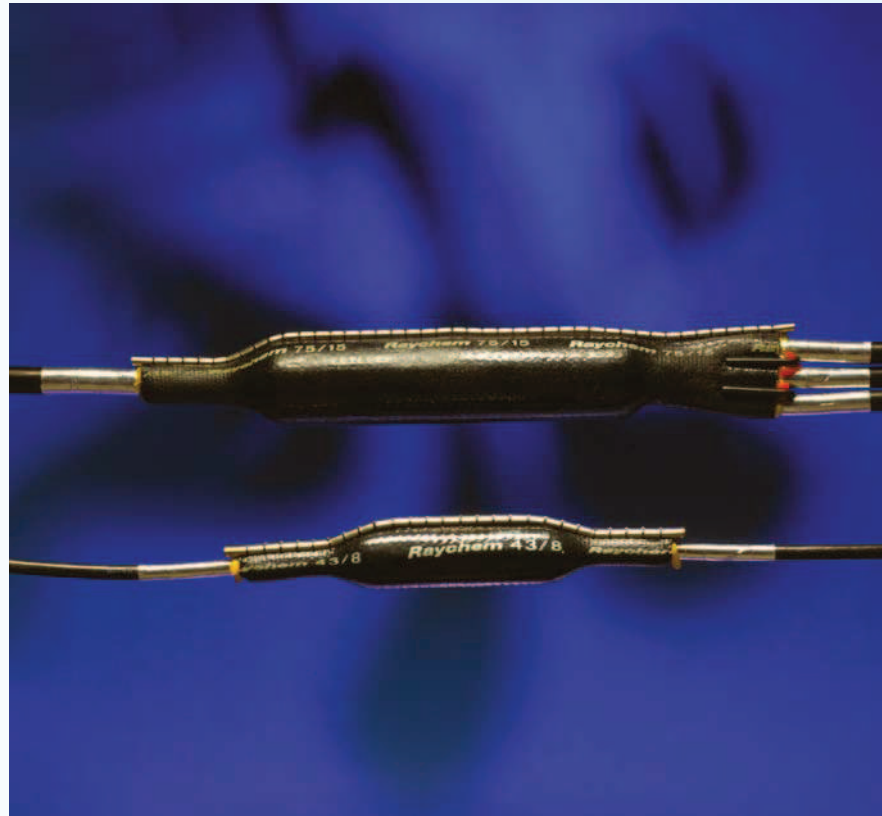

## Rozměrová tabulka / údaje pro objednání

(Rozměry v mm)


Označení spojky	Max. průměr svazku žil (A)	Min. průměr kabelu (B)	Délka odpláštění (L)
XAGA 500-43/8-150	43	8	150
XAGA 500-43/8-300	43	8	300
XAGA 500-55/12-150	55	12	150
XAGA 500-55/12-300	55	12	300
XAGA 500-75/15-240	75	15	240
XAGA 500-75/15-300	75	15	300
XAGA 500-75/15-400	75	15	400
XAGA 500-100/25-260	100	25	260
XAGA 500-100/25-460	100	25	460
XAGA 500-100/25-500	100	25	500
XAGA 500-125/30-265	125	30	265
XAGA 500-125/30-460	125	30	460
XAGA 500-125/30-500	125	30	500




### \* Poznámka pro odbočné spojky

- 1 Standardní souprava XAGA 500 společně s jednou odbočovací soupravou typu BOKT příslušné velikosti, kterou je nutno objednat samostatně, může být použita pro odbočení max. 2 kabelů pouze na jedné straně. Odbočené spojky pro více kabelů vyžadují použití jedné další odbočovací soupravy (BOKT-5S nebo 5M) vždy pro každý další kabel.
- 2 Při výběru správného rozměru spojky pro spojení se 2 nebo 3 kabely na jedné straně musí být určen celkový průměr. Připočtete 6 mm pro každou sponu malé velikosti BOKT-5S nebo 8 mm pro každou střední sponu BOKT-5M použitou ve spojce. Celkový průměr nesmí překročit maximální průměr svazku žil vybrané spojky – viz obr.

### Obsah soupravy XAGA 500

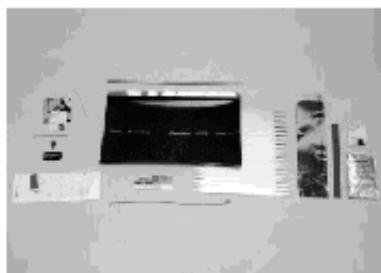


### Obsah soupravy BOKT

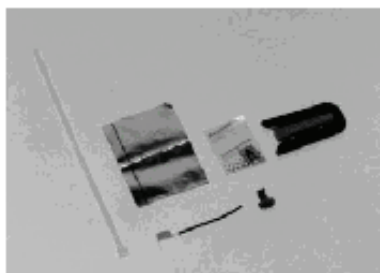

## Rozměrová tabulka / údaje pro objednání soupravy BOKT

Označení odbočovací soupravy	Velikost spojky
BOKT-5S-43/8-75/15	XAGA 500-43/8-xxx a XAGA 500-75/15-xxx
BOKT-5M-92/25-125/30	XAGA 500-100/25-xxx a větší



Effective diameter 50 mm

Celkový průměr 50 mm

Zvolte spojku XAGA 500-75/15-xxx v závislosti na délce spojení.

### \* Poznámka pro plněné spojky (možnost volby)

Je možno objednat speciální plnicí hmotu RSS a plnicí komponenty. Označení: XAGA-500-xx/xx-xxx-S

### Raycom s.r.o.

Vídeňská č.p. 104  
252 42 Vestec  
Tel: 241 024 412-3  
Fax: 241 024 222  
www.raycom.cz

Tyco je chráněná obchodní značka firmy Tyco International.

Veškeré údaje včetně obrázků, ilustrací a schémat zde uvedené pouze za účelem předání optimální informace, jsou pokládány za spolehlivé. Tyco Electronics však nepřebírá žádné záruky týkající se jejich přesnosti nebo kompletnosti a nenese žádnou odpovědnost za jejich použití. Závazky firmy Tyco Electronics jsou dány pouze Standardními podmínkami prodeje příslušného výrobku. Tyco Electronics v žádném případě neodpovídá za žádné náhodné, nepřímé nebo následné škody vzniklé v důsledku prodeje, dalšího prodeje, použití nebo nesprávného užití výrobku. Uživatelé výrobků Tyco Electronics musí sami zvážit a určit vhodnost každého takového výrobku pro konkrétní aplikaci.