

XAGA 1000



Teplem smrštitelná spojka s vysokou mechanickou odolností pro aplikace na tlakovaných kabelech. Vhodná pro samonosné, úložné i závlačné kabely. Použití kompozitního materiálu zajišťuje vysokou mechanickou pevnost. Rozměrový sortiment spojek vhodný pro většinu používaných kabelů. Vhodná pro použití na kabelech s plastovým i kovovým pláštěm. Předinstalovaný ventil pro možnost tlakování a měření. Vhodná pro použití v kombinaci se všemi standardními způsoby spojování žil. Možnost vyvedení až 4 kabelů na každé straně spojky.


Spojka je opatřena tavným lepidlem speciálně vyvinutým pro aplikace na tlakovaných kabelech.

Obsah soupravy XAGA 1000



- Teplem smrštitelná manžeta
- Uzavírací kovová lišta
- Izolační kostra pod manžetu
- AL samolepící páska
- Plastová samolepící páska
- Propojovací vodič stínění
- Čistící ubrousek
- Brusné plátno
- Silikagel
- Montážní návod

Obsah soupravy BOKT

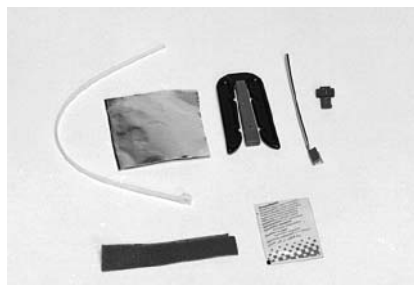

- Spona s tavným lepidlem
- Čistící ubrousek
- Brusné plátno
- Stahovací páska
- Hliníková fólie
- Propojovací vodič stínění s konektorem

Rozměrová tabulka / údaje pro objednání (v mm)

Označení spojky	Max. průměr svazku žil	Min. průměr kabelu	Délka odplášt.	Doporučené součty průměrů odboč. kabelů		
				2 max	3 max	4 max
XAGA-1000C-45/8-350	45	8	350	35	-	-
XAGA-1000C-62/15-250	62	15	250	52	40	-
XAGA-1000C-62/15-350	62	15	350	52	40	-
XAGA-1000C-62/15-500	62	15	500	52	40	-
XAGA-1000C-62/15-650	62	15	650	52	40	-
XAGA-1000C-92/30-300	92	30	300	82	70	58
XAGA-1000C-92/30-350	92	30	350	82	70	58
XAGA-1000C-92/30-500	92	30	500	82	70	58
XAGA-1000C-92/30-650	92	30	650	82	70	58
XAGA-1000-122/38-300	122	38	300	112	100	88
XAGA-1000-122/38-500	122	38	500	112	100	88
XAGA-1000-122/38-650	122	38	650	112	100	88
XAGA-1000-122/38-900	122	38	900	112	100	88
XAGA-1000-160/55-300	160	55	300	142	130	118
XAGA-1000-160/55-500	160	55	500	142	130	118
XAGA-1000-160/55-650	160	55	650	142	130	118
XAGA-1000-160/55-720	160	55	720	142	130	118
XAGA-1000-160/55-900	160	55	900	142	130	118
XAGA-1000-200/65-500	200	65	500	172	160	148
XAGA-1000-200/65-720	200	65	720	172	160	148
XAGA-1000-200/65-900	200	65	900	172	160	148

Odbočovací soupravy je nutno objednat samostatně:

BOKT-1000-5 pro spojky do rozměru 43/8

BOKT-1000-6 pro spojky do rozměru 122/38

BOKT-1000-7 pro spojky do rozměru 200/65