

Vnútorne koncovky pre 3 -žilové káble s netienenou polymérovou izoláciou na 6 kV

KÁBEL


Vnútorne koncovky sú určené pre trojžilové káble s polymérovou izoláciou bez polovodivého tienenia žíl na 6 kV, s alebo bez panciera, alebo s medeným páskovým alebo drôtovým tienením. Napr.: AYKCY, AYKCYDY, CYKCY, CYKCYDY, N(A)YFGY, CHKCE-R,



KONŠTRUKCIA KONCOVIEK

Každá žila je krytá teplom zmraštenou izolačnou hadicou, ktorá je odolná voči zvodovým prúdom. Priestor medzi koncom plášťa a žilami je utesnený a chránený izolačnou rozdeľovacou hlavou odolnou voči zvodovým prúdom.

Pre káble s pancierom alebo kovovým páskovým tienením je treba objednať osobitne bezspájkové uzemnenie SMOE.

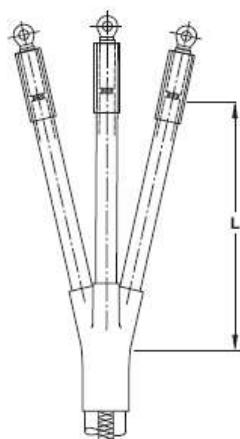

Rozmer L, pozri tabuľku

Menovité napätie U_0/U (kV)	Prierez jadra (mm^2)	Objednávacie číslo	Rozmer L (mm)
3,5/6	16 - 50	EPKT-2041	450
		EPKT-2042	650
		EPKT-2043	800
		EPKT-2044	1200
	70 - 120	EPKT-2051	450
		EPKT-2052	650
		EPKT-2053	800
		EPKT-2054	1200
	150 - 240	EPKT-2061	450
		EPKT-2062	650
		EPKT-2063	800
		EPKT-2064	1200

UPOZORNENIE:

Jeden súbor obsahuje materiál pre 3 fázy. Kábové pozdĺžne vodotesné oká nie sú súčasťou súpravy, môžu byť objednané osobitne. Dĺžka žíl môže byť prispôbena miestnym montážnym podmienkam, minimálna dĺžka žíl je 250 mm.

Súprava pre bezspájkové pripojenie uzemnenia pre káble s pancierom alebo medeným páskovým tienením

Menovité napätie U_0/U (kV)	Prierez jadra (mm^2)	Objednávacie číslo
3,5/6	16 - 95	SMOE-60805
	120 - 300	SMOE-60873

UPOZORNENIE:

Bezspájkové uzemnenie musí byť objednané osobitne. Obsahuje kruhové pero, uzemňovací vodič a medenú sieťku.

Koncovky do svorkovnic motorov sú k dispozícii na vyžiadanie.