

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE

Referenčné normy: EN 61439-1, EN 61439-3

SÉRIA 632 BLOCK 3 - 3x zásuvka

Menovité napätie: 230/400V, ~50Hz

Stupeň krytia: IP44

Trieda ochrany: II (izoláciou)

Prevádzková teplota: -25 °C do +60 °C

Pripojenie: max 10 mm²

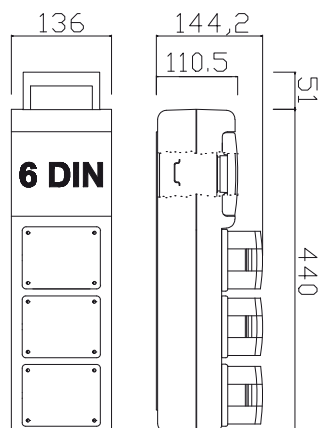
(bez možnosti slučkovania)

Skratová vypínacia schopnosť prístrojov 6kA



Max. počet prístrojov 6 DIN

Mechanická odolnosť: IK 08

Materiál skrinky odolný UV žiareniu



632.322

| Počet zásuviek IP 44 | | | Počet ističov "MCB" | | | Počet a typ prúdových chráničov "RCD" 4P 30mA | Menovitý prúd In | Katalógové číslo | |
|--------------------------------------|------------------|-----|---------------------|-------|-------|--|--|------------------|---------------|
| 230V domové | 400V priemyselné | | B16/1 | C16/3 | C25/3 | | | prevedenie | |
| 16A | 16A | 32A | | | | 5polové  3P+N+E | 4polové  3P+E | | |
| Rozvodnice bez istenia nezapojené | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | | | | | | 632.123 | 632.123/4 |
| 2 | | 1 | | | | | | 632.223 | 632.223/4 |
| 2 | 1 | | | | | | | 632.122 | 632.122/4 |
| 3 | | | | | | | | 632.222 | |
| 1 | 2 | | | | | | | 632.112 | 632.112/4 |
| | 3 | | | | | | | 632.111 | 632.111/4 |
| | 2 | 1 | | | | | | 632.113 | 632.113/4 |
| Typové rozvodnice istené | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 25A | 632.123-011 | 632.123-011/4 |
| 2 | 1 | | 1 | 1 | | | 25A | 632.122-011 | 632.122-011/4 |
| 1 | 2 | | 1 | 1 | | | 25A | 632.112-011 | 632.112-011/4 |
| 3 | | | 1 | | | | 16A | 632.222-001 | |
| 3 | | | 3 | | | | 25A | 632.222-003 | |
| Typové rozvodnice istené s chráničom | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | | | | 1xC16/4/003* | 32A** | 632.123-F4 | 632.123-F4/4 |
| 2 | | 1 | | | | 1xC16/4/003* | 32A** | 632.223-F4 | 632.223-F4/4 |

* Chránič s naprúdovou ochranou "RCBO" 4P 30mA

Ďalšie typy na požiadanie. (Možné verzie aj v prevedení IP54 a IP66).

Prúdový chránič zapojený pre všetky zásuvky.

** Prúdový chránič len pre zásuvky do 20A.