
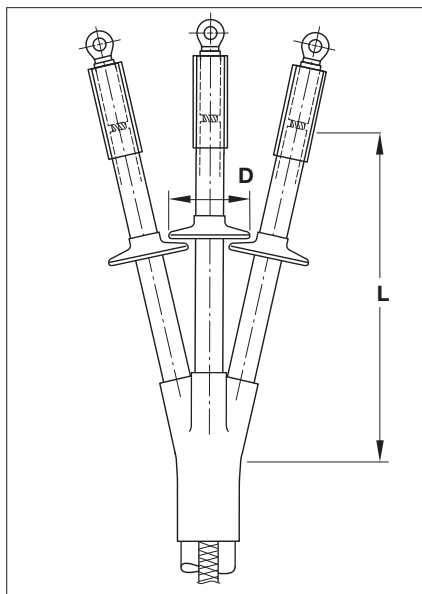


Venkovní koncovky pro třížilové kabely s plastovou izolací bez polovodivého stínění pro 6 kV

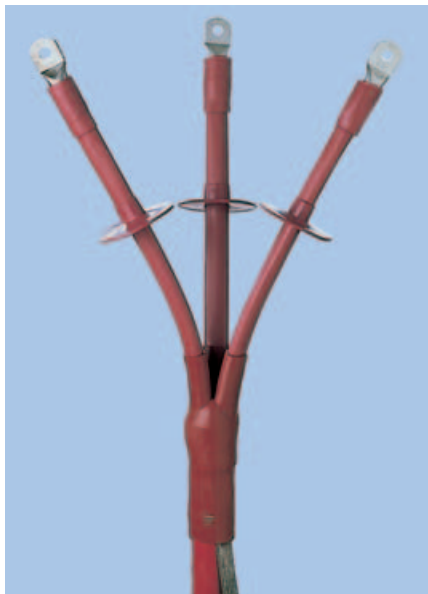

Rozměry L, D viz tabulka

Kabel

Tyto venkovní koncovky jsou použitelné pro třížilové kabely s plastovou izolací bez polovodivého stínění žil do 6 kV s a nebo bez pancíře a s měděným páskovým nebo drátovým stíněním. Např.: AYKCY, AYKCYDY, CYKCY, CHKCE-R, CYKCYDY, N(A)YFGY.

Konstrukce koncovky

Žíly jsou zakryty izolačními trubicemi odolnými vůči svodovým proudům. Prostor mezi koncem pláště kabelu a žilami je utěsněn a chráněn izolační rozdělovací hlavou odolnou vůči svodovým proudům.

Na žilách je smrštěn příslušný počet stříšek (viz tabulka).

Pro kabely s pancířem nebo kovovým páskovým stíněním je třeba objednat samostatnou soupravu SMOE pro nepájené připojení uzemňovacího vodiče.

Jmenovité napětí U_o/U (kV)	Průřez jádra (mm ²)	Objednací číslo	Rozměry (mm)		Počet stříšek
			L	D	
3,5/6	16– 50	EPKT-2292	650	76	3 x 1
		EPKT-2294	1200	76	3 x 1
	70–120	EPKT-2302	650	95	3 x 1
		EPKT-2304	1200	95	3 x 1
	150–240	EPKT-2312	650	95	3 x 1
		EPKT-2314	1200	95	3 x 1

Upozornění: Jedna souprava koncovky obsahuje díly pro 3 fáze. Kabelová podélně vodotěsná oka nejsou součástí soupravy, mohou být objednána zvlášť. Délky žil mohou být zkráceny dle potřeby na místě montáže, přičemž minimální délka žil je 450 mm.

Souprava k nepájenému připojení uzemňovacího vodiče pro kabely s pancířem nebo kovovým páskovým stíněním

Jmenovité napětí U_o/U (kV)	Průřez jádra (mm ²)	Objednací číslo
3,5/6	16– 95	SMOE-60805
	120–300	SMOE-60873

Upozornění: Soupravu pro nepájené připojení uzemňovacího vodiče je nutno objednat zvlášť. Obsahuje kruhové pero, měděnou síťku a uzemňovací vodič.