

Referenčné normy: EN 50 262, pre UNION - EX: IEC/EN 60079-0, IEC/EN 60079-1, IEC/EN 60079-7, IEC/EN 60079-31

VÝVODKY S PG A METRICKÝM ZÁVITOM

LIGHT

Stupeň krytia: IP66
 Prevádzková teplota: -5 °C do +60 °C
 Mechanická odolnosť: IK05
 Materiál odolný UV žiareniu.
 Glow wire test: 750 °C


HEAVY DUTY *

Stupeň krytia: IP68
 Prevádzková teplota: -20 °C do +80 °C
 Mechanická odolnosť: IK06
 Materiál: Halogén free, odolný UV žiareniu.
 Glow wire test: 850 °C

UNION - EX 

Materiál: polyamid, tesnenie: silikón, EDPM
 Farba: RAL čierna 9005
 Teplotný rozsah: M12: -20 °C až +80 °C
 M16-M63: -35 °C až +95 °C








EX klasifikácia:

Atex code:  II 2GD

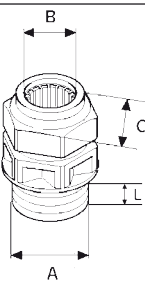EX prevedenie: Ex e II, Ex tb IIC


Stupeň krytia: IP66/68*

Certifikát: LCIE 07 ATEX 6082 X

						S maticou		Bez matice		S maticou a membránou	Bez matice s membránou
											
		A	B	C	L	Balenie	Katalógové číslo	Katalógové číslo	Katalógové číslo	Katalógové číslo	Katalógové číslo
PG ZÁVIT	PG7	13	3-6	15	9,5	50/600	805.3340	805.3350		805.3340.1	
	PG8	16	4-8	19	9,5	50/600	805.3341	805.3351		805.3341.1	
	PG11	19	5-10	22	10	25/500	805.3342	805.3352		805.3342.1	
	PG13,5	21	7-12	24	12	25/600	805.3343	805.3353		805.3343.1	
	PG16	23	10-14	27	12	25/300	805.3344	805.3354		805.3344.1	
	PG21	29	13-18	33	14	25/400	805.3345	805.3355		805.3345.1	
	PG29	37,5	18-25	42	15	25/350	805.3346	805.3356		805.3346.1	
	PG36	47,5	22-32	53	17,5	10/140	805.3347	805.3357		805.3347.1	
	PG42	54,5	30-38	60	19	10/100	805.3348	805.3358		805.3348.1	
PG48	60	34-44	68	20	10/100	805.3349	805.3359		805.3349.1		
METRICKÝ ZÁVIT	M12x1.5	12	3-6	15	9,5	50/600	805.5412		805.5412.0	805.5512.0	805.5412.2
	M16x1.5	16	4-8	19	9,5	50/600	805.5416		805.5416.0	805.5516.0	805.5416.2
	M20x1.5	20	7-12	24	12	25/500	805.5420		805.5420.0	805.5520.0	805.5420.2
	M25x1.5	25	13-18	33	14	25/400	805.5425		805.5425.0	805.5525.0	805.5425.2
	M32x1.5	32	18-25	42	15	25/350	805.5432		805.5432.0	805.5532.0	805.5432.2
	M40x1.5	40	22-32	53	17,5	10/140	805.5440		805.5440.0	805.5540.0	805.5440.2
	M50x1.5	50	30-38	60	19	10/100	805.5450		805.5450.0	805.5550.0	805.5450.2
	M63x1.5	63	34-44	68	14	10/100	805.5463		805.5463.0	805.5563.0	805.5463.2
	M12x1.5	12	4.5-6.5	15	15	1/1					
	M16x1.5/11	16	5.0-10.0	22	15	1/1					
	M20x1.5/16	20	10.0-14.0	27	15	1/1					
	M25x1.5/21	25	12.0-18.0	33	15	1/1					
	M32x1.5	32	16.0-25.0	42	15	1/1					
	M40x1.5	40	22.0-32.0	53	16	1/1					
M50x1.5	50	28.0-38.5	60	16	1/1						
M63x1.5	63	40.0-48.0	70	16	1/1						

* IP68 - len s použitím gumového alebo silikónového (pre EX) tesnenia

Použitie vývodiek pre káble s priemerom (mm):

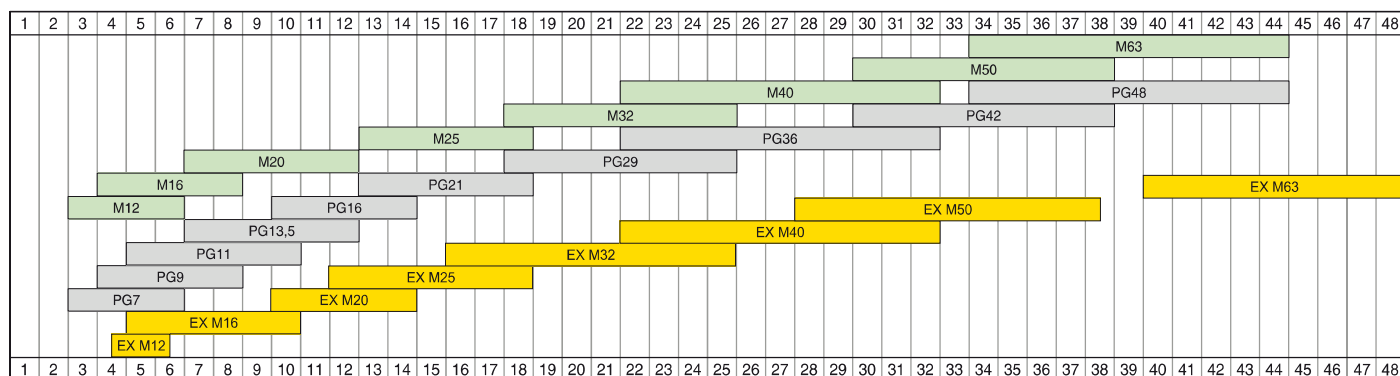

Balenie	Matice		Gumové tesnenie	Balenie	Membrána	Vývodka EX	Maticex EX	Tesnenie silikónové
	Katalógové číslo	Katalógové číslo	Katalógové číslo		Katalógové číslo	Katalógové číslo	Katalógové číslo	Katalógové číslo
	LIGHT RAL 7035	HEAVY DUTY RAL 7004	LIGHT RAL 7035		LIGHT RAL 7035	IP66/68* UNION - EX RAL 9005	IP66/68* UNION - EX RAL 9005	IP66/68* UNION - EX RAL 9005
100/1000	805.3360	805.3370	805.3390	50	805.3340.9			
100/1000	805.3361	805.3371	805.3391	50	805.3341.9			
100/1000	805.3362	805.3372	805.3392	25	805.3342.9			
100/1000	805.3363	805.3373	805.3393	25	805.3343.9			
100/1000	805.3364	805.3374	805.3394	25	805.3344.9			
100/1000	805.3365	805.3375	805.3395	25	805.3345.9			
50/500	805.3366	805.3376	805.3396	25	805.3346.9			
50/500	805.3367	805.3377	805.3397	10	805.3347.9			
50/500	805.3368	805.3378	805.3398	10	805.3348.9			
50/500	805.3369	805.3379	805.3399	10	805.3349.9			
100/1000	805.5612	805.5712	805.5912	50	805.5412.9			
100/1000	805.5616	805.5716	805.5916	50	805.5416.9			
100/1000	805.5620	805.5720	805.5920	25	805.5420.9			
100/1000	805.5625	805.5725	805.5925	25	805.5425.9			
50/500	805.5632	805.5732	805.5932	25	805.5432.9			
50/500	805.5640	805.5740	805.5940	25	805.5440.9			
50/500	805.5650	805.5750	805.5950	10	805.5450.9			
50/500	805.5663	805.5763	805.5963	10	805.5463.9			
						805.EX5512.K	805.EX5712.K	805.EX5912.S
						805.EX5516.K	805.EX5716.K	805.EX5916.S
						805.EX5520.K	805.EX5720.K	805.EX5920.S
						805.EX5525.K	805.EX5725.K	805.EX5925.S
						805.EX5532.K	805.EX5732.K	805.EX5932.S
						805.EX5540.K	805.EX5740.K	805.EX5940.S
						805.EX5550.K	805.EX5750.K	805.EX5950.S
						805.EX5563.K	805.EX5763.K	805.EX5963.S

* IP68 - len s použitím gumového alebo silikónového (pre EX) tesnenia