


Univerzálna spojka UCAO

UCAO (Universal Closure fast Access) je spojka, ktorá slúži k ochrane spojov a ako zásobník pre zväzky žíl optických káblov, ktoré nie sú kontrolované tlakovým plynom. Táto spojka je obzvlášť vhodná pre použitie v sieťach LAN (Local Area Networks), CATV (Cable Television-Networks) a rovnako v distribučných sieťach. Obidve polovice spojky sú tesnené silikónovým krúžkom, spojku možno uzavrieť bez náradia a ľubovoľne krát otvoriť. Je možné umiestniť aj ventil pre kontrolu tesnosti a uzáver spojky možno zaplombovať.

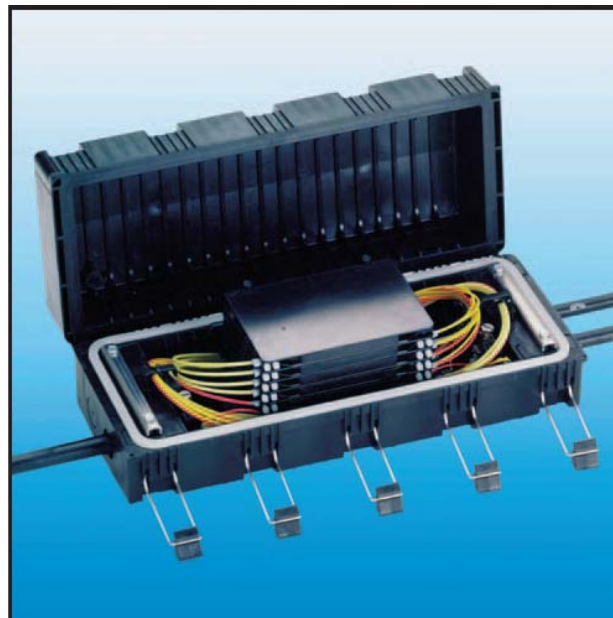

| Typ | Rozmery v mm | | | Hmotnosť v kg |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | vonkajšia dĺžka | vonkajšia šírka | vonkajšia výška | |
| UCAO 4-9 (štandard) so zemniacou prechodkou | 378 | 160 | 118 | 2,8 |
| UCAO 4-9 (s ucpávkami) bez zemniacej prechodky | 404 | 160 | 118 | 2,8 |

Kapacity

| Typ | Počet spojovacích kaziet štandard | Kapacita spojov | Počet káblov a ich vonkajší priemer | Dĺžka zväzku žíl v mm |
|----------|-----------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| UCAO 4-9 | 5 | 60 (krimpovacia alebo zmršťovacia ochrana spoja) alebo 50 (mechanický spoj/CamSplice) | 4 x 21 mm (jednoduchá prechodka) 3 x až 8 mm na káblovú prechodku (pri použití viacnásobnej prechodky) | 1930 (rezaný) 2300 (nerezaný) |



Univerzálna spojka UCAO

Objednávacie čísla

| Popis | Objednávacie číslo | Dodacia jednotka |
|----------------------------------|--------------------|------------------|
| UCAO 4-9 so zemniacou prechodkou | S45754-A3-A16 | 1 ks |
| UCAO 4-9 bez zemniacej prechodky | S45754-A3-A17 | 1 ks |
| UCAO 4-9 s ucpávkami | | |
| - se zemniacou prechodkou | S45754-A3-A42 | 1 ks |
| - bez zemniacej prechodky | S45754-A3-A41 | 1 ks |

Príslušenstvo

| | | |
|--|----------------|---------------------------------|
| Odbočovacia sada pozostávajúca z úchytiel kábla a stredového prvku a z propojenia tienenia | S46998-A6-R1 | sada pre 10 odbočovacích káblov |
| Upevnenie UCAO 4-9 na stožiar/stenu | S45756-M5-A2 | 1 ks |
| Záves pre montáž UCAO 4-9 na závesný kábel | S45756-M5-A1 | 1 ks |
| 4-násobná káblková prechodka pozostávajúca z výplňového dielu a uchycovacieho prvku | S45756-M7-A2 | 10 ks |
| Káblková prechodka s ucpávkou | na požiadavku | na požiadavku |
| Tesniaca páska (UCA 4-9) | S45756-M2-A2 | 5 ks |
| Uzemňovacia sada | S46998-A6-R2 | 1 sada pre 10 káblov |
| Ventil pre kontrolu tesnosti vrátane príslušenstva | S45756-M5-A7 | 1 sada á 10 ks |
| Poistka neoprávneného prístupu | S45756-M3-A2 | 1 ks |
| Vysúšací prostriedok 30 g | S45056-M130-A2 | 1 ks |
| Silikónové tesnenie spojky | C45197-K10-C39 | 1 ks |
| Štandardná optická kazeta | C46197-A7-A70 | 2 ks |
| Štandardná optická kazeta | C46197-A7-A66 | 10 ks |