




## SUPER MONOFLEX

- střední mechanická odolnost



- ▶ Pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku.
- ▶ Vhodné pro montáž do dutých zdí, příček, stropů a dřevostaveb.
- ▶ Lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par zóny 2 a do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých prachů zóny 22.

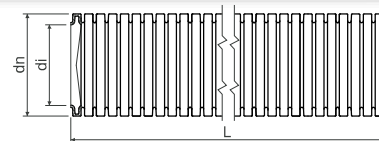


dn	mm	položka	popis		di min.	L		EAN	
					mm	m	m		str.
EN	16	1216E_L50	-	tmavě šedá	10,7	50	5400	8595057612914	3-13 - 3-17
		1216E_L50D	s drátem	tmavě šedá		50	5400	8595057619814	
	20	1220_L50	-	tmavě šedá	14,1	50	4500	8595057612921	
		1220_L50D	s drátem	tmavě šedá		50	4500	8595057619821	
	25	1225_L50	-	tmavě šedá	18,3	50	3000	8595057612938	
		1225_L50D	s drátem	tmavě šedá		50	3000	8595057619838	
	32	1232_L25	-	tmavě šedá	24,3	25	1500	8595057612945	
		1232_L25D	s drátem	tmavě šedá		25	1500	8595057619845	
	40	1240_L25	-	tmavě šedá	31,2	25	1000	8595057612952	
		1240_L25D	s drátem	tmavě šedá		25	1000	8595057693753	
	50	1250_L25	-	tmavě šedá	39,6	25	700	8595057612969	

## SUPER MONOFLEX HFPP

- střední mechanická odolnost



- ▶ Ohebná bezhalogenová samozhášivá trubka vyrobená z PP s nízkou kouřivostí.
- ▶ Pro instalaci na povrch, do omítky, pod omítku nebo do betonu.
- ▶ Vhodné pro montáž do dutých stěn, příček, stropů a dřevostaveb.
- ▶ Lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par zóny 2 a do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých prachů zóny 22.
- ▶ Z požárního hlediska se bezhalogenové trubky používají v prostorách s důrazem na bezpečnost lidí a majetku např.: veřejné budovy, nemocnice, školy, divadla, letištní haly, nákupní centra apod.

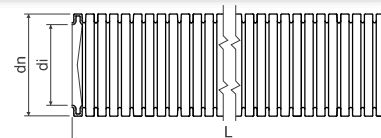

dn	mm	položka		di min.	L		EAN	
				mm	m	m		str.
EN	16	1216EHFPP_L100	šedá	10,7	100	5400	8595057621800	3-16 - 3-17
	20	1220HFPP_L100	šedá	14,1	100	4800	8595057621817	
	25	1225HFPP_L50	šedá	18,2	50	2700	8595568927033	
		1225HFPP_L100	šedá		100	3200	8595057621824	
	32	1232HFPP_L50	šedá	24,2	50	1600	8595057621831	
	40	1240HFPP_L50	šedá	32,5	50	1400	8595057621848	
	50	1250HFPP_L25	šedá	41,2	25	700	8595057621855	