


ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE

Referenčné normy: EN 61439-1, EN 61439-3

SÉRIA 686 - 2 x zásuvka bez priestoru pre istenie - 3 x zásuvka bez priestoru pre istenie

Menovité napätie: 230/400V, ~50Hz
Stupeň krytia: IP44
Trieda ochrany: II (izoláciou)
Prevádzková teplota: -25 °C do +60 °C
Mechanická odolnosť: IK 08
Materiál skrinky odolný UV žiareniu.

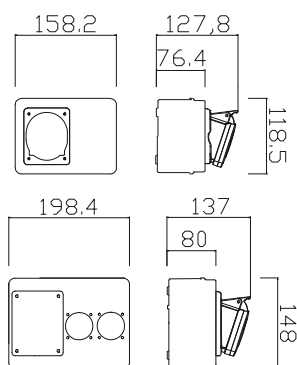


686.322

Počet zásuviek IP 44			Počet ističov "MCB"			Katalógové číslo	
230V domové	400V priemyselné		B16/1	C16/3	C25/3	prevedenie	
16A	16A	32A				5polové	4polové
						3P+N+E	3P+E
Rozvodnice bez možnosti istenia nezapojené							
1	1					686.12	686.12/4
2	1					686.122	686.122/4
1		1				686.32	686.32/4
2		1				686.322	686.322/4


Ďalšie typy na požiadanie. (Možné verzie aj v prevedení IP54).

SÉRIA D141 - 2x zásuvka bez priestoru pre istenie SÉRIA D131 - 3x zásuvka bez priestoru pre istenie

Menovité napätie: 230/400V, ~50Hz
Stupeň krytia: IP44
Trieda ochrany: II (izoláciou)
Prevádzková teplota: -25 °C do +60 °C
Mechanická odolnosť: IK 08
Materiál skrinky odolný UV žiareniu.

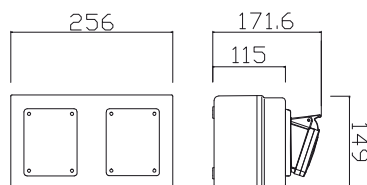

D141.1010

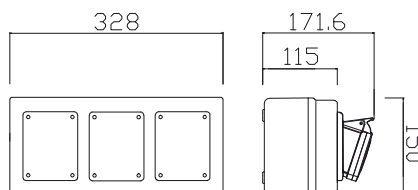

D131.1011

Počet zásuviek IP 44			Počet ističov "MCB"			Katalógové číslo	
230V domové	400V priemyselné		B16/1	C16/3	C25/3	prevedenie	
16A	16A	32A				5polové	4polové
						3P+N+E	3P+E
Rozvodnice bez možnosti istenia nezapojené							
1	1					D141.1010	D141.1010/4
1		1				D141.1001	D141.1001/4
	2					D141.0020	D141.0020/4
		2				D141.0002	D141.0002/4
1	1	1				D131.1011	D131.1011/4
3						D131.3000	
2		1				D131.2001	D131.2001/4
2	1					D131.2010	D131.2010/4
	3					D131.0030	D131.0030/4
		3				D131.0003	D131.0003/4

Ďalšie typy na požiadanie. (Možné verzie aj v prevedení IP54 a IP66).