


inštalčné kanály DLP

vyberte si vhodný profil, kryt a príslušenstvo kanála


| Počet oddelení | Rozmery (mm) Počet a šírka krytov | PROFILY, KRYTY A PRIEHRADKY | | | | | | | | | UHLÝ |
|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------|-----------------------------------|
| | | Profil | Kryt | Priehradky Vnútná ⁽¹⁾ | Rozdeľovacia ⁽²⁾ | Kovová rozdeľovacia ⁽²⁾ | Spona na uchytenie káblov | Spojka kanála ⁽³⁾ | Spojka krytu | Záslepka | Vnútný variabilný uhol 80° – 100° |
| | 80 x 50 Kryt 1 x 65 | 0 104 12 | 0 105 21 | 0 105 82 | — | — | 0 106 82 | 2 x 0 106 92 alebo 2 x 0 106 91 | 0 108 01 | 0 107 22 | 0 106 02 |
| | 105 x 50 Kryt 1 x 85 | 0 104 22 | 0 105 22 | 0 105 82 | — | — | 0 106 82 | 2 x 0 106 92 alebo 2 x 0 106 91 | 0 108 02 | 0 107 02 | 0 106 02 |
| | 105 x 65 Kryt 1 x 85 | 0 104 23 | 0 105 22 | 0 105 83 | — | — | 0 106 82 | 2 x 0 106 92 alebo 2 x 0 106 91 | 0 108 02 | 0 107 04 | 0 106 03 |
| | 150 x 50 Kryt 1 x 130 | 0 104 32 | 0 105 24 | 0 105 82 | — | — | 0 106 86 | 2 x 0 106 92 alebo 2 x 0 106 91 | 0 108 04 | 0 107 03 | 0 106 02 |
| | 150 x 65 Kryt 1 x 130 | 0 104 33 | 0 105 24 | 0 105 83 | — | — | 0 106 86 | 2 x 0 106 92 alebo 2 x 0 106 91 | 0 108 04 | 0 107 06 | 0 106 03 |
| | 195 x 50 Kryt 1 x 180 | 0 104 52 | 0 105 26 | 0 105 82 | — | — | 0 106 86 | 2 x 0 106 92 alebo 2 x 0 106 91 | 0 108 06 | 0 107 11 | 0 106 02 |
| | 195 x 65 Kryt 1 x 180 | 0 104 53 | 0 105 26 | 0 105 83 | — | — | 0 106 86 | 2 x 0 106 92 alebo 2 x 0 106 91 | 0 108 06 | 0 107 07 | 0 106 03 |
| | 150 x 50 Kryt 2 x 65 | 0 104 32 | 2 x 0 105 21 | 0 105 82 | 0 104 72 | T 104 72 | 2 x 0 106 82 | 2 x 0 106 92 alebo 2 x 0 106 91 | 2 x 0 108 01 | 0 107 03 | 0 106 06 |
| | 150 x 65 Kryt 2 x 65 | 0 104 33 | 2 x 0 105 21 | 0 105 83 | 0 104 73 | T 104 73 | 2 x 0 106 82 | 2 x 0 106 92 alebo 2 x 0 106 91 | 2 x 0 108 01 | 0 107 06 | 0 106 07 |
| | 195 x 50 Kryt 2 x 85 | 0 104 52 | 2 x 0 105 22 | 0 105 82 | 0 104 72 | T 104 72 | 2 x 0 106 82 | 2 x 0 106 92 alebo 2 x 0 106 91 | 2 x 0 108 02 | 0 107 11 | 0 106 06 |
| | 195 x 65 Kryt 2 x 85 | 0 104 53 | 2 x 0 105 22 | 0 105 83 | 0 104 73 | T 104 73 | 2 x 0 106 82 | 2 x 0 106 92 alebo 2 x 0 106 91 | 2 x 0 108 02 | 0 107 07 | 0 106 07 |
| | 220 x 65 Kryt 1 x 130 + 1 x 65 | 0 104 59 | 0 105 24 + 0 105 21 | 0 105 83 | 0 104 73 | T 104 73 | 0 106 82 | 2 x 0 106 92 alebo 2 x 0 106 91 | 0 108 04 + 0 108 01 | 0 107 08 | 0 106 07 |
| | 195 x 50 Kryt 2 x 65 + 1 x 40 | 0 104 52 | 2 x 0 105 21 + 1 x 0 105 20 | 0 105 82 | 0 104 72 | T 104 72 | 2 x 0 106 82 | 2 x 0 106 92 alebo 2 x 0 106 91 | 2 x 0 108 01 + 0 108 00 | 0 107 11 | 0 106 50 |
| | 195 x 65 Kryt 2 x 65 + 1 x 40 | 0 104 53 | 2 x 0 105 21 + 1 x 0 105 20 | 0 105 83 | 0 104 73 | T 104 73 | 2 x 0 106 82 | 2 x 0 106 92 alebo 2 x 0 106 91 | 2 x 0 108 01 + 0 108 00 | 0 107 07 | 0 106 58 |
| | 220 x 65 Kryt 3 x 65 | 0 104 59 | 3 x 0 105 21 | 0 105 83 | 0 104 73 | T 104 73 | 3 x 0 106 82 | 2 x 0 106 92 alebo 2 x 0 106 91 | 3 x 0 108 01 | 0 107 08 | 0 106 58 |

(1) Vnútna priehradka slúži iba na vnútorné rozdelenie kanála. (2) Rozdeľovacia priehradka slúži na vytvorenie oddelení kanála, kovová je plastová priehradka s oceľovým plechom. (3) Spojka kanálu obj. č. 0 106 92 sa upevňuje nalepením na kanál po jeho montáži. Spojka obj. č. 0 106 91 sa upevňuje naklapnutím na kanál pri jeho montáži (nie je možné ju zaklapnúť dodatočne, po montáži kanálu).

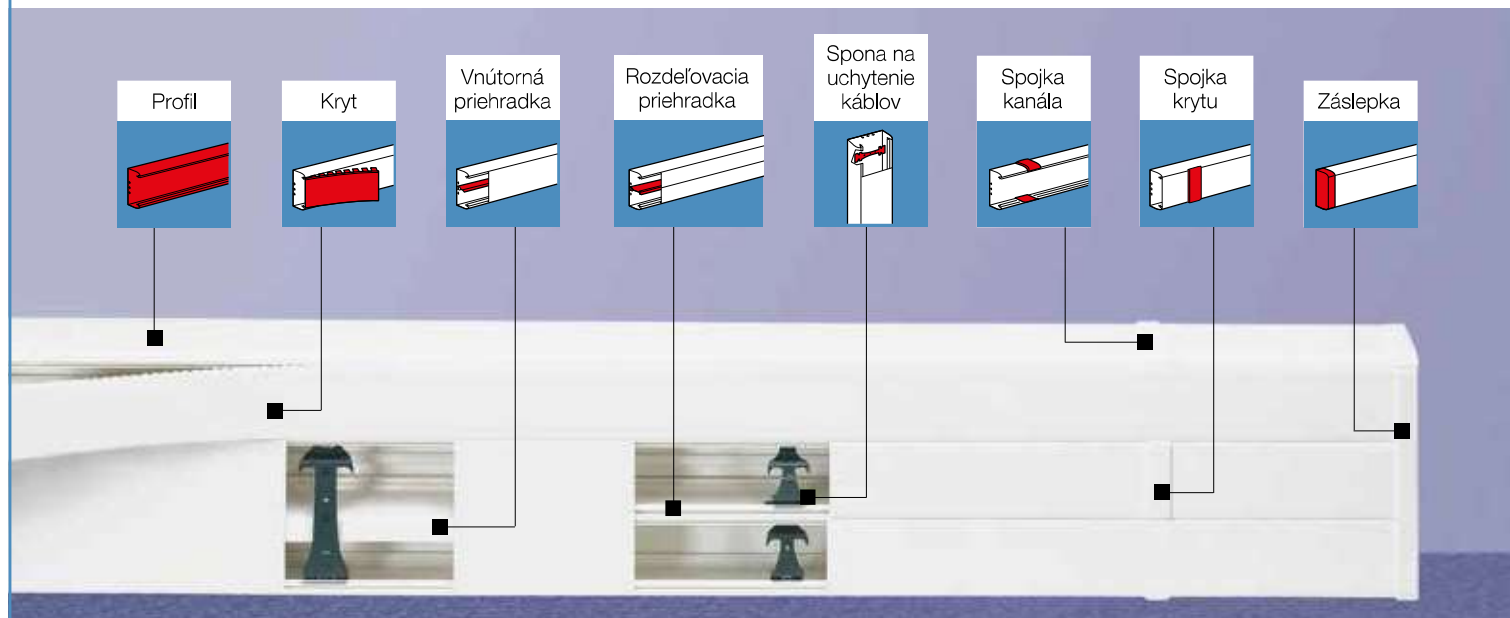

inštalčný kanál DLP 195 x 50

profil a príslušenstvo kanála

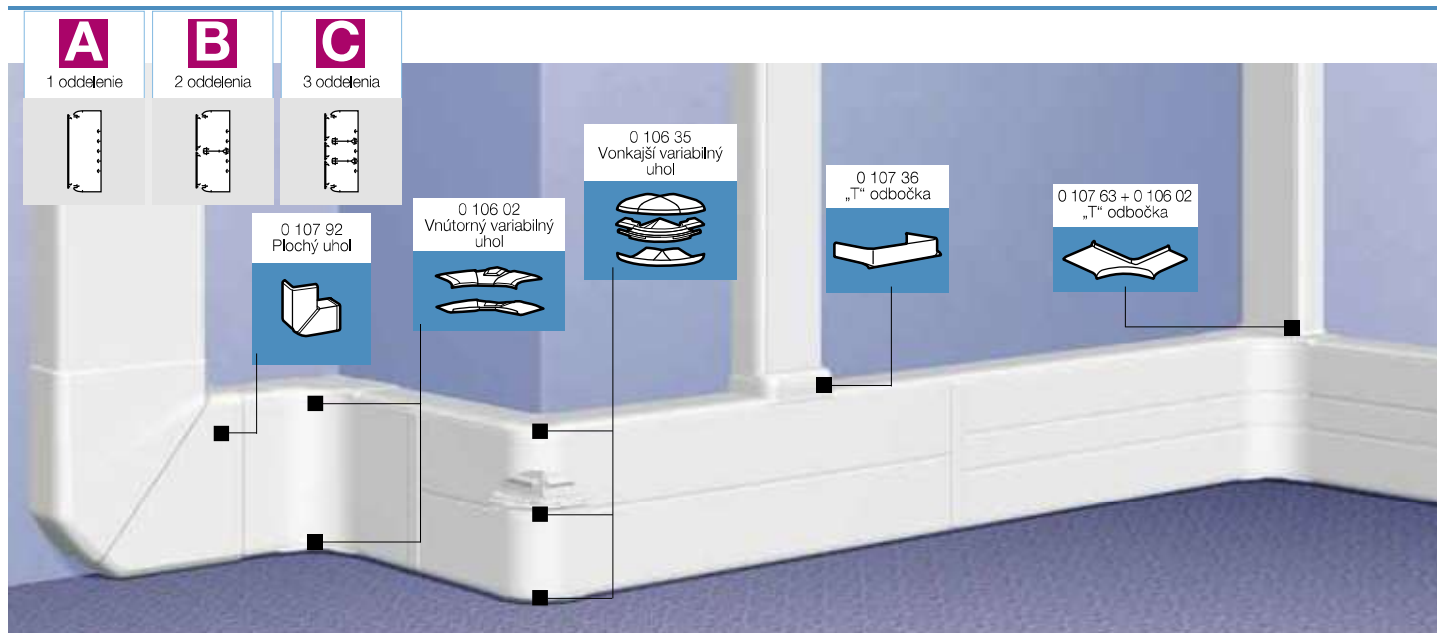

Maximálny prierez inštalčných kanálov **str. 331**
 Výberová tabuľka **str. 312**

| Bal. | Obj. č. | DLP 195 x 50 |
|-------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 ⁽¹⁾ | 0 104 52 | Kanál Dodáva sa bez krytu. Dĺžka 2 m. |
| 2 ⁽¹⁾ | 0 105 20 | Ohybný kryt Zaklapne sa na kanál, vnútorné a vonkajšie uhly. Dĺžka 2 m. |
| 24 ⁽¹⁾ | 0 105 21 | Ohybný kryt š. 40 mm typ C na rozdelený kanál |
| 20 ⁽¹⁾ | 0 105 22 | Ohybný kryt š. 65 mm typ C na rozdelený kanál |
| 2 ⁽¹⁾ | 0 105 26 | Ohybný kryt š. 85 mm typ B na rozdelený kanál |
| | | Ohybný kryt š. 180 mm typ A na celý kanál |
| | | Priehradky Dĺžka 2 m. |
| 2 ⁽¹⁾ | 0 104 72 | Rozdeľovacia priehradka Umožňuje rozdeliť kanál na dve oddelenia. |
| 24 ⁽¹⁾ | 0 105 82 | Vnútorná priehradka Umožňuje vnútorné rozdelenie kanála. |
| 2 ⁽¹⁾ | T 104 72 | Rozdeľovacia priehradka s oceľovým plechom Umožňuje rozdeliť kanál na dve oddelenia. |
| 24 ⁽¹⁾ | 0 105 80 | Dištančná lišta Umožňuje nadvihnutie kanála inštalovaného pred položením podlahovej krytiny. Dĺžka 2 m, farba antracitová. |
| 20 | 0 106 92 | Spojky kanála Spojka kanála (samolepiaca spojka sa inštaluje až po upevnení kanálov) |
| 20 | 0 106 91 | Spojka kanála (spojka so západkami sa inštaluje pri upevňovaní kanálov) |
| 10 | 0 108 00 | Spojky krytu Pre kryt š. 40 mm |
| 10 | 0 108 01 | Pre kryt š. 65 mm |
| 10 | 0 108 02 | Pre kryt š. 85 mm |
| 10 | 0 108 06 | Pre kryt š. 180 mm |

| Bal. | Obj. č. | Príslušenstvo |
|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | 0 106 02 | Vnútorný variabilný uhol 80° – 100° A Uhol sa skladá z dvoch častí, do ktorých sa zaklapne ohybný kryt. |
| 5 | 0 106 06 | Vnútorný variabilný uhol pre kanál rozdelený na oddelenia 2 oddelenia B Uhol je variabilný od 80° do 100°. Je určený pre kanál rozdelený na dve oddelenia krytmi š. 85 mm. Balenie obsahuje spojku priehradky. |
| 1 | 0 106 50 | 3 oddelenia C Uhol je variabilný od 80° do 100°. Je určený pre kanál rozdelený na tri oddelenia. Balenie obsahuje 2 spojky priehradky. |

| Bal. | Obj. č. | Príslušenstvo |
|------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 0 106 22 | Vonkajší variabilný uhol 60° – 120° A Uhol sa skladá z dvoch častí, do ktorých sa zaklapne ohybný kryt. |
| 1 | 0 106 35 | Vonkajší variabilný uhol pre kanál rozdelený na oddelenia 2 oddelenia B Uhol je variabilný od 60° do 120°. Je určený pre kanál rozdelený na dve oddelenia. Balenie obsahuje spojku priehradky. |
| 1 | 0 106 38 | 3 oddelenia C Uhol je variabilný od 60° do 120°. Je určený pre kanál rozdelený na tri oddelenia. Balenie obsahuje spojku priehradky. |
| 1 | 0 107 92 | Plochý uhol Kolmé odbočenie |
| 5 | 0 107 11 | Záslepka Na pravý alebo ľavý koniec |
| | | Odbočky |
| | | „T“ odbočky |
| 1 | 0 107 35 | Odbočenie na kanál 80 x 50 mm |
| 1 | 0 107 36 | Odbočenie na kanál 105 x 50 mm |
| 1 | 0 107 63 + 0 106 02 | Rohová odbočka Umožňuje vytvoriť rohové odbočenie na kanál 80 x 50 alebo 105 x 50 mm. Použitie s vnútorným uhlom obj. č. 2. 0 106 02, 0 106 06 alebo 0 106 50. |
| 50 | 0 106 82 | Príslušenstvo káblov Spona na uchytenie káblov pre kryt š. 40, 65 a 85 mm |
| 50 | 0 106 86 | Spona na uchytenie káblov pre kryt š. 130, 180 mm |
| 100 | 0 308 81 | Zaklapnecí držiak pre káblové pásy šírky max. 9 mm |

Ďalšie odbočky a príslušenstvo (str. 330)