



UHLY			ODBOČKY		MONTÁŽNE RÁMIKY PRE PRÍSTROJE MOSAIC				MONTÁŽNE RÁMIKY PRE VALENA A CÉLIANE			
Vonkajší variabilný uhol 60° - 120°	Rohová odbočka	Plochý uhol	„T“ odbočka na kanál š. 80 mm	„T“ odbočka na kanál š. 105 mm	2-modulový	4-modulový	6-modulový	8-modulový	1 prístroj	2 prístroje	3 prístroje	4 prístroje
0 106 22	0 107 63 + 0 106 02	0 107 67	0 107 35	—	0 109 52	0 109 54	0 109 56	0 109 58	—	—	—	—
0 106 22	0 107 63 + 0 106 02	0 107 85	0 107 35	0 107 36	0 109 92	0 109 94	0 109 96	0 109 98	0 109 13	0 109 23	0 109 33	0 109 43
0 106 23	0 107 64 + 0 106 03	0 107 87	0 107 33	0 107 38	0 109 92	0 109 94	0 109 96	0 109 98	0 109 13	0 109 23	0 109 33	0 109 43
0 106 22	0 107 63 + 0 106 02	0 107 89	0 107 35	0 107 36	—	—	—	—	0 109 14	0 109 24	0 109 34	0 109 44
0 106 23	0 107 64 + 0 106 03	0 107 90	0 107 33	0 107 38	—	—	—	—	0 109 14	0 109 24	0 109 34	0 109 44
0 106 22	0 107 63 + 0 106 02	0 107 92	0 107 35	0 107 36	—	—	—	—	—	—	—	—
0 106 23	0 107 64 + 0 106 03	0 107 93	0 107 33	0 107 38	—	—	—	—	—	—	—	—
0 106 35	0 107 63 + 0 106 06	0 107 89	0 107 35	0 107 36	0 109 52	0 109 54	0 109 56	0 109 58	—	—	—	—
0 106 36	0 107 64 + 0 106 07	0 107 90	0 107 33	0 107 38	0 109 52	0 109 54	0 109 56	0 109 58	—	—	—	—
0 106 35	0 107 63 + 0 106 06	0 107 92	0 107 35	0 107 36	0 109 92	0 109 94	0 109 96	0 109 98	0 109 13	0 109 23	0 109 33	0 109 43
0 106 36	0 107 64 + 0 106 07	0 107 93	0 107 33	0 107 38	0 109 92	0 109 94	0 109 96	0 109 98	0 109 13	0 109 23	0 109 33	0 109 43
0 106 36	0 107 64 + 0 106 07	0 107 96	0 107 33	0 107 38	kryt š. 65 0 109 52	kryt š. 65 0 109 54	kryt š. 65 0 109 56	kryt š. 65 0 109 58	kryt š. 130 0 109 14	kryt š. 130 0 109 24	kryt š. 130 0 109 34	kryt š. 130 0 109 44
0 106 38	0 107 63 + 0 106 50	0 107 92	0 107 35	0 107 36	kryt š. 65 0 109 52	kryt š. 65 0 109 54	kryt š. 65 0 109 56	kryt š. 65 0 109 58	—	—	—	—
0 106 39	0 107 64 + 0 106 58	0 107 93	0 107 33	0 107 38	kryt š. 65 0 109 52	kryt š. 65 0 109 54	kryt š. 65 0 109 56	kryt š. 65 0 109 58	—	—	—	—
0 106 39	0 107 64 + 0 106 58	0 107 96	0 107 33	0 107 38	0 109 52	0 109 54	0 109 56	0 109 58	—	—	—	—

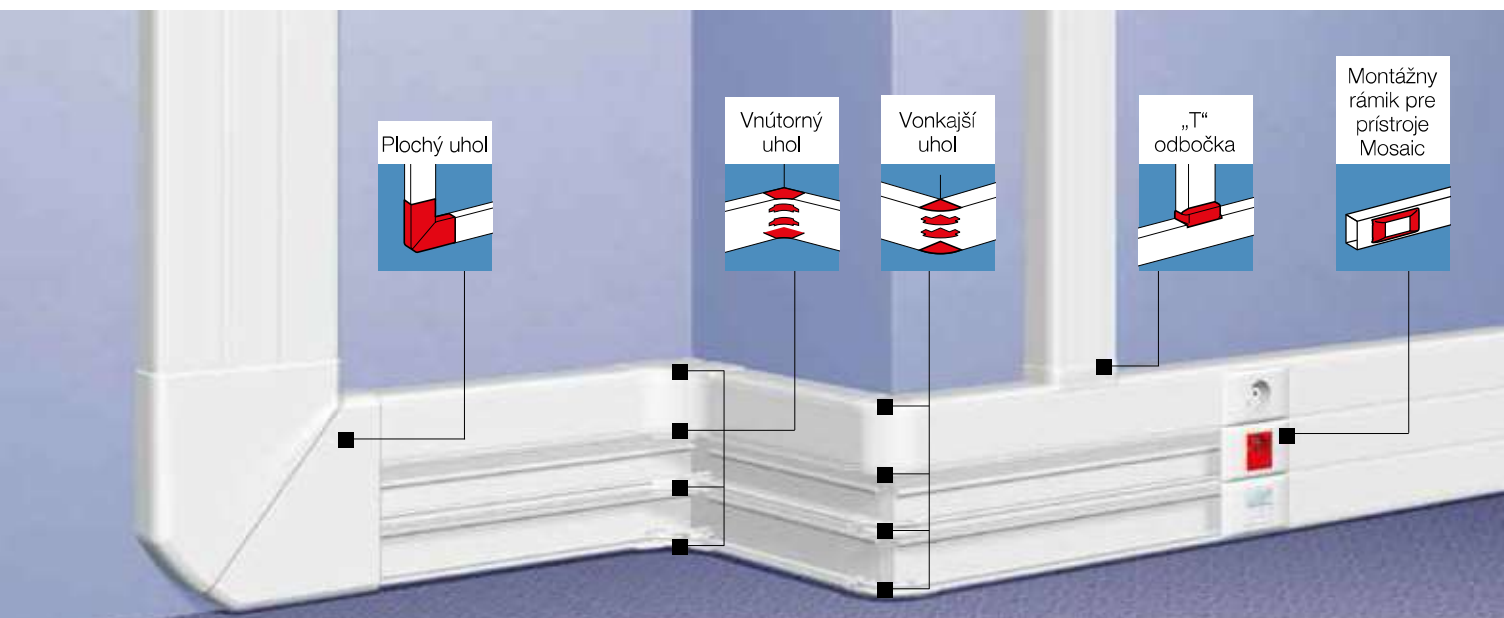

# inštalčný kanál DLP 195 x 50

## profil a príslušenstvo kanála

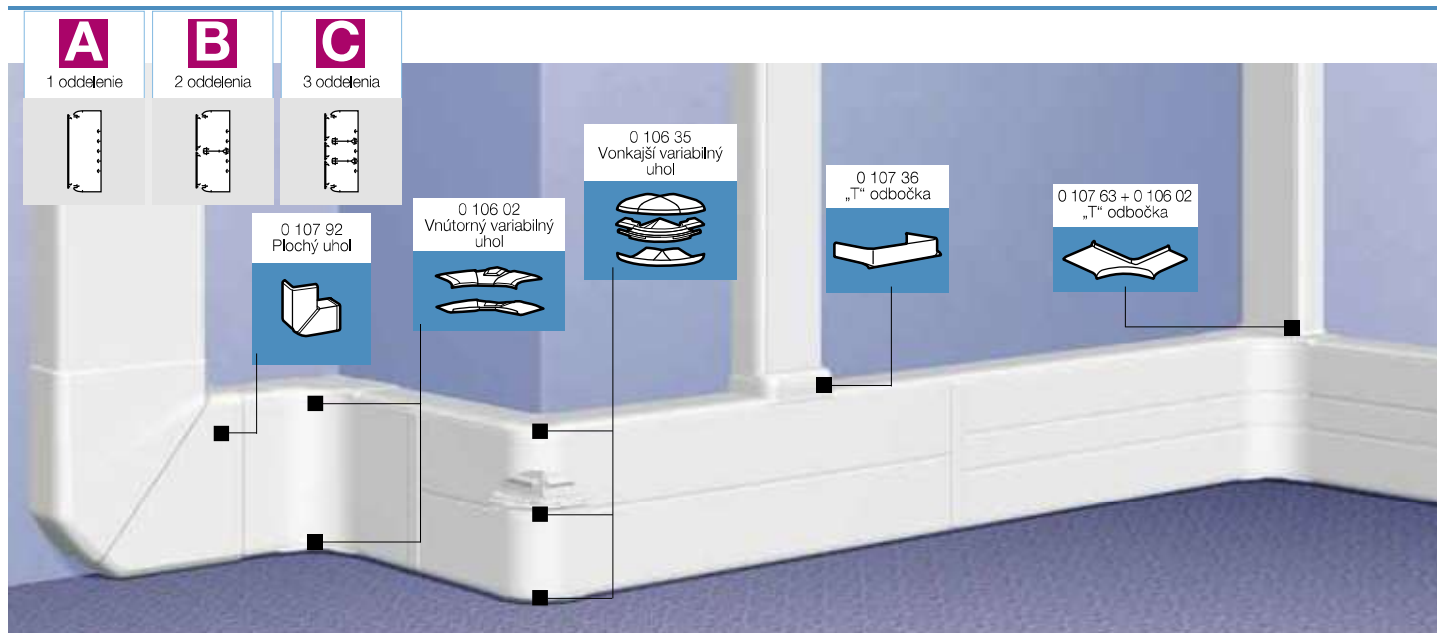

Maximálny prierez inštalčných kanálov **str. 331**  
 Výberová tabuľka **str. 312**

Bal.	Obj. č.	DLP 195 x 50
8 <sup>(1)</sup>	0 104 52	<b>Kanál</b> Dodáva sa bez krytu. Dĺžka 2 m.
2 <sup>(1)</sup>	0 105 20	<b>Ohybný kryt</b> Zaklapne sa na kanál, vnútorné a vonkajšie uhly. Dĺžka 2 m.
24 <sup>(1)</sup>	0 105 21	Ohybný kryt š. 40 mm typ <b>C</b> na rozdelený kanál
20 <sup>(1)</sup>	0 105 22	Ohybný kryt š. 65 mm typ <b>C</b> na rozdelený kanál
2 <sup>(1)</sup>	0 105 26	Ohybný kryt š. 85 mm typ <b>B</b> na rozdelený kanál
		Ohybný kryt š. 180 mm typ <b>A</b> na celý kanál
		<b>Priehradky</b> Dĺžka 2 m.
2 <sup>(1)</sup>	0 104 72	Rozdeľovacia priehradka Umožňuje rozdeliť kanál na dve oddelenia.
24 <sup>(1)</sup>	0 105 82	Vnútorná priehradka Umožňuje vnútorné rozdelenie kanála.
2 <sup>(1)</sup>	T 104 72	Rozdeľovacia priehradka s oceľovým plechom Umožňuje rozdeliť kanál na dve oddelenia.
24 <sup>(1)</sup>	0 105 80	<b>Dištančná lišta</b> Umožňuje nadvihnutie kanála inštalovaného pred položením podlahovej krytiny. Dĺžka 2 m, farba antracitová.
20	0 106 92	<b>Spojky kanála</b> Spojka kanála (samolepiaca spojka sa inštaluje až po upevnení kanálov)
20	0 106 91	Spojka kanála (spojka so západkami sa inštaluje pri upevňovaní kanálov)
10	0 108 00	<b>Spojky krytu</b> Pre kryt š. 40 mm
10	0 108 01	Pre kryt š. 65 mm
10	0 108 02	Pre kryt š. 85 mm
10	0 108 06	Pre kryt š. 180 mm

Bal.	Obj. č.	Príslušenstvo
10	0 106 02	<b>Vnútorný variabilný uhol 80° – 100° <b>A</b></b> Uhol sa skladá z dvoch častí, do ktorých sa zaklapne ohybný kryt.
5	0 106 06	<b>Vnútorný variabilný uhol pre kanál rozdelený na oddelenia</b> <b>2 oddelenia <b>B</b></b> Uhol je variabilný od 80° do 100°. Je určený pre kanál rozdelený na dve oddelenia krytmi š. 85 mm. Balenie obsahuje spojku priehradky.
1	0 106 50	<b>3 oddelenia <b>C</b></b> Uhol je variabilný od 80° do 100°. Je určený pre kanál rozdelený na tri oddelenia. Balenie obsahuje 2 spojky priehradky.

Bal.	Obj. č.	Príslušenstvo
1	0 106 22	<b>Vonkajší variabilný uhol 60° – 120° <b>A</b></b> Uhol sa skladá z dvoch častí, do ktorých sa zaklapne ohybný kryt.
1	0 106 35	<b>Vonkajší variabilný uhol pre kanál rozdelený na oddelenia</b> <b>2 oddelenia <b>B</b></b> Uhol je variabilný od 60° do 120°. Je určený pre kanál rozdelený na dve oddelenia. Balenie obsahuje spojku priehradky.
1	0 106 38	<b>3 oddelenia <b>C</b></b> Uhol je variabilný od 60° do 120°. Je určený pre kanál rozdelený na tri oddelenia. Balenie obsahuje spojku priehradky.
1	0 107 92	<b>Plochý uhol</b> Kolmé odbočenie
5	0 107 11	<b>Záslepka</b> Na pravý alebo ľavý koniec

Bal.	Obj. č.	Príslušenstvo
1	0 107 35	<b>„T“ odbočky</b> Odbočenie na kanál 80 x 50 mm
1	0 107 36	Odbočenie na kanál 105 x 50 mm
1	0 107 63 + 0 106 02	<b>Rohová odbočka</b> Umožňuje vytvoriť rohové odbočenie na kanál 80 x 50 alebo 105 x 50 mm. Použitie s vnútorným uhlom obj. č. 2. 0 106 02, 0 106 06 alebo 0 106 50.
50	0 106 82	<b>Príslušenstvo káblov</b> Spona na uchytenie káblov pre kryt š. 40, 65 a 85 mm
50	0 106 86	Spona na uchytenie káblov pre kryt š. 130, 180 mm
100	0 308 81	Zaklapnecí držiak pre káblové pásy šírky max. 9 mm

Ďalšie odbočky a príslušenstvo (str. 330)