

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

HALOLINE 1000 W 230 V R7S

HALOLINE Standard | Dvoupaticové halogenové žárovky



DRUH POUŽITÍ

- Ideální pro zdůraznění a zvýraznění budov
- Všeobecné osvětlení
- Osvětlení vstupních prostor
- Osvětlení příjezdové cesty
- Zahradní osvětlení
- Dopravní plochy
- Prodejny
- Restaurace, hotely a podobné prestižní instalace
- Venkovní použití pouze ve vhodných svítidlech

VÝHODY PRODUKTU

- Brilantní akcentové osvětlení
- Není nutný transformátor
- Neobsahuje rtuť

VLASTNOSTI PRODUKTU

- Průměrná životnost: 2 000 h
- 100% stmívatelné
- Index podání barev R_a : 100
- Teplota chromatičnosti: 3 000 K
- Žhavicí poloha: p15

TECHNICKÉ ÚDAJE

Parametry

Jmenovitý výkon	1000,00 W
Jmenovité napětí	230 V
Jmenovitý příkon	1000,00 W
Účinnost λ	1,00
Příkon srovnatelné obyčejné žárovky	1000 W

Fotometrické údaje

Jmenovitá teplota barvy	2900 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Měřený světelný tok	22000 lm
Index podání barev Ra	100
Pokles sv. toku na konci prům. ž	0,80
Teplota chromatičnosti	2900 K
Světelný tok	22000 lm
Index podání barev Ra	100
Jmenovitý světelný tok	22000 lm

Světelně-technické údaje

Doba startu	0,0 s
Doba zahřívání (60 %)	0,00 s

Rozměry & váha



Průměr	12,0 mm
Celková délka	185,7 mm
Délka	191,1 mm
Vnější baňka	T12
Maximální průměr	12,0 mm

Životnost

Jmenovitá životnost	2000 h
Měřená životnost	2000 h
Počet spínacích cyklů	50000

Další údaje o produktu

Patice	R7s
Obsah rtuti	0,0 mg
Bez rtuti	Ano
Produktová poznámka	Doporučena ochrana jištěním s vyznačenými hodnotami podle IEC60357, EN60357/Pro venkovní použití a provoz ve vlhkém prostředí je třeba použít speciální homologované doplňky

Vlastnosti

Provozní poloha hořáku	p15
Rychlá pojistka	6,3 A
Stmívatelnost	Ano


Certifikáty & standardy

Spotřeba energie	1000 kWh/1000h
Třída energetické účinnosti	C

Kategorizace specifická pro danou zemi

ILCOS	HDG-1000-230-R7s-191,1
-------	------------------------

Rozložení světla

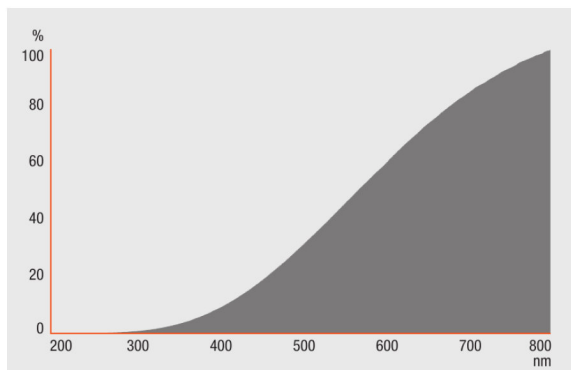

Spectral power distribution

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4050300004174	Folding carton box 1	238 mm x 26 mm x 30 mm	24,10 g	0.19 dm ³
4050300206875	Shipping carton box 12	245 mm x 85 mm x 112 mm	352,20 g	2.33 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.