


Kotevné svorky pre samonosný systém izolovaných vzdušných vedení

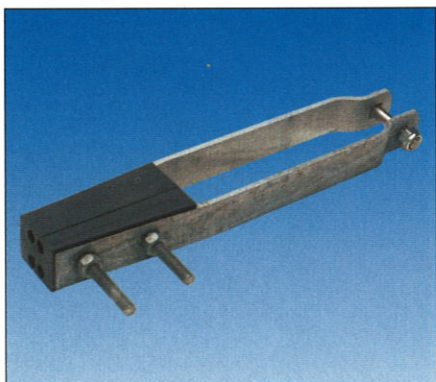


Typ: HEL-55xx s pevnými ramenami

Použitie

Svorky sú navrhnuté pre kotvenie izolovaných vzdušných vedení nn s 2 – 4 vodičmi. Ovládacie alebo vodiče verejného osvetlenia sú vedené mimo kotevnej svorky.

Klinová svorka, ktorá je pomocou pružín samo otváracia umožňuje jednoduché vloženie vodiča. Verzia s pohyblivými ramenami uľahčuje montáž.

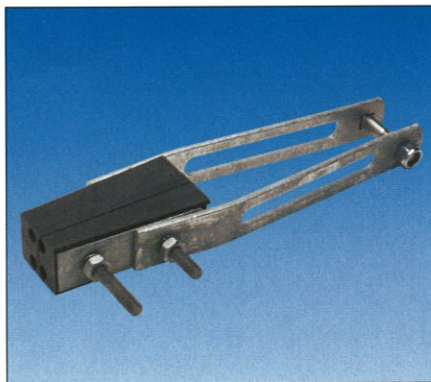

Typ: HEL-55xx s pohyblivými ramenami

Vlastnosti

- Iba jedna skrutka M12 so samosvornou maticou umožňuje uchytenie svorky k hákom s otvoreným alebo uzavretým okom a konzolám.
- Krátka svorka s dĺžkou 320 mm.
- Parametre preyšujú požiadavky normy ESI 43 14 a VDE 0211 a tiež CENELEC EN 50483-2.

- Izolačný polymérový materiál svorky vystužený sklenenými vláknami je poveternostne stály a odolný voči UV žiareniu a ramená sú z tepelne galvanizovanej ocele.

Prierez (mm ²)	Objednávacie číslo	Max. zaťaženie (kN)	Hmotnosť (kg/10 ks)
s pevnými ramenami			
4 x 10 – 35	HEL-5505*	12,0	5,2
4 x 25 – 50	HEL-5506	28,0	10,0
4 x 70 – 95	HEL-5507	43,0	11,0
4 x 120	PA 4 120	60,0	20,0
s pohyblivými ramenami			
4 x 25 – 50	HEL-5503	28,0	10,0
4 x 70 – 95	HEL-5504	43,0	11,0

* Podrobné informácie o HEL-5505, prosím pozrite stranu 37.

Konzoly a háky pozri stranu 44 a 45.