



Viking™ 3 príslušenstvo



Ukončovacie zarážky 0 375 10, montáž na lištu bez nástroja

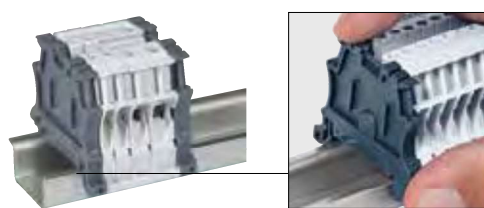

0 375 11 s držiakom štítkov obj. č. 0 395 96 0 375 12 s označením CAB 3 0 375 13 s držiakom štítkov Duplix 0 384 98

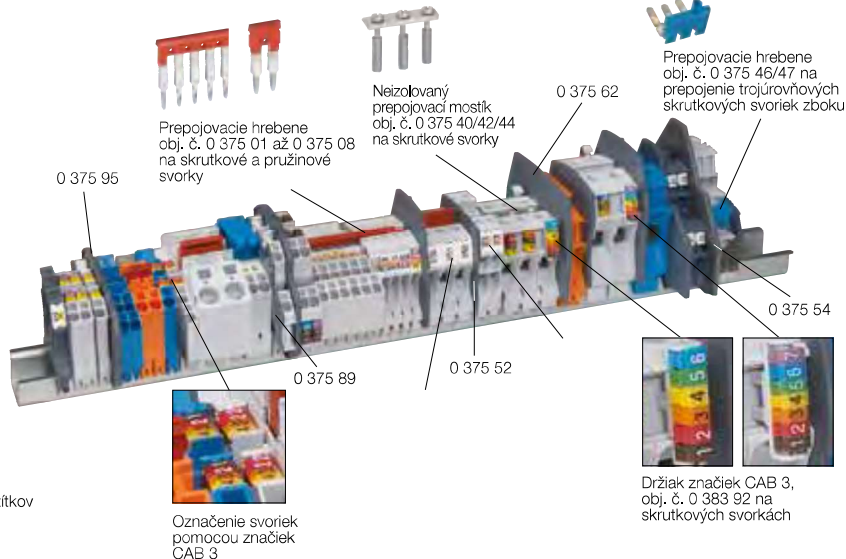

Označenie svoriek pomocou značiek CAB 3

Prepojovacie hrebene obj. č. 0 375 46/47 na prepojenie trojúrovňových skrutkových svoriek z bokov

Technické charakteristiky (str. 285)

Bal.	Obj. č.	DIN lišty
10	0 374 04	Dĺžka 2 m.
10	0 374 07	EN 60715 hĺbka 7,5 mm
10	0 477 22	hĺbka 15 mm
10	0 477 23	hĺbka 7,5 mm s perforáciou
		hĺbka 15 mm s perforáciou
10	0 394 49	Jednoduchý držiak lišty 45° Sada dvoch držiakov na uchytenie lišty so sklonom 45°, dodávané so 4 skrutkami M6.
20	0 364 66	Adaptér na nesymetrickú DIN lištu Adaptér na montáž na nesymetrickú DIN lištu
50	0 375 10	Ukončovacie zarážky Všetky typy možno označiť značkami CAB 3. Šírka 6 mm, automatická montáž Montáž bez použitia nástroja na symetrické DIN lišty hĺbky 15 a 17,5 mm. Označovanie pomocou značiek CAB 3 alebo držiača štítkov obj. č. 0 395 96. Vhodné na svorky 1 vstup - 1 výstup šírky 5, 6, 8, 10 mm.
20	0 375 11	Šírka 8 mm Montáž na symetrické DIN lišty hĺbky 15 a 7,5 mm. Označovanie pomocou značiek CAB 3 alebo držiačov štítkov obj. č. 0 395 96.
10	0 375 12	Šírka 10 mm Montáž na symetrické DIN lišty hĺbky 15 a 7,5 mm. Na uchytenie príslušenstva: - pásovina 14 x 4 mm s pripojovacími svorkami - pásovina 12 x 2 mm obj. č. 0 048 19 na uchytenie svorkovnic IP 2X - pásovina obj. č. 0 373 49 alebo 0 373 89 - pásovina na pripojenie tienenia obj. č. 0 375 34
20	0 375 13	Šírka 12 mm Montáž na asymetrické lišty EN 60715 hĺbky 7 alebo 15 mm. Označovanie pomocou značiek CAB 3 alebo držiačov štítkov obj. č. 0 384 98.
20	0 395 96	Príslušenstvo na označovanie Priehľadný držiak štítkov. Montáž na zarážky obj. č. 0 375 10/11. Dodávané so štítkom 32 x 9,5 mm. Možnosť vloženia štítku obj. č. 0 395 97.
20	0 395 97	Štítko na gravírovanie s rozmerom 28 x 9,5 mm, umiestňuje sa do držiača obj. č. 0 395 96.
10	0 395 98	Čierne popisné pero na nezmazateľné označovanie.

Bal.	Obj. č.	Izolačné bočnice
100	0 375 50	Šedá farba.
20	0 375 51	Na skrutkové svorky 1 vstup - 1 výstup, šírka 5, 6, 8, 10 mm
20	0 375 52	1 vstup - 1 výstup, šírka 12 a 15 mm
20	0 375 53	2 vstupy - 2 výstupy
20	0 375 54	Dvojúrovňové
20	0 375 55	Trojúrovňové
20	0 375 56	Odpojovacie svorky šírky 6 mm a svorky so špeciálnou funkciou šírky 5 mm
20	0 375 57	Svorky na poistky 5 x 20 mm, poistka vertikálne vo svorke
10	0 375 57	Meracie svorky
50	0 375 86	Na pružinové svorky šírky 5 mm Po doplnení bočnice možno do svorky vsunúť pletený vodič 4 mm ² s dutinkou, svorka s bočnicou má šírku 6 mm.
50	0 375 87	1 vstup - 1 výstup
20	0 375 88	1 vstup - 2 výstupy
20	0 375 89	2 vstupy - 2 výstupy
20	0 375 89	Dvojúrovňové
20	0 375 90	Na pružinové svorky šírky 6 mm Odpojovacie
20	0 375 60	Izolačné oddelovacie priehradky Šedá farba
10	0 375 61	Na skrutkové svorky 1 vstup - 1 výstup, šírka 5, 6, 8, 10 mm
10	0 375 62	1 vstup - 1 výstup, šírka 12 a 15 mm
10	0 375 63	2 vstupy - 2 výstupy a odpojovacie svorky šírky 6 mm
20	0 375 54	Dvojúrovňové
20	0 375 54	Trojúrovňové
10	0 375 95	Na pružinové svorky 1 vstup - 1 výstup, 1 vstup - 2 výstupy,
10	0 375 96	2 vstupy - 2 výstupy; šírka 5 a 6 mm
20	0 375 00 ⁽¹⁾	Prepojovacie príslušenstvo Prepojovacie hrebene na skrutkové a pružinové svorky Montáž zasunutím zhora bez použitia nástroja. Izolované vodivé časti, deliteľné pre striedavé aj jednosmerné prúdy.
20	0 375 01 ⁽¹⁾	Na 10 svoriek šírky 5 mm - modrý
20	0 375 02 ⁽¹⁾	Na 10 svoriek šírky 5 mm - červený
50	0 375 03 ⁽²⁾	Na 2 svorky šírky 5 mm - červený
20	0 375 04 ⁽²⁾	Na 10 svoriek šírky 6 mm - modrý
20	0 375 05 ⁽²⁾	Na 10 svoriek šírky 6 mm - červený
50	0 375 06 ⁽²⁾	Na 2 svorky šírky 6 mm - červený
20	0 375 07 ⁽³⁾	Na 3 svorky šírky 8 mm - červený
20	0 375 08 ⁽³⁾	Na 2 svorky šírky 8 mm - červený

1 : Svorky obj. č. 0 371 51/52: prepojenie len hornej úrovne; svorka obj. č. 0 372 56: prepojenie len dolnej úrovne.
2 : Svorka 0 371 56: prepojenie len dolnej úrovne.
3 : Okrem obj. č. 0 371 92.