





podpěra na stěnu

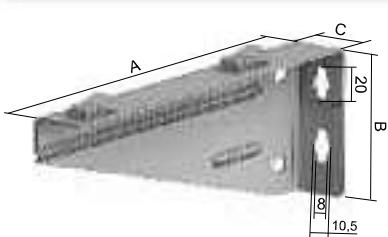


- Zahnutím upevňovacích výstupků zajistíme rychlou a spolehlivou fixaci drátěného žlabu k podpěře.
- Podpěry INOXDZDS jsou bez upevňovacích výstupků. K podpěře je možné dokoupit 2 upevňovací šrouby INOXDZSU/B.



	položka	A	B	C	‡	EAN
●	DZDS 100/B_S	150	85	36	0,25	8595057689909
●	DZDS 150/B_S	200	85	36	0,26	8595057690233
●	DZDS 200/B_S	250	85	36	0,38	8595057689916
●	DZDS 300/B_S	350	85	36	0,66	8595057690240
●	DZDS 400/B_S	450	85	36	0,80	8595057690257
⌚	DZDS 500/B_S	550	122	36	1,01	8595057690264
⌚	DZDS 600/B_S	650	122	36	1,11	8595057690271
⌚	INOXDZDS 100/B_BX	150	85	35	0,24	8595568902917
⌚	INOXDZDS 150/B_BX	200	85	35	0,30	8595568902924
⌚	INOXDZDS 200/B_BX	250	85	35	0,38	8595568902931
⌚	INOXDZDS 300/B_BX	350	85	35	0,49	8595568902948

	položka	A	‡	‡	↻	EAN
⌚	DZDS 100/B_F	150	85	36	0,25	8595568902658
⌚	DZDS 150/B_F	200	85	36	0,26	8595568902665
⌚	DZDS 200/B_F	250	85	36	0,38	8595568902672
⌚	DZDS 300/B_F	350	85	36	0,66	8595568902689
⌚	DZDS 400/B_F	450	85	36	0,80	8595568902696
⌚	DZDS 500/B_F	550	122	36	1,01	8595568902702
⌚	DZDS 600/B_F	650	122	36	1,11	8595568902719

středový závěs



- Středový závěs je určen k zavěšení drátěného žlabu ze stropu pomocí závitové tyče Ø 8 mm a dvou matic M 8.
- Drátěný žlab se do držáku vkládá v místě příčného drátu, který se umístí mezi výstupky na držáku.
- Max. zatížení držáku je 5 kg/m.

	položka	A	B	‡	‡	EAN
●	DZSZ 35X100_S	103	51,5	1,5	0,25	8595568930385
●	DZSZ 60X60_S	63	61,5	1,5	0,22	8595568930361
●	DZSZ 60X100_S	103	61,5	1,5	0,26	8595568930378

