


Viking™ 3 radové svorky skrutkové



Rozdelenie PEN
(sústava TN-C-S)
0 371 98 + 0 371 04 + 0 375 42

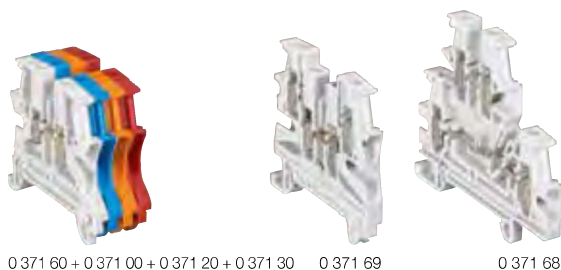

0 371 60 + 0 371 00 + 0 371 20 + 0 371 30 0 371 69

0 371 68



0 371 70
Montáž na DIN lištu
systémom „klik“



0 371 74



0 371 76



0 371 79



0 371 60 + 0 371 61 + 0 371 62 + 0 371 63 + 0 371 64
+ 0 371 65 + 0 371 66

Technické charakteristiky (str. 282)

Na prepojenie pevných alebo pletených vodičov.
2 nezávislé zóny prepojenia na rovnaký potenciál (na svorky šírky 5, 6 alebo 8 mm).
Montáž na symetrické DIN lišty EN 60715 hĺbky 7,5 mm alebo 15 mm.

Bal.	Obj. č.	Prepojenie vodičov	Šírka (mm)
		Šedá pre bežné obvody, modrá pre N vodiče, oranžová pre vodiče trvalo pod napätím.	
		1 vstup – 1 výstup	
		Farba Menovitý prierez vodiča (mm²) Kapacita Pevný vodič (mm²) Kapacita Ohybný vodič (mm²) Šírka (mm)	
60	0 371 60	Šedá	5
60	0 371 00	Modrá	5
60	0 371 20	Oranžová	5
60	0 371 30	Červená	5
50	0 371 61	Šedá	6
50	0 371 01	Modrá	6
50	0 371 21	Oranžová	6
50	0 371 31	Červená	6
40	0 371 62	Šedá	8
40	0 371 02	Modrá	8
30	0 371 63	Šedá	10
30	0 371 03	Modrá	10
20	0 371 64	Šedá	12
20	0 371 04	Modrá	12
20	0 371 98	Zelená	12
20	0 371 65	Šedá	15
20	0 371 05	Modrá	15
20	0 371 99	Zelená	15
10	0 371 66 ¹⁾	Šedá	22
		2 vstupy – 2 výstupy, vzájomne prepojené	
25	0 371 69	Šedá	6
25	0 371 09	Modrá	6
		2 vstupy – 2 výstupy, dvojúrovňová, 2 oddelené obvody	
60	0 371 67	Šedá	5
60	0 371 07	Modrá	5
60	0 371 68	Šedá	6
60	0 371 08	Modrá	6
		3 vstupy – 3 výstupy, trojúrovňová, 3 oddelené obvody	
50	0 371 51 ²⁾	Šedá	5



Bal.	Obj. č.	Pre ochranné vodiče	Šírka (mm)
		1 vstup – 1 výstup, vodivé spojenie s lištou	
		Montáž na lištu bez použitia nástroja na svorky so šírkou max. 10 mm.	
		Farba Menovitý prierez (mm²) Kapacita Pevný vodič (mm²) Kapacita Ohybný vodič (mm²) Šírka (mm)	
60	0 371 70	Žltá / zelená	5
50	0 371 71	Žltá / zelená	6
40	0 371 72	Žltá / zelená	8
30	0 371 73	Žltá / zelená	10
10	0 371 74	Žltá / zelená	12
10	0 371 75	Žltá / zelená	15
		1 vstup – 1 výstup, vodivé spojenie s lištou, neizolovaná	
10	0 371 76	-	15
		2 vstupy – 2 výstupy, vodivé spojenie s lištou	
		Montáž na lištu bez použitia nástroja.	
50	0 371 79	Žltá / zelená	6
		1 vstup – 1 výstup, bez spojenia s lištou	
		Pre prepojenie 2 ochranných vodičov, napr. v zariadeniach s triedou izolácie II.	
50	0 371 77	Zelená	6
40	0 371 78	Zelená	8
		L+N+PE - fázový / stredný / ochranný vodič	
		3 vstupy – 3 výstupy, trojúrovňová, vodivé spojenie PE s lištou	
		Montáž na lištu bez použitia nástroja. Označenie vstupu pre PE vodič, svorka PE je spojená s DIN lištou.	
		Barva Menovitý prierez (mm²) Kapacita Pevný vodič (mm²) Kapacita Ohybný vodič (mm²) Šírka (mm)	
50	0 371 52 ²⁾	Šedá	5



1 : Integrovaná izolačná bočnica.
2 : Max. prierez pevného vodiča pri použití prepájacieho príslušenstva je 2,5 mm².