

Plexo™ - IP55

Ideálne riešenie
do neideálneho
prostredia



PRÍSTROJE V KRYTÍ IP55

Plexo IP 55

Široké použitie viacka modulárnym mechanizmom

> Komplet prístroj Plexo pre všetky základné funkcie



> Maximálna modularita

Montáž na povrch >



Krabica na povrch Plexo IP 55 s dostatočným priestorom na káblovanie



Inštalácia na povrch – Plexo sivé

Zapustená montáž >



Mechanizmus spoločný pre zapustenú, ako aj povrchovú inštaláciu




Rámik Plexo na zapustenú inštaláciu a garanciu krytia IP 55




Zapustená inštalácia – Plexo sivé

> Rýchla inštalácia viaca predkáblovým zásuvkám a automatickým svorkám

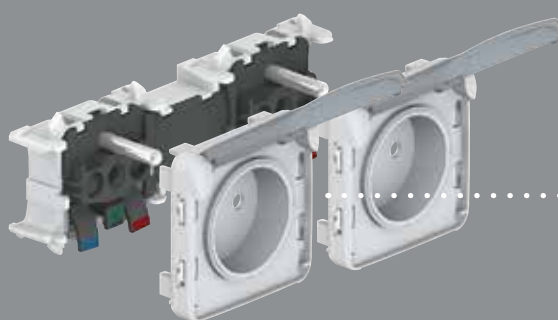


Predkáblové dvojzásuvky (zvislá alebo vodorovná inštalácia). Možnosť taktiež trojnásobných zásuviek na horizontálnu inštaláciu.

Montáž na povrch >

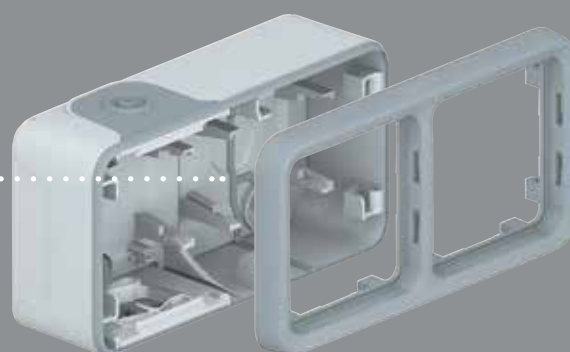

Dvojnásobná krabica bez prepážok umožňuje optimálny priestor na káblovanie. Taktiež ako trojnásobná horizontálna verzia.

Zapustená inštalácia >

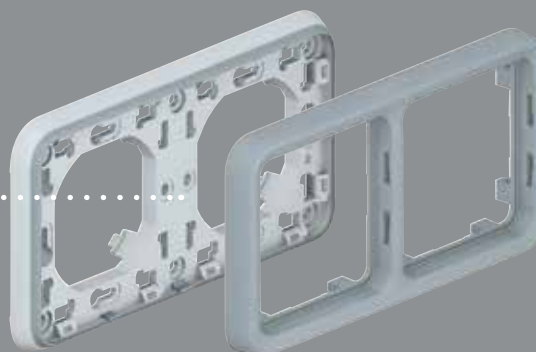

Dvojnásobný rámik (vodorovný alebo zvislý). Taktiež ako trojnásobný vodorovný rámik.


> Automatické svorky pre bezpečnú a rýchlu inštaláciu



Plexo IP 55

Premyslené prvky na jednoduchú inštaláciu

> Šetríme čas: Priechodky nie je nutné rezať

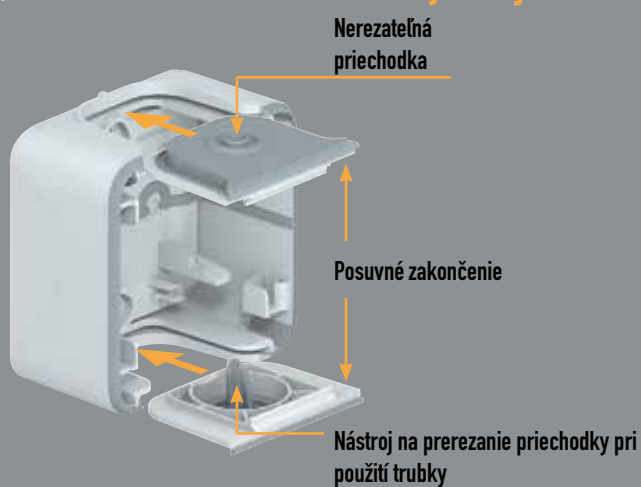

> Spôsob inštalácie pre káble 4 - 15mm



1/ Prepichnete membránu pomocou skrutkovača



2/ Prestrčte kábel cez priechodku



3/ Membrána zabezpečuje krytie IP 55

> Spôsob inštalácie pre trubky 16 - 25 mm



1/ Otvor urobíte zatlačením pomocou zakončovacieho nástroja



2/ Vložte trubku cez vytvorený otvor




3/ Membrána zabezpečuje správnu polohu trubky, ako aj krytie IP 55

> Zapustená a povrchová inštalácia:

Plexo má viacero vylepšení, ktoré uľahčujú inštaláciu, napr. automatické svorky, viditeľné spoje...

> Inštalácia na povrch

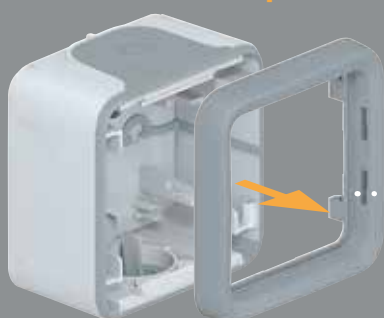

1/ Jednoduché odklipnutie rámička z krabice (nie je nutný špeciálny nástroj)




2/ Uchytenie mechanizmu z čelnej strany




3/ Opätovne nasadíte rámiček na krabicu alebo montážnu dosku

> Zapustená inštalácia

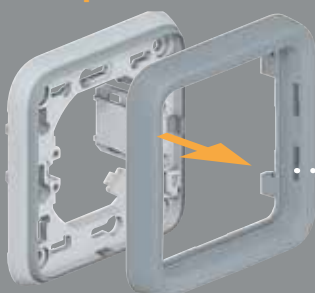

1/ Odklipnite rámiček od montážnej dosky

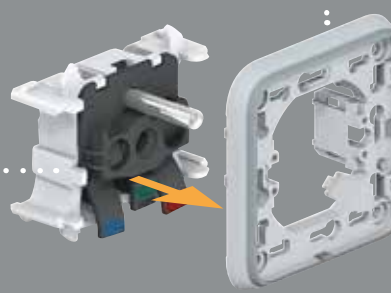

2/ Uchytenie mechanizmu zo spodnej strany

Plexo komplety IP 55 - IK 07

povrchová montáž



697 11



697 12



697 31



697 79



916 55

Kompletné prístroje pre povrchovú inštaláciu.
Dve membránové priechodky v jednom prístroji.
Signálka súčasťou dodávky (presvetlené prístroje).
Automatické svorky.

Bal.	Obj. č.	Spínače 10A - 250V
		IP 55 - IK 07
		Sivá
10	697 11E	Striedavý prepínač č.6 Krížový prepínač č.7
5	697 16	
10	697 10	Striedavý prepínač č.6 so signalizačným osvetlením
5	697 13	Striedavý prepínač č.6 s orientačným osvetlením
10	697 15	Dvojitý striedavý prepínač (5B)

Bal.	Obj. č.	Tlačidlá 10 A
		IP 55 - IK 07
		Sivá
10	697 20	Tlačidlo so spínacím kontaktom
10	697 22	Tlačidlo so spínacím kontaktom a orientačným osvetlením
1	697 23	Tlačidlo so spínacím kontaktom a signalizačným osvetlením

Bal.	Obj. č.	Detektor pohybu
		IP 55 - IK 04
		Sivá Béžová
1	697 40 697 80	Časový interval od 12s do 16 min Detekčná vzdialenosť max.12m Detekčný uhol 360° Intenzita osvetlenia od 10 do 4000lux Zátťaž: 2000 W žiarovky a halogénky 230V 2000 VA pre halogénky MN s feromagnetickým transformátorom 1000 VA pre žiarovky a kompaktné žiarovky

Bal.	Obj. č.	Spínač 10A - 250V na kľúč
		IP 20 - IK 07
		Sivá Béžová
1	697 06 697 57	Spínač/tlačidlo na klasický zámok 3 pozície:1-0-2
1	697 95	Zámok k spínaču 69706/69757, dodávaný s 3 kľúčmi

Bal.	Obj. č.	Zásuvka 16A - 250V
		IP 55 - IK 07
		Sivá
10	697 31E	2P+⊥ s detskou ochranou, automatické svorky

Bal.	Obj. č.	Zásuvky 20A a 32A
		20 A - IP 55 - IK 08
		Sivá
		Skrutkové svorky
5	916 55	2P+⊥ - 230 V~
5	916 56	3P+⊥ - 400 V~
5	916 57	3P+N+⊥ - 400 V~
50	919 14	Membránová prechodka sivá
		32 A - IP 44 - IK 08
		Skrutkové svorky
5	558 72	2P+⊥ - 230 V~
5	558 75	3P+⊥ - 400 V~
5	558 77	3P+N+⊥ - 400 V~
50	919 15	Membránová prechodka sivá

Bal.	Obj. č.	Káblový vývod
		IP 55 - IK 07
		Sivá Béžová
5	697 45 697 79	S príchytkou kábla

Bal.	Obj. č.	Záhradná dvojzásuvka
		IP 55 - IK 07
		Sivá
10	697 49	Obsahuje dve zásuvky 2P+⊥ z čelnej strany, zo zadnej strany je možné osadiť ďalšie dva prístroje PLEXO

Plexo komplety IP 55 - IK 07

zapustená montáž



698 55

698 24

698 48

Kompletné mechanizmy na zapustenú inštaláciu.
Automatické svorky.
Signálka súčasťou dodávky (presvetlené prístroje).


Bal.	Obj. č.	Spínače 10A - 250V	
		IP 55 - IK 07	
10	Sivá 698 11	Béžová 698 51	Striedavý prepínač č.6
5		698 55	Dvojitý striedavý prepínač (5B)
		Tlačidlá 10A	
		IP 55 - IK 07	
1015	Sivá 698 21	Béžová 698 61	Tlačidlo s prepínacím kontaktom a orientačným osvetlením
5	698 24	698 64	Tlačidlo s prepínacím kontaktom, orientačným osvetlením a držiakom štítkov, dodávané so signálkou 12V (možnosť výmeny za 230V)
		Zásuvka 16A - 250V	
		IP 55 - IK 07	
10	Sivá 698 31	Béžová 698 70	2P+⊕ s detskou ochranou
		Zásuvky 20A - 250V	
		IP 44 - IK 08	
		Skrutkové svorky	
10	Sivá 557 03		2P+⊕ - 230 V~
10	557 06		3P+⊕ - 400 V~
10	557 08		3P+N+⊕ - 400 V~
		Káblový vývod	
		IP 55 - IK 08	
5	Sivá 698 48	Béžová 698 88	Káblový vývod pre káble priemeru 5 až 13mm

PLEXO 66


Odolné proti všetkým nástrahám ●●●

V prípade, že potrebujete elektroinštalované prístroje do agresívneho prostredia, myslite na Plexo 66. Je odolné proti všetkým nástrahám.


VYUŽITIE




Potravinársky priemysel




Umývacie linky




Chemický priemysel



Obchodné a skladové priestory



Skládky organického odpadu



V blízkosti vody

●●● bližšie informácie
Všeobecný katalóg
2009/2010



Plexo prístroje IP 55

ovládacie prvky



695 13



696 26



696 25



695 00



695 01

Prístroje dodávané s krytom.
 Signálky sú súčasťou dodávky.
 Inštalácia do povrchových krabíc (str. 14) alebo rámkov (str. 14).
 Náhradné signálky a príslušenstvo (str.13). Automatické svorky.

Bal.	Obj. č.	Spínače 10A - 250V	
		IP 55 - IK 07	
		Sivá 695 11E 695 21	Béžová 696 11
10 5			Striedavý prepínač č.6 Křížový prepínač č.7
5	695 13	696 13	Striedavý prepínač č.6 s orientačným osvetlením
10 5	695 14	696 14	Striedavý prepínač č.6 so signalizačným osvetlením
10 5	695 25	696 25	Dvojitý striedavý prepínač (5B)
5	695 26	696 26	Dvojitý striedavý prepínač (5B) s orientačným osvetlením
10 5	695 30	696 27	Dvojpólový spínač
5	695 31		Dvojpólový spínač s orientačným osvetlením
5	695 32		Dvojpólový spínač so signalizačným osvetlením
1	695 10		IP 55 - IK 05 RF spínač In One by Legrand Ovládateľný RF scénárovými jednotkami (str. 7). Záťaž: 2500 W žiarovky a halogénky 230V 2500 VA halogénky MN s elektronickým alebo feromagnetickým transformátorom 8 x 36 W žiarivkové trubice ø 26 a 38 mm 500 W kompaktné žiarivky

Bal.	Obj. č.	Automatické spínače 230V	
		IP 55 - IK 07	
		Sivá/béžová 695 00	
1	695 00		Automatický spínač - 300W Použitelný namiesto spínača č.1. Záťaž: 60 až 300 W žiarovky a halogénky 230V Časovanie: 6 s až 6 min. Uhol detekcie: 130 stupňov Intenzita osvetlenia: 3 až 1000 lux Max. detekčná vzdialenosť: 10 m
1	695 01		Automatický spínač 400W-vypínateľný Použitelný namiesto spínača č.1. Záťaž: 40 až 400 W žiarovky a halogénky 230V Časovanie: 1 s až 16 min. Uhol detekcie: 180 stupňov Intenzita osvetlenia: 3 až 1000 lux Max. detekčná vzdialenosť: 10 m
1	695 02		Automatický spínač - 1000W Záťaž: 1000W žiarovky a halogénky 230V 500 VA halogénky MN s elektronickým alebo feromagnetickým transformátorom 500 VA kompaktné žiarivky Časovanie: 1 s až 16 min. Uhol detekcie: 180 stupňov Intenzita osvetlenia: 3 až 1000 lux Max. detekčná vzdialenosť: 10 m Inštalácia: 3 vodiče



**Kompletné prístroje
pre základné funkcie**

str. 4

Plexo prístroje IP 55

ovládacie prvky (pokračovanie)



Prístroje dodávané s krytom.
 Signálky sú súčasťou dodávky.
 Inštalácia do povrchových krabíc (str. 14) alebo rámkov (str. 14).
 Náhradné signálky a príslušenstvo (str.13). Automatické svorky.

Bal.	Obj. č.	Tlačidlá 10A
		IP 55 - IK 05
	Sivá 695 05	Béžová 696 05
1	695 05	696 05
		IP 55 - IK 07
1	695 06	
10 5	695 40	696 30
10 5	695 41	696 31
10 5	695 42	696 32
10 5	695 43	696 33
5	695 44	696 34
5	695 45	696 35
5	695 46	696 36

Bal.	Obj. č.	Časový spínač 230V
		IP 55 - IK 05
	Sivá 695 04	Béžová 696 04
5	695 04	696 04

Bal.	Obj. č.	Súmrakový spínač
		IP 55 - IK 07
		Funkcia ZAP a YYP v závislosti na svetelných podmienkach, fotočlánok je súčasťou snímača
	Sivá 695 17	
5	695 17	
		Fotoelektrický článok
	Béžová 696 17	
1	696 17	
		Spínače 3A - 250V na kľúč
	Sivá 695 34	
1	695 34	
		Spínače 3A - 250V na kľúč
	Sivá 695 35	
1	695 35	

Plexo prístroje IP 55

núdzové a uzamykateľné vypínače, ovládače motorov, termostaty



695 47



695 49



695 83 + 695 91



695 08

Prístroje dodávané s krytom.
Signálky sú súčasťou dodávky.
Inštalácia do povrchových krabíc (str. 14) alebo rámkov (str. 14).
Náhradné signálky a príslušenstvo (str.13). Automatické svorky.

Bal. Obj. č. Núdzové stop tlačidlá 3A - 250V

Bal.	Obj. č.	IP 55
1	695 47	So žltým telom a červeným ovládačom. Núdzové stop tlačidlo 1 kontakt N/C Jednopolové
1	695 48	Núdzové stop tlačidlo na kľúč. Po stlačení späť len pomocou kľúča. 1 kontakt N/O 1 kontakt N/C
1	695 49	Núdzové stop tlačidlo. Po stisnutí späť pootočením o 1/4 otáčky. 1 kontakt N/O 1 kontakt N/C

Bal. Obj. č. Ovládače roliet a markíz

Bal.	Obj. č.	IP 55 - IK 07
5	695 38	Spínač ovládania žalúzií 10A - 250V na priame ovládanie motora žalúzií
5	695 39	Tlačidlo 10A - 250V na ovládanie motora žalúzií cez blok elektroniky
1	696 29	Spínač ovládania žalúzií 10A - 250V na priame ovládanie motora žalúzií

1 Sivá 695 68 Adaptér pre prístroje Osmoz

1	695 68	Adaptér pre prístroje Osmoz 22mm.
---	--------	-----------------------------------

1 Sivá/béžová 695 08 Elektronický izbový termostat 8A - 250V

1	695 08	IP 55 - IK 07 Nastaviteľný rozsah: od 7 do 30 °C Prepínateľný: chladenie/ohrev Napájacie napätie 230V 50/60 Hz
---	--------	---

10 Sivá/béžová 695 83 Signalizačné osvetlenie

Bal.	Obj. č.	IP 55 - IK 07
10	695 83	Signalizačné svetidlo Pre žiarovky E10 - 230V 5W (súčasť dodávky) Prístroj sa dodáva bez difúzera
5	695 88	Difúzer pre signalizačné osvetlenie Priehľadný
5	695 89	Zelený
5	695 90	Oranžový
5	695 91	Červený

1 Béžová/sivá 695 09 Núdzové svetidlo

1	695 09	IP 20 Núdzové svetidlo 1h-2 lum.
---	--------	-------------------------------------

Plexo prístroje IP 55 zásuvky

Plexo prístroje

zásuvky s prúdovým chráničom, zásuvky RJ 45, adaptéry














695 51













695 62



695 60

Prístroje dodávané s krytom. Inštalácia do povrchových krabic (str. 14) alebo rámkov (str. 14).

Bal.	Obj. č.	Zásuvky 16A - 250V	
		 Sivá	 Béžová
		IP 55 - IK 07	
10	695 51E	696 21	 2P+ \perp s detskou ochranou, automatické svorky
10 5	695 52	696 22	 2P+ \perp s detskou ochranou, skrutkové svorky
5	695 53	696 23	 2P+ \perp nezámenná, skrutkové svorky
10	502 99		 Príslušenstvo nazámennej zásuvky (samolepiaci adaptér na vidlicu)
1	695 54	696 24	 2P+ \perp s popisnou plochou, automatické svorky
10	395 98		Popisovač k zásuvkám 695 54/696 24
10 5	695 70	696 40	 2P+ \perp nemecký štandard SCHUKO, automatické svorky
			Dvojité a trojité zásuvky – predkáblované Automatické svorky, zásuvky sú medzi sebou už prepojené, montáž do viacnásobných inštal.krabič alebo rámkov
5	695 62	696 42	 2 x 2P+ \perp vodorovné
5	695 63	696 43	 2 x 2P+ \perp zvislé
5	695 64	696 44	 3 x 2P+ \perp vodorovné

Bal.	Obj. č.	Zásuvka 16A - 250V s prúdovým chráničom	
		 Sivá	 Béžová
		Zásuvka 2P+ \perp s detskou ochranou + istič 16A - 250V s prúdovým chráničom. Montáž do viacnásobnej inšt.krabičky alebo rámkov.	
1	695 66		 10 mA
1	695 67	696 45	 30 mA
		 Sivá	Zásuvka RJ45
5	695 60		 Kat. 6 - FTP
		 Sivá/béžová	Adaptéry Plexo pre prístroje Mosaic
		IP 55 - IK 07 Adaptér pre prístroje Mosaic o šírke 2 modulov,	
10	695 80		 S dymovým krytom
1	695 79		 S dymovým krytom – uzamykateľný nástroj 919 45
1	919 45		 Nástroj na uzatvorenie/otvorenie 695 79
1	695 82		 Bez krytky (IP20)
1	695 81		 Pre zásuvky RJ45

Plexo prístroje technické detektory



695 92



695 93

Bal.	Obj. č.	Technické detektory
	Sivá/béžová	
1	695 92	<p>Možnosť prepojenia na sirénu. Kontakt - 1 A - 48 V\sim - 24 V\equiv</p> <p>Detektor úniku plynu IP 31 - IK 07</p> <p>Detekuje únik plynov (propán, bután, zemný plyn) Napájanie 12V\equiv (042 10) Záťaž 1A - 24V\equiv Spotreba v kludovom stave 170mA Počas alarmu 190mA</p>
1	695 93	<p>Detektor zatopenia IP 41 - IK 07</p> <p>Detekuje únik kvapaliny na úroveň sondy. Napájanie 12V\equiv (042 10, 74484) Záťaž 1A - 24V\equiv Spotreba v kludovom stave 0,2mA Počas alarmu 20mA Dodáva sa so sondou a prípojným vodičom dĺžky 2m</p> <p>Detektor zvýšenej teploty (mraziace zariadenia) IP 41 - IK 07</p> <p>Detekuje zvýšenie teploty nad -15°C Napájanie 12V\equiv (042 10, 74484) Záťaž 1A - 24V\equiv Spotreba v kludovom stave 0,2mA Počas alarmu 20mA Dodáva sa so sondou a prípojným vodičom dĺžky 2m</p>

Plexo príslušenstvo



695 98



695 96

Bal.	Obj. č.	Záslepka
5	 Sivá 695 37	Na zaslepenie inštal. krabice alebo rámika
10	694 91	Krytka označovacieho štítku Krytka vrátane PVC štítku - náhradná
10	694 96	Signálky náhradné Pre signalizačnú funkciu oranžová, pre orientačnú funkciu zelená 230 V - 1 mA zelená - výlučne pre tlačidlo s orientačným osvetlením
10	694 97	230 V - 0,5 mA zelená
10	694 98	230 V - 1 mA oranžová
10	694 99	12 V - 15 mA zelená
10	694 95	24 V - 20 mA zelená
10 5	 Sivá 695 96	Káblové priechodky 1 vstup max. priemer 25mm
	 Béžová 696 46	
5	695 99 696 49	2 vstupy max. priemer 2x16mm
10	 Sivá 695 98	Sada 4 krytiiek Na krytie upevňovacích skrutiek

Plexo IP 55

krabice a montážne dosky



Pre montáž PLEXO mechanizmov (od str. 8).
 Dodávané so svorkou Nylbloc pre dva vodiče
 IP 55 - IK 07











Bal.	Obj. č.		Inšalačné krabice s membránovými priechodkami
	Sivá	Béžová	
10	696 51	696 89	Dodávané s tesniacou membránou Jednoduchá 2 otvory
5	696 72	696 90	Dvoj a trojnásobná Dvojnásobná vodorovná 2 otvory
5	696 61	696 91	Dvojnásobná zvislá 2 otvory
5	696 80		Trojnásobná vodorovná 3 otvory
5	696 79		Trojnásobná zvislá 2 otvory

Bal.	Obj. č.		Inšalačné krabice s priechodkami ISO alebo PG
	Sivá	PG 16	
5	ISO 20 696 56	696 52	Jednoduchá 1 otvor
5	696 68	696 64	Dvojnásobná zvislá 2 otvory
5	696 78	696 74	Dvojnásobná vodorovná 2 otvory
20		696 53	Priechodka pre káble 7 – 14 mm

Bal.	Obj. č.		Montážne rámy na zapustenú montáž
	Sivá	Béžová	
10	696 81	696 92	Jednoduchý
5	696 83	696 94	Dvojitý vodorovný
5	696 85	696 96	Dvojitý zvislý,
5	696 87	696 98	Trojitý vodorovný

Plexo IP 55 – IK 07

výberová tabuška - Plexo sivé

	PLEXO IP 55				
	ZOSTAVY			KOMPLETY	
	Priístroj	Krabica na povrchovú inšt.	Rámik na zapustenú inšt.	Povrchová montáž	Zapustená montáž
		+	 alebo 		
SPÍNAČE					
Striedavý prepínač č.6	695 11			697 11	698 11
Křížový prepínač č.7	695 21			697 16	
Dvojitý striedavý prepínač 5B	695 25			697 15	
Striedavý prepínač č.6 so signalizačným osvetlením	695 14			697 10	
Striedavý prepínač č.6 s orientačným osvetlením	695 13			697 13	
Dvojpólový spínač	695 30				
TLAČIDLÁ					
Tlačidlo so spínacím kontaktom	695 40	 Povrchová inšt. 696 51	 Zapustená inšt. 696 81	697 20	
Tlačidlo so spínacím kontaktom a orientačným osvetlením	695 42			697 22	
Tlačidlo s prepínacím kontaktom	695 41				
Tlačidlo s prepínacím kontaktom a orientačným osvetlením					698 21
Tlačidlo s prepínacím kontaktom, držiakom štítkov a orientačným osvetlením	695 44				698 24
Tlačidlo so spínacím kontaktom, držiakom štítkov a orientačným osvetlením	695 43				
ZÁSUVKY					
2P+ ⊥ s detskou ochranou	695 52 ⁽¹⁾ alebo 695 51 ⁽²⁾			697 31 ⁽²⁾	
2P+ ⊥ nezámenná	695 53 ⁽²⁾				
INÉ FUNKCIE					
Ovládač žalúzií	695 39				
Časový spínač 25 s až 15 min.	695 04				
Automatický spínač	695 00				
Núdzové stop tlačidlo s rozpínacím kontaktom	695 47				
Núdzové stop tlačidlo s prepínacím kontaktom	695 48	 Povrchová inšt. 696 51	 Zapustená inšt. 696 81		
Núdzové stop tlačidlo 1/4 otáčky	695 49				
Spínač na kľúč 2 pozície	695 34				
Spínač na kľúč 3 pozície	695 35				
Kábový vývod				697 45	698 48
Izbový termostat	695 08				
Súmrakový spínač	695 17				
Fotoelektrický článok	695 18				
Detektor zatopenia	695 93				

(1) Skrutkové svorky
(2) Automatické svorky

Plexo IP 55 – IK 07

výberová tabuška - Plexo béžové

	PLEXO IP 55							
	ZOSTAVY			KOMPLET PRÍSTROJ				
	Prístroj	Krabica na povrchovú inšt.	Rámik na zapustenú inšt.	Povrchová montáž	Zapustená montáž			
		+		alebo				
SPÍNAČE								
Striedavý prepínač č.6	696 11						698 51	
Dvojitý striedavý prepínač (5B)	696 25						698 55	
TLAČIDLÁ								
Tlačidlo so spínacím kontaktom	696 30							
Tlačidlo so spínacím kontaktom a orientačným osvetlením	696 32							
Tlačidlo s prepínacím kontaktom a orientačným osvetlením				Povrchová inšt. 696 89	Zapustená inšt. 696 92			698 61
Tlačidlo s držiakom štítkov a orientačným osvetlením								698 64
ČASOVÝ SPÍNAČ								
Časový spínač 25s až 15min	696 04							
ZÁSUVKY								
2P+⊕ s detskou ochranou	696 21 ⁽¹⁾						698 70 ⁽¹⁾	

(1) Skrutkové svorky

Plexo IP 55 – IK 07

viacnásobné kombinácie - Plexo sivé

	PLEXO IP 55			
	PRÍSTROJ	POVRCHOVÉ KRABICE		
	Prístroj + Prístroj	Vodorovné	Zvislé	
			alebo	
2 alebo 3-násobné inšt. krabice				
SPÍNAČE				
Str. prepínač č. 6 + str. prepínač č. 6	695 11 + 695 11	696 72		696 61
Str. prepínač č. 6 + dvojitý str. prepínač č. 6	695 11 + 695 25	696 72		696 61
SPÍNAČE+ZÁSUVKY				
Dvojpólový spínač + 2P+⊕ zásuvka s detskou ochranou	695 30 + 695 52 ⁽¹⁾ 695 51 ⁽²⁾	696 72		696 61
ZÁSUVKY				
2 x 2P+⊕ s detskou ochranou	695 52 ⁽¹⁾ + 695 52 ⁽¹⁾ 695 51 ⁽²⁾ + 695 51 ⁽²⁾	696 72		696 61
2 x 2P+⊕ prekáblované	695 62 alebo 695 63	696 72		696 61
3 x 2P+⊕ prekáblované	695 64	696 80 ⁽³⁾		696 79 ⁽³⁾

(1) Skrutkové svorky

(2) Automatické svorky

(3) 3-násobná inšt.krabica



Legrand Slovensko, s. r. o.

Plus Centrum
Panónska cesta 7, 851 04 Bratislava 5
tel.: +421 2 32 15 36 01
fax: +421 2 32 15 36 09
e-mail: kontakt.bratislava@legrand.sk

pobožka Košice

Alvinczyho ul. 12, 040 01 Košice
tel.: +421 55 32 60 320
fax: +421 55 32 60 321
e-mail: kontakt.kosice@legrand.sk

www.legrand.sk