

Séria PROTECTA

Referenčné normy: IEC 60884-1

ZÁSUVKY IP66 bez inštaláčnej krabice

Menovité napätie: 250V, ~50Hz

Stupeň krytia: IP66

Prevádzková teplota: -20 °C do +60 °C

Mechanická odolnosť: IK 07

Menovitý prúd: 16A



Materiál: Technický plast, odolný UV žiareniu

Farba: RAL7035


Krytie IP66 je zaistené v zapojenom stave pri použití vhodnej vidlice vďaka špeciálnemu gélovému tesneniu.



Zásuvky IP66 16A

Popis	Rozmery	Balenie	Katalógové číslo
jednozásuvka 2P+E - 16A - 250V~ French Standard	 M95 (95x95)	1/12	137.4411
jednozásuvka 2P+E - 16A - 250V~ German Standard	 M95 (95x95)	1/12	137.4412

137.6411 - 137.6412

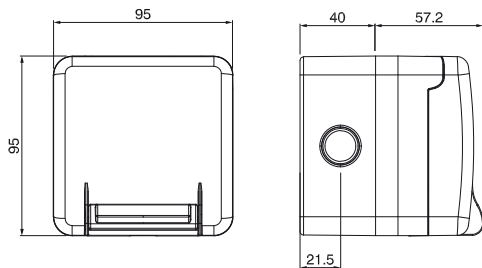

Referenčné normy: IEC 60884-1

ZÁSUVKY IP66 s inštaláčnou krabicou na ometku

Menovité napätie: 250V, ~50Hz

Stupeň krytia: IP66

Prevádzková teplota: -20 °C do +60 °C

Mechanická odolnosť: IK 07

Menovitý prúd: 16A

Kablové vstupy: zhora, zdola, po stranách M20



Materiál: Technický plast, odolný UV žiareniu

Farba: RAL7035

Krytie IP66 je zaistené v zapojenom stave pri použití vhodnej vidlice vďaka špeciálnemu gélovému tesneniu.



Zásuvky IP66 16A

Popis	Rozmery	Balenie	Katalógové číslo
jednozásuvka 2P+E - 16A - 250V~ French Standard	 M95 (95x95)	1/12	137.6411
jednozásuvka 2P+E - 16A - 250V~ German Standard	 M95 (95x95)	1/12	137.6412



Dátova zásuvka RJ45 UTP IP66

Popis	Rozmery	Balenie	Katalógové číslo
1x RJ45 UTP	M95 (95x95)	1/12	137.6481.50

