




### závěs

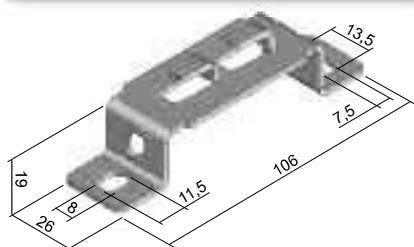


- ▶ Závěs je možné použít k připevnění drátěného žlabu na stěnu nebo spolu se závitovou tyčí  $\varnothing$  8 mm k zavěšení ze stropu.
- ▶ Zavěšení pomocí dvou závitových tyčí ze stropu je určeno pro žlaby s výškou bočnice 60 a 110 mm a s šířkou max. 200 mm (zavěšení je možné použít i pro žlaby DZ 60X300 - max. nosnost žlabu je 10 kg/m).
- ▶ Připevnění na stěnu je možné pouze pro žlaby DZ 60X60 a DZ 60X100.
- ▶ Závěs se připevňuje pomocí kotev KPO 6 (2 ks).

	položka	‡	EAN
●	DZZ/B_ZNCR	0,05	8595057689800
⊕	DZZ/B_F	0,05	8595568902627
⊕	INOXDZZ/B_BX	0,05	8595568902863




### závěs středový



- ▶ Středový závěs je určen k zavěšení drátěného žlabu ze stropu. K zavěšení je nutné použít dva kusy středového závěsu, dvě matice M 8 a závitovou tyč  $\varnothing$  8 mm.
- ▶ Závěs není určený pro zavěšení žlabů DZ 60X60 a DZ 35X150.
- ▶ K vytvoření jednoho závěsného bodu pomocí vnitřního závěsu je třeba objednat 2 ks středového závěsu.
- ▶ Doporučeno pro šířku žlabů max. 300 mm.

	položka	‡	EAN
●	DZCZ/B_ZNCR	0,03	8595057689794
⊕	DZCZ/B_F	0,03	8595568902634
⊕	INOXDZCZ/B_BX	0,03	8595568902870



‡ hmotnost kg/ks

● standard

⊕ na objednávku

F žárové zinkování ponorem

ZNCR zinkochromát

IX nerez