


KEZ 300

- krabice elektroinstalační do zateplení



PP -25 - +60°C 850°C A1 - F 30 sec.

- ▶ Pro instalaci přístrojů v zateplených fasádách budov tloušťky 50 - 300 mm.
- ▶ Eliminuje vytváření tepelných mostů.
- ▶ Součástí balení jsou kvalitní hmoždinky a vruty pro montáž, při instalaci na hrubší omítku je doporučeno utěsnění přístroje silikonem.
- ▶ Robustní konstrukce.
- ▶ Montážní video na www.kopos.cz.

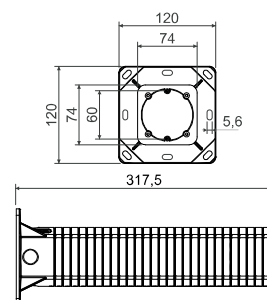

položka	popis		EAN
KEZ 300_KB	jednotlivé krabice baleny v samostatných kartonech	1	8595568930798

▶ - montážní video




KEZ-3

- krabice elektroinstalační vícenásobná do zateplení



PP -25 - +60°C 850°C A1 - F 30 sec. 71

- ▶ Pro instalaci dvou až tří přístrojů s osovou roztečí 71 mm v zateplených fasádách budov tloušťky 100 - 250 mm.
- ▶ V případě použití trojrámečku s nízkým krytím je nutné se informovat u dodavatelů přístrojů o možném způsobu jeho dotěsnění na IP44.
- ▶ Vhodné trojrámečky s IP44 - ABB Levit, Legrand Valera Life IP44, Schneider Elso Fashion IP44.
- ▶ Eliminuje vytváření tepelných mostů.
- ▶ Součástí balení jsou kvalitní hmoždinky, vruty pro montáž a přepážka pro oddělení více obvodů.
- ▶ Při instalaci na hrubší omítku je doporučeno utěsnění přístroje silikonem.
- ▶ Robustní konstrukce.
- ▶ Montážní video na www.kopos.cz.

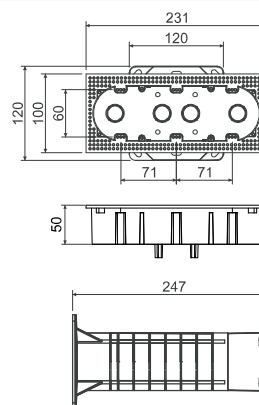

položka	popis		EAN
KEZ-3_KB	jednotlivé krabice baleny v samostatných kartonech	1	8595568910561

▶ - montážní video

