

# Riešenia k pracovnému stolu

Elegantné a ergonomicky tvarované riešenia  
pre dokonalé prispôsobenie vášmu interiéru

## OBJAVTE NAŠE RIEŠENIA



**NOVINKA**

ZAPUSTENÉ ZÁSUVKOVÉ BLOKY, [STR. 351](#)



**NOVINKA**

POP-UP KRABICE, [STR. 352](#)



PODLAHOVÉ ZÁSUVKOVÉ BLOKY  
– KONTAKTUJTE LEGRAND



**NOVINKA**

STOLOVÉ ZÁSUVKOVÉ BLOKY  
– KONTAKTUJTE LEGRAND



STOLOVÉ KÁBLOVÉ PRIECHODKY  
– KONTAKTUJTE LEGRAND



ZÁSUVKOVÉ BLOKY PRE ZASADACIE MIESTNOSTI  
– KONTAKTUJTE LEGRAND

## VIAC INFORMÁCIÍ

Získajte viac informácií na našich webových stránkach alebo nás kontaktujte



► [WWW.LEGRAND.SK](http://WWW.LEGRAND.SK)



► [WWW.LEGRANDFORUM.SK](http://WWW.LEGRANDFORUM.SK)

## zapustené zásuvkové bloky



0 534 69



0 535 63



0 535 64




0 535 65

Bloky z eloxovaného hliníka pre zapustenú montáž do nábytku alebo suchých priečok (hrúbky 2 až 40 mm)  
Maximálna záťaž 3680 W pri 230 V  
16 A - 250 VA  
Dodávané s držiakom na upevnenie a so zaslepovacími koncovkami


### Bal. Obj. č. Blok so silovými a dátovými zásuvkami

1	0 534 69	<b>Obsahuje:</b> - 4 x zásuvka 2P + T - 4 x zásuvka RJ 45 cat. 6 FTP
---	----------	---



### 1 0 534 68 Blok so switchom a zásuvkami HD 15 a Jack

1	0 534 68	<b>Obsahuje:</b> - 5 x zásuvka 2P + T, - 1 x neriaditeľný switch 10/100 so 6 portami RJ 45 - 1 x zásuvka HD 15 + Jack 3,5 mm - 1 x VGA kábel 1 m s konektorom samice - 1 x Jack 3,5 mm kábel 1 m s konektorom samice
---	----------	---



### Prázdne zapustené zásuvkové bloky

Hliníkové telo  
Určené pre prístroje rady Mosaic™


1	0 535 60	○ Biely
1	0 535 61	● Hliníkový
1	0 535 62	● Čierny
1	0 535 63	○ Biely
1	0 535 64	● Hliníkový
1	0 535 65	● Čierny

(1) 1 modul Mosaic™ má rozmery 22,5 x 45 mm = napr. 1 dátová zásuvka RJ 45 (obj. č. 0 765 51).  
2 moduly Mosaic™ majú rozmery 45 x 45 mm = napr. 1 silová zásuvka 2P+T (obj. č. 0 771 40).


## zapustené zásuvkové bloky

### Inštalácia

#### Rozmery otvorov

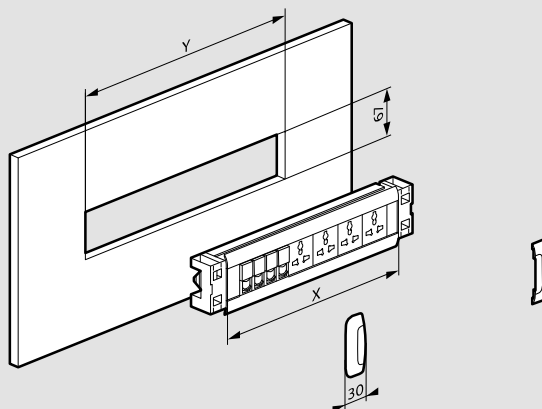


#### Vonkajšie rozmery

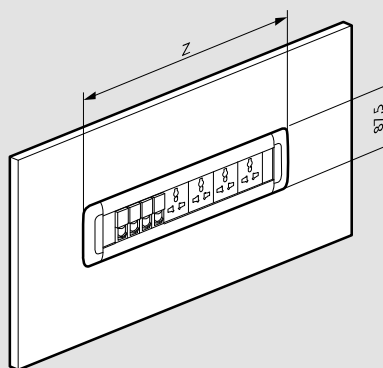


Obj. č.	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
0 535 60			
0 535 61	225	275	285
0 535 62			
0 535 63			
0 535 64	315	365	375
0 535 65			


#### Rozmery

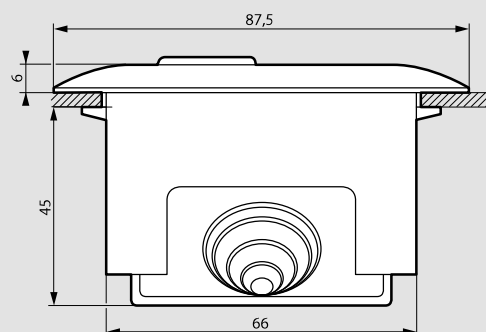

#### Minimálna hrúbka nábytku/ steny pre inštaláciu



#### Maximálna hrúbka nábytku/ steny pre inštaláciu



## Pop-up krabice


inštalácia do podlahy



Ochrana voči náhodnému otvoreniu krabice nohou: je potrebné tlačidlo stlačiť a prilohnúť k sebe

## Pop-up krabice

inštalácia do nábytku

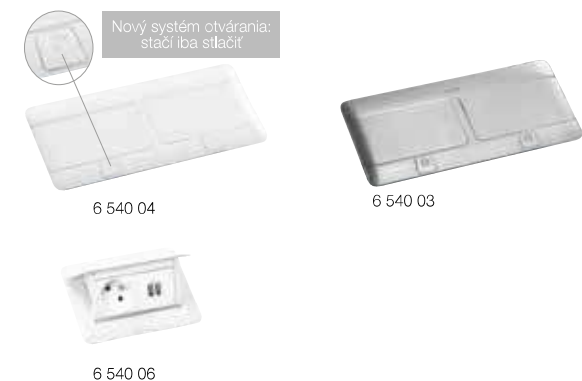

Nový systém otvárania: stačí iba stlačiť

### Technické charakteristiky (vedľa)

Určené na inštaláciu do betónovej alebo zdvojenej podlahy, alebo do kancelárskeho nábytku (kancelárske stoly, stoly v zasadacích miestnostiach atď.). V súlade s normami STN EN 60670-1, STN EN 60670-23 a STN IEC 60884-1. Podľa ČSN 3323 12 vyhovuje na montáž do materiálov stupňa horľavosti C2 (trieda reakcie na oheň D).

### Bal. Obj. č. Pop-up krabice do podlahy (prázdne)

Bal.	Obj. č.	Pop-up krabice do podlahy (prázdne)
		Tenký dizajn ponúka dokonalé začlenenie do podlahy alebo do kancelárskeho nábytku. Pop-up sú vybavené systémom ochrany voči náhodnému otvoreniu krabice nohou. Určené pre prístroje Mosaic™. Nutné použiť s inštaláčnymi krabicami na zapustenú montáž do podlahy či muriva alebo s inštaláčnou sadou do zdvojenej podlahy (pozri dole).
		<b>3 moduly<sup>(1)</sup></b>
1	0 540 10	● Hliník (matný)
1	0 540 15	● Mosadz (brúsená)
1	0 540 20	● Nerez (brúsený)
		<b>6 (2 x 3) modulov<sup>(1)</sup></b>
1	0 540 12	● Hliník (matný)
1	0 540 17	● Mosadz (brúsená)
1	0 540 22	● Nerez (brúsený)
		<b>4 moduly<sup>(1)</sup></b>
1	0 540 11	● Hliník (matný)
1	0 540 16	● Mosadz (brúsená)
1	0 540 21	● Nerez (brúsený)
		<b>8 (2 x 4) modulov<sup>(1)</sup></b>
1	0 540 13	● Hliník (matný)
1	0 540 18	● Mosadz (brúsená)
1	0 540 23	● Nerez (brúsený)

### Bal. Obj. č. Pop-up krabice do nábytku (prázdne)

Bal.	Obj. č.	Pop-up krabice do nábytku (prázdne)
		Hrúbka dosky nábytku pre inštaláciu je 15 až 40 mm. Nutné nainštalovať s dodávanou inštaláčnou sadou do nábytku. Kryt je osadený ochrannou fóliou. Nevhodné ako podlahová krabica - pri našliapnutí môže dôjsť k nechcenému otvoreniu krabice.
		<b>4 moduly<sup>(1)</sup></b>
1	6 540 00	● Nerez (matný)
1	6 540 01	○ Biela (lesklá)
1	6 540 02	● Čierna (matná)
		<b>8 (2 x 4) modulov<sup>(1)</sup></b>
1	6 540 03	● Nerez (matný)
1	6 540 04	○ Biela (lesklá)
1	6 540 05	● Čierna (matná)

### Pop-up krabice do nábytku (osadené)

Bal.	Obj. č.	Pop-up krabice do nábytku (osadené)
		<b>1 silová zásuvka + 2x USB nabíjačka</b>
		4 moduly:
		- 1 zásuvka 2P + T 16 A 250 V~ s pripojeným 2m káblom s vidlicou 2P + T (H 05 VVF 3G 1,5 mm <sup>2</sup> )
		Maximálne zaťaženie 3 680 W pri 230 V~
		- Dvojité USB nabíjačka mobilných zariadení 2 400 mA
1	6 540 06	○ Biela (lesklá)
1	6 540 07	● Nerez (matný)

### Inštaláčna sada na montáž do zdvojenej podlahy alebo do nábytku

Bal.	Obj. č.	Inštaláčna sada na montáž do zdvojenej podlahy alebo do nábytku
		Dodávané so svorkovnicou a upevňovacími svorkami na montáž do zdvojenej podlahy alebo do nábytku. Kompatibilné s:
		- štruktúrovanou kabelážou Cat. 6,
		- kabelážou pre audio/video rozvod.
1	0 540 05	3 moduly
1	0 540 07	6 (2 x 3) modulov
1	0 540 06	4 moduly
1	0 540 08	8 (2 x 4) modulov

### Inštaláčne krabice na zapustenú montáž do betónu

Bal.	Obj. č.	Inštaláčne krabice na zapustenú montáž do betónu
		Na inštaláciu Pop-up krabíc do betónovej podlahy. Vybavené káblovými priechodkami na rúrky s priemerom 20 a 25 mm.
		<b>Kovové inštaláčne krabice</b>
1	0 540 00	3 moduly
1	0 540 02	6 (2 x 3) modulov
1	0 540 01	4 moduly
1	0 540 03	8 (2 x 4) modulov
		<b>Plastové inštaláčne krabice</b>
1	6 503 90	3 moduly
1	6 503 31	6 modulov

(1) 1 modul Mosaic™ má rozmery 22,5 x 45 mm = napr. 1 dátová zásuvka RJ 45 (obj. č. 0 765 51).  
2 moduly Mosaic™ majú rozmery 45 x 45 mm = napr. 1 silová zásuvka 2P+T (obj. č. 0 771 40).

# Pop-up krabice

## technické charakteristiky

### ■ Technické charakteristiky

**Klasifikácia Pop-up krabíc na zapustenú montáž podľa STN EN 60670-1/STN EN 60670-23**

Uzemnenie: R < 0,05 Ω.  
Ochrana voči mechanickým nárazom: IK 07.  
Stupeň krytia: IP 30 pri otvorenom kryte,  
IP 40 pri uzavretom kryte.

Nosnosť pri vertikálnom zaťažení na malej ploche:  
1 500 N pri otvorenom kryte,  
3 000 N pri uzavretom kryte.

Nominálne napätie: U 500 V - R > 5 MΩ.

Elektrická pevnosť: 2 000 V.

Inštalácia do podlahy: možno inštalovať iba do podlahy, kde sa vykonáva suché čistenie.

### Materiál

Bezhalogénový, odolný voči šíreniu plameňa.  
Odolný voči korózii a teplotným zmenám.


Vyhotovenie	Materiál
Mosadz	Mosadz
Hliník	Hliník
Nerez	Poniklovaný Zamak
Čierna	Hliník s čiernym náterom
Biela	Hliník s bielym náterom

### Kompatibilita silnoprúd/slaboprúd

Typ inštalácie	Silnoprúd	Slaboprúd
Betón	Áno	Nie
Zdvojená podlaha	Áno	Cat. 6
Nábytok	Áno	Cat. 6


### ■ Inštalácia

#### Stôl alebo zdvojená podlaha

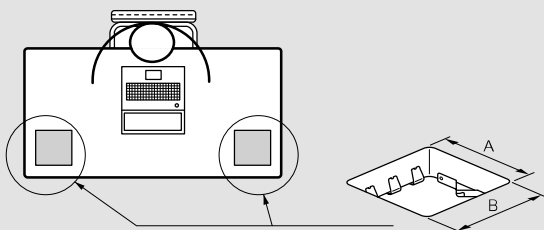

Veľkosť krabice	A <sup>(2)</sup> (mm)	B <sup>(2)</sup> (mm)
3 moduly <sup>(1)</sup>	108	108
4 moduly <sup>(1)</sup>	108	131
6 modulov <sup>(1)</sup>	108	218
8 modulov <sup>(1)</sup>	108	263


#### Betónová podlaha (vzdialenosť upevňovacích skrutiek)



Veľkosť krabice	A (mm)
3 moduly <sup>(1)</sup>	84
4 moduly <sup>(1)</sup>	106,5
6 modulov <sup>(1)</sup>	194
8 modulov <sup>(1)</sup>	239


### ■ Rozmery

#### Kryt

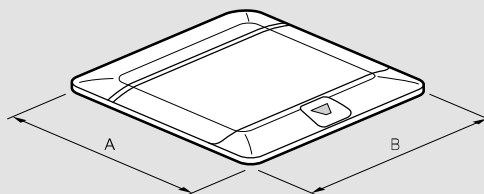


Veľkosť krabice	A (mm)	B (mm)
3 moduly <sup>(1)</sup>	120	120
4 moduly <sup>(1)</sup>	120	142,5
6 modulov <sup>(1)</sup>	120	230
8 modulov <sup>(1)</sup>	120	275

#### Prázdna Pop-up

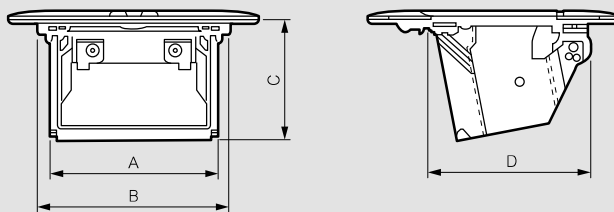


Veľkosť krabice	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
3 moduly <sup>(1)</sup>	79,8	92	57	77,5
4 moduly <sup>(1)</sup>	102,3	114,5	57	77,5
6 modulov <sup>(1)</sup>	189,8	202	57	77,5
8 modulov <sup>(1)</sup>	231,6	247	57	77,5

#### Pop-up s montážnou sadou do nábytku alebo do zdvojenej podlahy

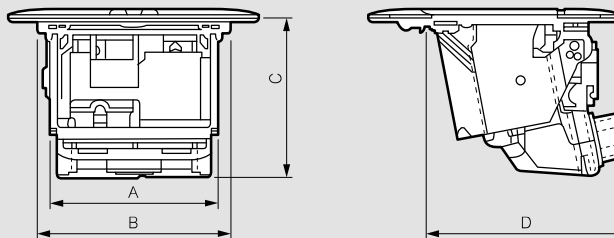

Veľkosť krabice	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
3 moduly <sup>(1)</sup>	79,8	92	74,8	96,1
4 moduly <sup>(1)</sup>	102,3	114,5	74,8	96,1
6 modulov <sup>(1)</sup>	189,8	202	74,8	96,1
8 modulov <sup>(1)</sup>	231,6	247	74,8	96,1



Veľkosť krabice	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
3 moduly <sup>(1)</sup>	100	100	61,2
4 moduly <sup>(1)</sup>	100	122	61,2
6 (2x3) modulov <sup>(1)</sup>	100	210	61,2
8 (2x4) modulov <sup>(1)</sup>	100	255	61,2

(1) 1 modul Mosaic™ má rozmery 22,5 x 45 mm = napr. 1 dátová zásuvka RJ 45 (obj. č. 0 765 51).  
2 moduly Mosaic™ majú rozmery 45 x 45 mm = napr. 1 silová zásuvka 2P+PE (obj. č. 0 771 40).  
(2) ±1 mm.