18W

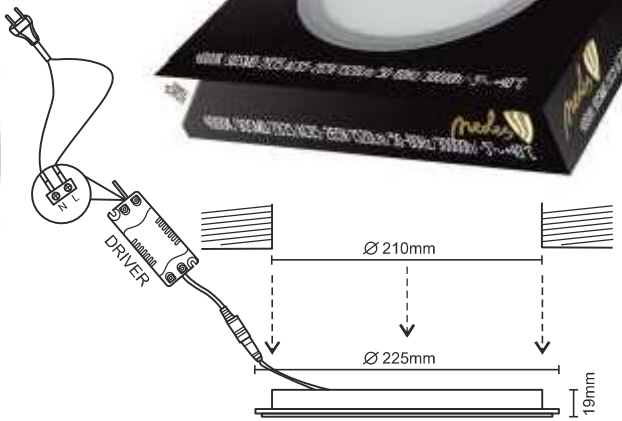



art.nr.: **LPL124A**

typ: PR18W/90SMD/2835/4000K/A

1 / 20

IP20 | 4000K | 1520Lm | 18w 130w | -5°C +40°C | AC 85-265v | 120° | 30.000 h | 30.000 | 0% 100% | Ra ≥ 80 | UV free | Hg free

8 585040 902511

6W

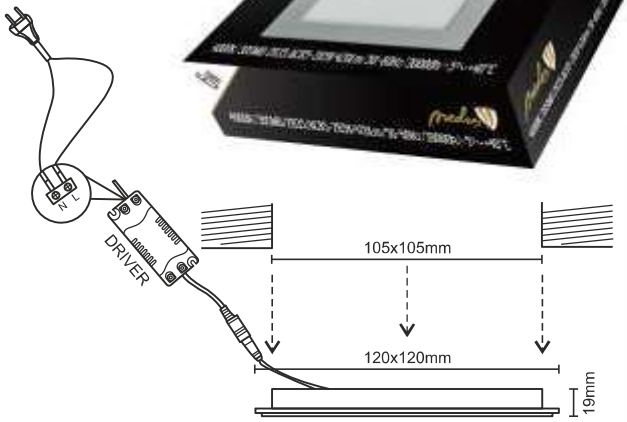



art.nr.: **LPL221A**

typ: PS6W/30SMD/2835/4000K/A

1 / 90

IP20 | 4000K | 420Lm | 6w 50w | -5°C +40°C | AC 85-265v | 120° | 30.000 h | 30.000 | 0% 100% | Ra ≥ 80 | UV free | Hg free

8 585040 902481