


Venkovní koncovky pro jednožilové kabely s plastovou izolací a polovodivou vrstvou na žilách 10 kV, 22 kV a 35 kV

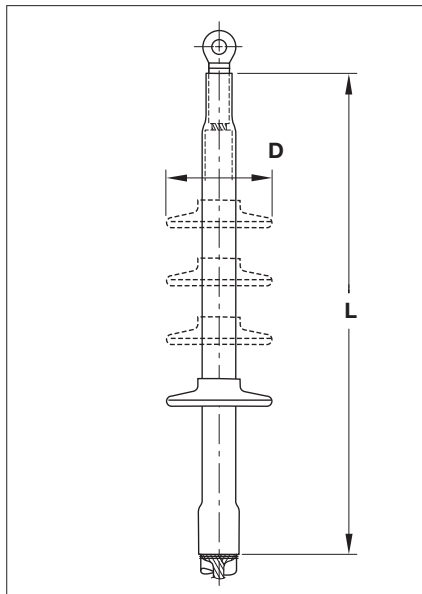

Konstrukce koncovky

je stejná jako u koncovek vnitřních. Navíc je na izolační trubice smrštěn patřičný počet stříšek (viz tabulka). Nepájené připojení uzemnění pro kabely s páskovým stíněním nebo pancířem je třeba objednat samostatně. Soubory označené doplňkovým kódem -13 obsahují šroubovací kabelová oka s otvorem pro připojení šroubem M12, s kódem -17 pro M16.

Rozměry L, D viz tabulka

Jmenovité napětí U _o /U (kV)	Koncovky se šroubovacími kabelovými oky		Koncovky bez kabelových ok		Rozměry (mm)		Počet stříšek
	Průřez jádra (mm ²)	Objednáací číslo	Průřez jádra (mm ²)	Objednáací číslo	L	D	
6/10	25– 95	POLT-12C/1XO-ML-1-13	25– 95	POLT-12C/1XO	250*	85	3 x 1
	70–150	POLT-12D/1XO-ML-2-13			300	95	3 x 1
	95–240	POLT-12D/1XO-ML-4-13	95– 240	POLT-12D/1XO	250*	95	3 x 1
	240–400	POLT-12E/1XO-ML-6-13***	240– 500	POLT-12E/1XO	300	115	3 x 1
	500–630	POLT-12F/1XO-ML-7-17***	500– 800	POLT-12F/1XO	340*	135	3 x 1
			1000–1200	POLT-12G/1XO	340	135	3 x 1
12,7/22	25– 70	POLT-24C/1XO-ML-1-13	25– 70	POLT-24C/1XO	440	85	3 x 3
	70–150	POLT-24D/1XO-ML-2-13	70– 240	POLT-24D/1XO	440	95	3 x 3
	95–240	POLT-24D/1XO-ML-4-13			440	95	3 x 3
	185–400	POLT-24E/1XO-ML-6-13***	185– 400	POLT-24E/1XO	440	115	3 x 3
	500–630	POLT-24F/1XO-ML-7-17***	400– 800	POLT-24F/1XO	500**	135	3 x 3
20/35	35	POLT-42C/1XO-ML-1-13	35	POLT-42C/1XO	560	85	3 x 4
	50–120	POLT-42D/1XO-ML-2-13	50– 120	POLT-42D/1XO	560	95	3 x 4
	150–300	POLT-42E/1XO-ML-5-13	150– 300	POLT-42E/1XO	560	115	3 x 4
	240–400	POLT-42F/1XO-ML-6-13***	400– 500	POLT-42F/1XO	560	135	3 x 4
	500–630	POLT-42G/1XO-ML-7-17***	500– 800	POLT-42G/1XO	560	135	3 x 4

* Rozměr L pro koncovky se šroubovacími kabelovými oky je 300 mm.

** Rozměr L pro koncovky se šroubovacími kabelovými oky je 440 mm.

*** Koncovka je k dispozici se šroubovacím kabelovým okem k připojení na svorník M20 (doplňkový kód -21).

Upozornění: Jedna sada koncovek obsahuje díly pro ukončení 3 žil (fází).

Pro koncovky se šroubovacími kabelovými oky na šrouby M16 použijte doplňkový kód -17.

Soupravu pro nepájené připojení uzemňovacího vodiče pro kabely s kovovým páskovým stíněním je nutno objednat samostatně.

Souprava pro nepájené připojení uzemňovacího vodiče pro kabely s páskovým stíněním

Průřez jádra (mm²) pro kabely s jmenovitým napětím U_o/U

6/10 kV	12,7/22 kV	22/35 kV	Objednáací číslo
Kabely s pláštěm laminovaným Al páskou bez pancíře			
25–120	25–120		SMOE-62609
95–400	50–240		SMOE-62589
Kabely s Cu páskovým stíněním bez pancíře			
25– 70			EAKT-1655
35–120	25– 70		EAKT-1656
95–240	50–150	25– 70	EAKT-1657
240–500	120–400	35–300	EAKT-1658
630–800	500–800	240–800	EAKT-1659
Kabely s Cu páskovým stíněním a s Al drátovým pancířem			
70–240	70–150		SMOE-62822

Upozornění: Soupravu pro nepájené připojení uzemňovacího vodiče je nutno objednat samostatně. Souprava EAKT obsahuje tři kruhová pera a tři uzemňovací vodiče. Souprava SMOE obsahuje tři kruhová pera, tři uzemňovací vodiče a měděnou síťku. Souprava SMOE pro kabely s Al drátovým pancířem obsahuje tři kruhová pera, tři uzemňovací vodiče a tři těsnicí trubice.