







## RENO PROFI HF DIMMABLE

NEUTRAL WHITE



LED 16W ▶ ⇒ D80W  
LED 22W ▶ ⇒ D130W

- SVIETIDLO LED SMD HF DIMMABLE
- teleso svietidla: polykarbonát (PC)
- vhodné na nasvetlenie vnútorných a vonkajších priestorov
- veľká mechanická odolnosť
- svetelný výkon v pohotovostnom režime (20%)
- obsahuje regulovateľné mikrovlnné čidlo pohybu
- možnosť regulácie pomocou DIP prepínača:
  - doba maximálneho svetelného výkonu v prítomnosti 100% (TIME)
  - doba svetelného výkonu v neprítomnosti 20% (DIM TIME)
  - rozsah detekcie pohybu (SENS)
  - nastavenie (noc/deň) (LUX)
- päťročná záruka na celé svietidlo

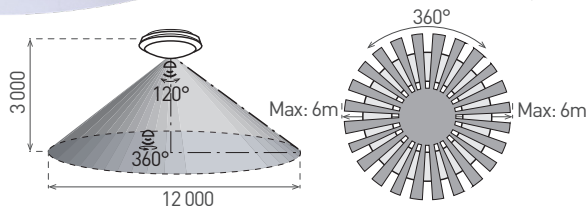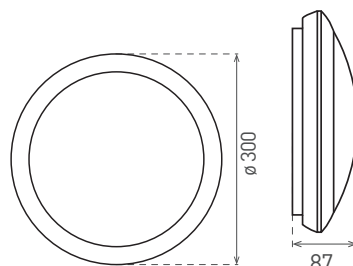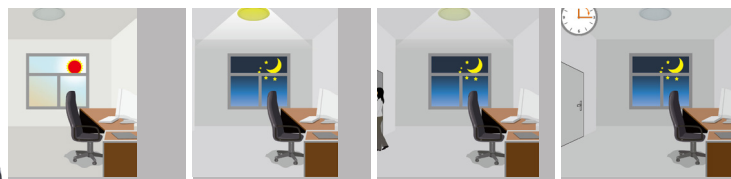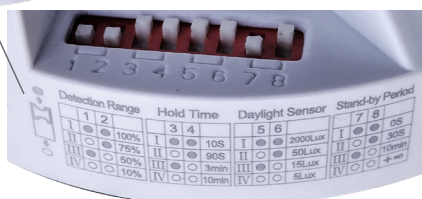

220-240V-50/60Hz



IP<sub>66</sub>

IK<sub>10</sub>



-20+40°C

50000

ON/OFF  
25 000

120°

Pf (λ)  
≥0,9



-TIME+  
10s-10min



-DIM TIME+  
0s/30s/10min/∞



-SENS+  
5-15m



-LUX+  
5-2000LUX



15m



360°



120°

### A) Detection Range

- Nastavenie citlivosti senzoru (vzdialenosť pohybu, ktorý senzor spína v rádiuse 120°)
- Keď dipy 1 a 2 neprepnete, je citlivosť snímania čidla maximálna 100% (15 metrov)
- Prepnutím dipu 1 znížite citlivosť snímania čidla na 75%
- Prepnutím dipu 2 znížite citlivosť snímania čidla na 50%
- Prepnutím dvoch dipov 1 a 2 znížite citlivosť snímania čidla na minimum 10%

### B) Hold time

- Nastavenie času, ako dlho má byť svietidlo zopnuté na plný výkon (10 sekúnd - 10 minút)
- Keď dipy 3 a 4 neprepnete, je čas prechodu, keď svietidlo neregistruje pohyb na svetelný mezistupeň 10 sekúnd. Pokiaľ nemáte mezistupeň aktivovaný dôjde k vypnutiu svietidla.
- Keď dip 3 prepnete, je čas prechodu, keď svietidlo neregistruje pohyb na svetelný mezistupeň 90 sekúnd. Ak nemáte mezistupeň aktivovaný dôjde k vypnutiu svietidla.
- Keď dip 4 prepnete, je čas prechodu, ak svietidlo neregistruje pohyb na svetelný mezistupeň 3 minúty. Pokiaľ nemáte mezistupeň aktivovaný, dôjde k vypnutiu svietidla.
- Prepnutím dvoch dipov 3 a 4 je čas prechodu, ak svietidlo neregistruje pohyb na svetelný mezistupeň maximálne 10 minút. Ak nemáte mezistupeň aktivovaný, dôjde k vypnutiu svietidla.

### C) Daylight Sensor

- Nastavenie spínania senzora v závislosti na okolnom osvetlení priestorov (spína cez deň - 5 Lux)
- Keď dipy 5 a 6 neprepnete, je citlivosť snímania senzora maximálne 2000lx, čo znamená, že svietidlo spína za denného svetla.
- Prepnutím dipu 5 znížite citlivosť snímania senzora pod 50lx. Svietidlo spína, keď sa zotmie pod hodnotu 50 luxov.
- Prepnutím dipu 6 znížite citlivosť snímania senzora pod 15lx. Svietidlo spína, keď sa zotmie pod hodnotu 15 luxov.
- Prepnutím dvoch dipov 5 a 6 znížite citlivosť snímania senzora na minimum. Svietidlo spína, ak sa zotmie pod hodnotu 5 luxov.

### D) Stand-by Period

- Nastavenie času, ako dlho má byť svietidlo zopnuté v DIM režime svetelného mezistupňa [0 - nekonečno].
- Keď dipy 7 a 8 neprepnete, nie je aktivovaný svetelný mezistupeň (DIM režim). Svietidlo sa vypína z plného svetelného výkonu. Čas vypnutia je závislý na nastavení dipov 3 a 4.
- Prepnutím dipu 7 po uplynutí 30 sekúnd, kedy svietidlo stále neregistruje pohyb, svietidlo sa zo svetelného mezistupňa vypne.
- Prepnutím dipu 8 po uplynutí 10 minút, kedy svietidlo stále neregistruje pohyb, svietidlo zo svetelného mezistupňa vypne.
- Prepnutím dvoch dipov 7 a 8 nastavíte nekonečný čas. Svietidlo sa zo svetelného mezistupňa nevypne, ale svieti stále.
- Uvádzané hodnoty je potrebné brať vždy s určitou toleranciou v závislosti na podmienkach použitia.

								$T_c$ CCT	$R_a$ CRI			DKC
RENO PROFI W 16W HF NW DIM	GXP081	8592660117546	biela	16	1200	neutrálna biela	4000K	≥80	1	1-5	43,92 €	
RENO PROFI B 16W HF NW DIM	GXP084	8592660119984	čierna	16	1200	neutrálna biela	4000K	≥80	1	1-5	43,92 €	
RENO PROFI S 16W HF NW DIM	GXP087	8592660121444	strieborná	16	1200	neutrálna biela	4000K	≥80	1	1-5	49,62 €	
RENO PROFI W 22W HF NW DIM	GXP085	8592660118925	biela	22	1700	neutrálna biela	4000K	≥80	1	1-5	52,56 €	
RENO PROFI B 22W HF NW DIM	GXP086	8592660121338	čierna	22	1700	neutrálna biela	4000K	≥80	1	1-5	52,56 €	
RENO PROFI S 22W HF NW DIM	GXP088	8592660121451	strieborná	22	1700	neutrálna biela	4000K	≥80	1	1-5	56,96 €	