

VYSOKO EFEKTÍVNY IP 45

Len 7,5 W
25 dB(A)

Sileo



■ Popis

Vysoko efektívny typ ventilátora so štýlovým dizajnom pre ešte lepšiu a výkonnejšiu ventiláciu v kúpeľniach.

■ Možnosti použitia

- Rodinné domy
- Byty
- Kancelárie
- Komerčné priestory
- Reštaurácie
- Zdravotnícke zariadenia
- Školy, škôlky

■ Prevedenie

Šnúrkový spínač

Ventilátor je ovládaný šnúrkovým spínačom.

Časovač

Ventilátor má funkciu časového dobehu nastaviteľnú v rozsahu od 2 do 30 min.

Senzor vlhkosti

Ventilátor je vybavený snímačom, ktorý ovláda zapínanie ventilátora v závislosti na vlhkosti vzduchu v priestore. Hodnotu vlhkosti pre spustenie je možné nastaviť v rozsahu od 50 do 90 %. Po poklese vlhkosti pod nastavenú úroveň ventilátor zostáva v chode ešte počas nastaveného času dobehu 2 až 30 min.

Senzor pohybu

K automatickému zapnutiu ventilátora dôjde, ak infračervený senzor detekuje pohyb v jeho zornom uhle. Po opustení miestnosti ventilátor zostáva v chode po dobu nastavenú na elektronickom časovači v rozsahu 2 až 30 minút. Snímaný zorný uhol 100°. Citlivosť snímača od 1 do 4 m.

■ Vlastnosti výrobku

- Motor ventilátora uložený na špeciálnych antivibračných tlmáčoch
- Tichý chod vďaka špeciálnemu tvaru vrtule, ktorá zabezpečuje maximálny prietok vzduchu, znižuje turbulencie a to všetko pri nízkej úrovni hluku
- Nízka spotreba elektrickej energie vďaka motoru s príkonom 7,5 W, špeciálne navrhnutému pre tento typ ventilátora
- Telo a vrtuľa ventilátora vyrobené z kvalitného UV odolného plastu
- Spätná klapka zabraňuje opačnému prúdeniu vzduchu (súčasť ventilátora)
- Vysoké krytie IP 45

Typ	Šnúrkový spínač	Časovač	Senzor vlhkosti	Senzor pohybu
Sileo 100				
Sileo 100 S	●			
Sileo 100 T		●		
Sileo 100 H			●	
Sileo 100 IR				○

S - ovládanie šnúrkovým spínačom


T - časovač

H - časovač a senzor vlhkosti

IR - časovač a senzor pohybu

■ Inštalčné rozmery

Typ	Rozmery (mm)				
	a	b	c	d	e
Sileo 100	136	158	81	100	26

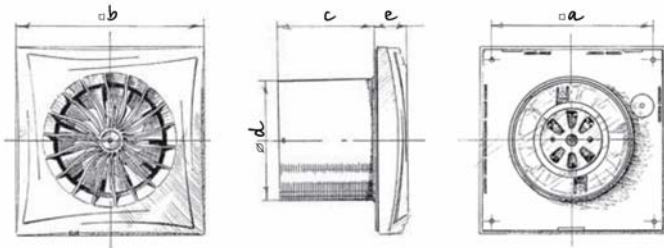

■ Technické parametre

Technické parametre	Sileo 100
Menovité napätie (V/50 Hz)	230
Príkonnosť (W)	7,5
Menovitý prúd (A)	0,049
Prietok vzduchu (m ³ /h)	97
Úroveň hluku (dBA 3 m)	25
Stupeň krytia IP	IP 45

■ Tlakovo-výkonnostné krivky

