





MDZ XL

- montážní deska do zateplení



PP -25 - +60°C 850°C A1 - F 30 sec.

- ▶ Pro instalaci elektrických zařízení (venkovní světla, pohybová čidla, zásuvky 400 V apod) na zateplené fasády budov tloušťky 50 - 200 mm.
- ▶ Eliminuje vytváření tepelných mostů.
- ▶ Zatížení 40 N ve vzdálenosti 180 mm od stěny.
- ▶ 4x větší montážní plocha oproti standardnímu MDZ.
- ▶ Součástí balení jsou kvalitní hmoždinky, šrouby a nosné víko.
- ▶ Pro montážní desku jsou vhodné vruty o průměru 4 až 5 mm.
- ▶ Robustní konstrukce.
- ▶ Montážní deska disponuje prostorem pro svorkování.
- ▶ Montážní video na www.kopos.cz.

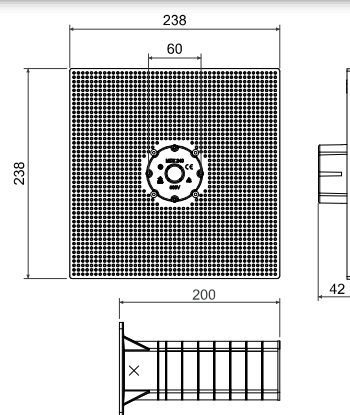


položka	popis		EAN
MDZ XL_KB	jednotlivé montážní desky jsou baleny v samostatných kartonech	1	8595568930491




MDZ XL 300

- montážní deska do zateplení



PP -25 - +60°C 850°C A1 - F 30 sec.

- ▶ Prodloužená sestava pro instalaci elektrických zařízení (venkovní světla, pohybová čidla, zásuvky 400 V apod) na zateplené fasády budov tloušťky 50 - 300 mm.
- ▶ Eliminuje vytváření tepelných mostů.
- ▶ Zatížení 40 N ve vzdálenosti 180 mm od stěny.
- ▶ 4x větší montážní plocha oproti standardnímu MDZ.
- ▶ Součástí balení jsou kvalitní hmoždinky, šrouby a nosné víko.
- ▶ Pro montážní desku jsou vhodné vruty o průměru 4 až 5 mm.
- ▶ Robustní konstrukce.
- ▶ Montážní deska disponuje prostorem pro svorkování.
- ▶ Montážní video na www.kopos.cz.

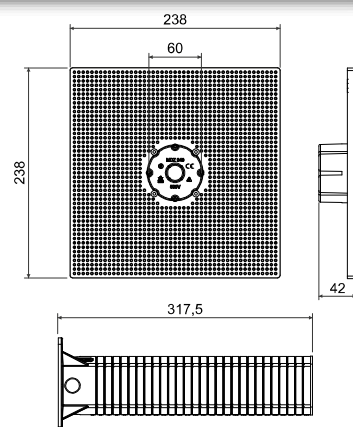

položka	popis		EAN
MDZ XL 300_KB	jednotlivé montážní desky jsou baleny v samostatných kartonech	1	8595568930811

MAT materiál

třída reakce na oheň podkladového materiálu

teplotní odolnost

zkouška Žhavou smýčkou

samozhášivost

balení (ks)

bezolovnatý materiál