

# TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

## LN COMP SWITCH 600 8 W 4000 K

**LINEAR COMPACT SWITCH | Kompaktní samostatné svítidlo nebo světelná řada se spínačem**



### DRUH POUŽITÍ

- Přímá náhrada za svítidla se zářivkami
- Použití uvnitř
- Chodby, vstupy, schodiště, obývací pokoje, suterény
- Akcentové osvětlení
- Veřejné prostory
- Nepřímé osvětlení
- Regály, integrace do nábytku nebo montáž pod skříňky
- Bezešvé světelné lišty

### VÝHODY PRODUKTU

- Kompaktní rozměry
- Díky kompaktním rozměrům má malé prostorové nároky
- Jednotlivé zapojení až 10 svítidel v řadě
- Praktický vypínač umístěný přímo na svítidle
- Světlo s nízkou úrovní blikání díky speciálnímu předřadníku
- Flexibilní instalace se 2 různými úhly se 2 možnostmi osazení
- Flexibilní použití díky široké škále dostupných délek v rozmezí 300 až 1 200 mm
- Příložený kabel umožňuje sklopené připojení.

### VLASTNOSTI PRODUKTU

- Vestavěný vypínač
- Možnost připojit až 10 svítidel
- Průsvitné koncovky
- V nabídce verze se světelným tokem 400... 1 500 lm



- V nabídce 4 různé délky
- Zkouška žhavou smyčkou v souladu s IEC 695-2-1: 850 °C

## TECHNICKÉ ÚDAJE

### Parametry

<b>Jmenovitý výkon</b>	8,00 W
<b>Provozování</b>	Integrated LED driver
<b>Jmenovité napětí</b>	220...240 V
<b>Účinnost <math>\lambda</math></b>	>0,5
<b>Síťová frekvence</b>	50/60 Hz

### Data k předřadníku svítidla

<b>Ouput current</b>	100 mA
----------------------	--------

### Fotometrické údaje

<b>Teplota chromatičnosti</b>	4000 K
<b>Světelný tok</b>	800 lm
<b>Světelná účinnost</b>	100 lm/W
<b>Standardní odchylka sladění barev</b>	<5 sdc <sub>m</sub>
<b>Barva světla (označení)</b>	Cool White
<b>Index podání barev Ra</b>	>80

### Světelně-technické údaje

<b>Vyzařovací úhel</b>	140 °
------------------------	-------

### Rozměry & váha



<b>Délka</b>	573,0 mm
<b>Šířka</b>	28,0 mm
<b>Výška</b>	36,0 mm
<b>Váha výrobku</b>	300,00 g

## Barvy &amp; materiály

Výrobní materiál	Polycarbonate (PC)
Barva těla svítidla	White
Barva produktu	White
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)

## Teploty a provozní podmínky

Rozsah okolní teploty	-20...40 °C
-----------------------	-------------

## Životnost

Střední doba života L70 @ 25 °C	50000 h
Střední doba života L80 @ 25 °C	40000 h
Střední doba života L90 @ 25 °C	30000 h

## Další údaje o produktu

Typ montáže	Surface
Místo montáže	Ceiling / Wall
Produktová poznámka	Available from July 2018


## Vlastnosti

Stmívatelnost	Ne
Typ zapojení	Terminal
Vyměnitelný LED modul	not replaceable

## Certifikáty &amp; standardy

Třída ochrany IK (rázová odolnost)	IK03
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG 0
Třída ochrany	II
Druh ochrany	IP20
Standardy	CE/CB/TÜV SÜD/RoHS

## Rozložení světla

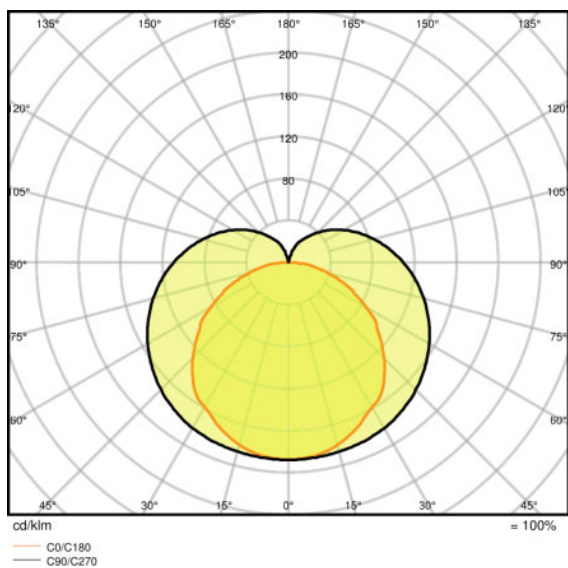

LDC typ polar

## VÝBAVA / PŘÍSLUŠENSTVÍ

– Včetně veškerého požadovaného příslušenství

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4058075106130	LN COMP SWITCH 600 8 W 4000 K	Shipping carton box 25	818 mm x 223 mm x 180 mm	32.83 dm <sup>3</sup>	8530,00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## REFERENCE / ODKAZY

Záruka viz

► [www.ledvance.cz/zaruky](http://www.ledvance.cz/zaruky)

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.