

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

LN COMP SWITCH 900 12 W 4000 K

LINEAR COMPACT SWITCH | Kompaktní samostatné svítidlo nebo světelná řada se spínačem



DRUH POUŽITÍ

- Přímá náhrada za svítidla se zářivkami
- Použití uvnitř
- Chodby, vstupy, schodiště, obývací pokoje, suterény
- Akcentové osvětlení
- Veřejné prostory
- Nepřímé osvětlení
- Regály, integrace do nábytku nebo montáž pod skříňky
- Bezešvé světelné lišty

VÝHODY PRODUKTU

- Kompaktní rozměry
- Díky kompaktním rozměrům má malé prostorové nároky
- Jednotlivé zapojení až 10 svítidel v řadě
- Praktický vypínač umístěný přímo na svítidle
- Světlo s nízkou úrovní blikání díky speciálnímu předřadníku
- Flexibilní instalace se 2 různými úhly se 2 možnostmi osazení
- Flexibilní použití díky široké škále dostupných délek v rozmezí 300 až 1 200 mm
- Přiložený kabel umožňuje sklopené připojení.

VLASTNOSTI PRODUKTU

- Vestavěný vypínač
- Možnost připojit až 10 svítidel
- Průsvitné koncovky
- V nabídce verze se světelným tokem 400... 1 500 lm



- V nabídce 4 různé délky
- Zkouška žhavou smyčkou v souladu s IEC 695-2-1: 850 °C

TECHNICKÉ ÚDAJE

Parametry

Jmenovitý výkon	12,00 W
Provozování	Integrated LED driver
Jmenovité napětí	220...240 V
Účinnost λ	>0,5
Síťová frekvence	50/60 Hz

Data k předřadníku svítidla

Ouput current	160 mA
----------------------	--------

Fotometrické údaje

Teplota chromatičnosti	4000 K
Světelný tok	1200 lm
Světelná účinnost	100 lm/W
Standardní odchylka sladění barev	<5 sdc _m
Barva světla (označení)	Cool White
Index podání barev Ra	>80

Světelně-technické údaje

Vyzařovací úhel	140 °
------------------------	-------

Rozměry & váha



Délka	873,0 mm
Šířka	28,0 mm
Výška	36,0 mm
Váha výrobku	300,00 g

Barvy & materiály

Výrobní materiál	Polycarbonate (PC)
Barva těla svítidla	White
Barva produktu	White
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)

Teploty a provozní podmínky

Rozsah okolní teploty	-20...40 °C
-----------------------	-------------

Životnost

Střední doba života L70 @ 25 °C	50000 h
Střední doba života L80 @ 25 °C	40000 h
Střední doba života L90 @ 25 °C	30000 h

Další údaje o produktu

Typ montáže	Surface
Místo montáže	Ceiling / Wall
Produktová poznámka	Available from July 2018


Vlastnosti

Stmívatelnost	Ne
Typ zapojení	Terminal
Vyměnitelný LED modul	not replaceable

Certifikáty & standardy

Třída ochrany IK (rázová odolnost)	IK03
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG 0
Třída ochrany	II
Druh ochrany	IP20
Standardy	CE/CB/TÜV SÜD/RoHS

Rozložení světla

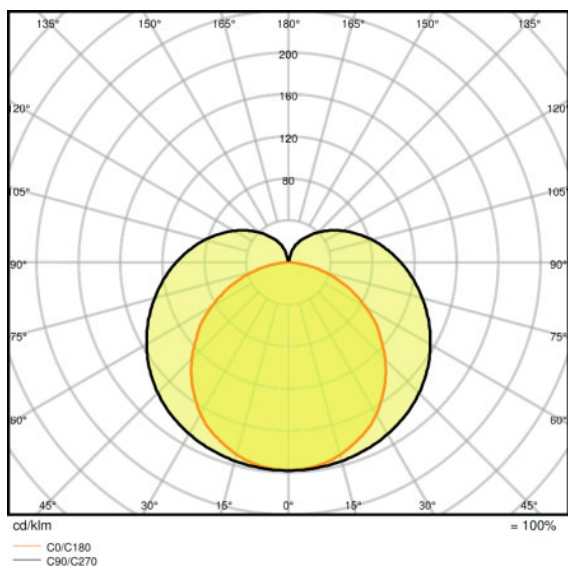

LDC typ polar

VÝBAVA / PŘÍSLUŠENSTVÍ

– Včetně veškerého požadovaného příslušenství

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4058075106215	LN COMP SWITCH 900 12 W 4000 K	Shipping carton box 25	1095 mm x 228 mm x 175 mm	43.69 dm ³	10770,00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

REFERENCE / ODKAZY

Záruka viz

► www.ledvance.cz/zaruky

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.