



ŠKATUĽOVÉ ROZVODKY IP 67

y = 2 (sivá), 5 (čierna)

Vyhovuje
STN EN 60670-1
STN EN 60670-22

IP 67/400 V




$I_{max} \leq 16 A$



$I_{max} > 16 A$


bez podložky nutná podložka



6455-11P (12P)



44,6



6455-26P (27P)



67



6455-26P/y

Utesňovací rozsah pre 6455-11P (12P) 8 až 16 mm.

Utesňovací rozsah pre 6455-26P (27P) 9 až 13 mm, 15 až 19 mm.



6455-12P/y

Typ	Príslušenstvo v balení	Prierez (mm ²)	Mostíky/Svorky L N PE	Objednávacie číslo	Balenie (ks)
6455-11P/2	vývodka	4	3/4 1/4 1/4	10002855.00	50
6455-11P/5	4 x Pg 16			10002857.00	
6455-12P/2	vývodka	4	3/4 1/4 -	10002856.00	50
6455-12P/5	4 x Pg 16			10002858.00	
6455-26P/2	vývodka	6	3/4 1/4 -	10003166.00	20
6455-26P/5	4 x Pg 21			10003170.00	
6455-27P/2	vývodka	6	3/4 1/4 1/4	10003167.00	20
6455-27P/5	4 x Pg 21			10003171.00	



6455-27P/y

Poznámka: 6455-2xP/y je na 660 V

Na zákazku môžeme acidur dodať aj v inom farebnom vyhotovení (napr. hnedá, biela). Minimálne objednávacie množstvo po dohode.

ŠKATUĽOVÉ ROZVODKY FUTURE S LAMELOVOU VÝVODKOU IP 67

y = 2 (sivá), 5 (čierna)

Vyhovuje
STN EN 60670-1
STN EN 60670-22

IP 67/400 V



$I_{max} \leq 16 A$




$I_{max} > 16 A$

bez podložky nutná podložka


Utesňovací rozsah vývodiek 7 až 16 mm



6455-11 4.P/y FUTURE



47,3

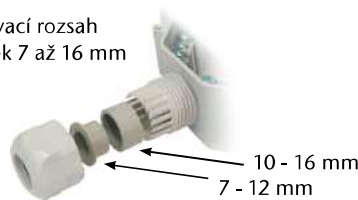

6455-12 4.P/y FUTURE

Typ	Prierez (mm ²)	Mostíky/Svorky L N PE	Objednávacie číslo	Balenie (ks)
6455-11 4.P/2 FUTURE	4	3/4 1/4 1/4	10011670.SK	44
6455-11 4.P/5 FUTURE			10011688.SK	
6455-12 4.P/2 FUTURE	4	3/4 1/4 -	10011671.SK	44
6455-12 4.P/5 FUTURE			10011689.SK	

Tuhý vodič 4 mm² (plný alebo hrubo-lanovaný)

Na zákazku môžeme acidur dodať aj v inom farebnom vyhotovení (napr. hnedá, biela). Minimálne objednávacie množstvo po dohode.

A1÷F **A1**


Montáž na povrch triedy A1 až F, A1 bez podložky

B÷F **F**

Montáž na povrch triedy B až F, F s podložkou



Škatuľa bola overená pre montáž na horľavý povrch podľa ČSN 33 2312

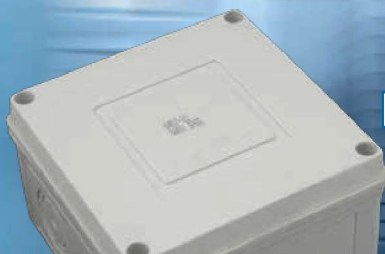

Škatule na povrch



ŠKATUĽOVÉ ROZVODKY IP 54 a IP 43

Vyhovuje STN EN 60670-1 STN EN 60670-22

IP 54/400 V

PP

A1÷E

F

A1

B÷F

bez podložky nutná podložka

$I_{max} \leq 16 A$
 $I_{max} > 16 A$



len pre IP 54



6455-30




6455-31



6455-32

Utesňovací rozsah pre 6455-30,(31,32) 4 až 17 mm.

Typ	Príslušenstvo v balení	Prierez (mm ²)	Mostíky/Svorky L N PE	Objednávacie číslo	Balenie (ks)
6455-30	4 x Pg 13,5	-	- - -	10006512.00	60
6455-31		4	3/4 1/4 1/4	10006513.00	60
6455-32		4	3/4 1/4 -	10006724.00	60



6456-1y

y=2 (sivá), 3 (biela)




6456-2y

IP 43/400 V

PVC

Utesňovací rozsah 7 až 14 mm.

Typ	Príslušenstvo v balení	Prierez (mm ²)	Mostíky L N	Objednávacie číslo	Balenie (ks)
6456-12	4 x G49	4	3/3 1/3	10001481.00	90
6456-13	1 x 6303-13P1	4	3/3 1/3	10001482.00	90
6456-22	4 x G49	-	-	10001695.00	90
6456-23		-	-	10001485.00	90

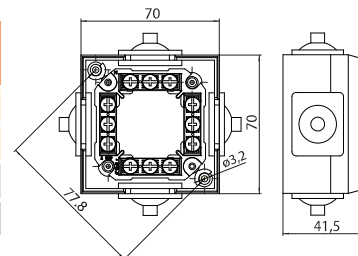

ŠKATUĽOVÉ ROZVODKY IP 65/660 V

BEZ OSADENÝCH VÝVODIEK

Vyhovuje STN EN 60670-1 STN EN 60670-22

A1÷F

A1

B÷F

bez podložky nutná podložka

$I_{max} \leq 20 A$
 $I_{max} > 20 A$



30 sec.

Typ	Žeravá slučka °C	Otvory 13,5 16	Štandardný otvor	Vývodky Pg	Prierez (mm ²)	Materiál	Objednávacie číslo	Balenie (ks)	Krytie
6457-10	960	6 -	6304-11	- -	4	PA	10000934.00	60	IP 65
6457-11		4 2		4 x Pg13,5 -			10001743.00		
6457-12		6 -		4 x Pg13,5 -			10000936.00		
6457-13		4 2		2 x Pg13,5 2 x Pg16			10000937.00		
6457-15		4 2		4 x Pg13,5 2 x Pg16			10001990.00		
6457-18	960	6 -	-	6 x Pg13,5 -	-	PA	10001991.00	30	
6457-19		6 -		- -	-	10000941.00			
6457-19L	850	6 -	-	- -	-	PVC	10000942.00	30	
6457-20	960	6 x P21/16	-	- -	-	PA	10002366.00		
6457-21		6 x P21/16	-	6 x Pg16	-	10003142.00			
6457-22		6 x P21/16	6304-21	- 4 x Pg16 2 x Pg21	6	10002488.00			
6457-23		-	-	- 4 x Pg16	-	10002816.00			




6457-1y



6457-2y



- PE** Polyetylén
- PP** Polypropylén
- PS** Polystyrén
-  Materiál je samozhášavý, odolný proti šíreniu plameňa 30 sec.

ŠKATUĽOVÉ ROZVODKY IP 54/660 V

S OSADENÝMI
VÝVODKAMI

Vyhovuje
STN EN 60670-1
STN EN 60670-22

A1÷F

A1

B÷F


$I_{max} \leq 39 A$

$I_{max} > 39 A$



30 sec.

bez podložky nutná podložka










pre rozvodky 6457-1y




6457-1y



6457-2y

TYP	ŽERAVÁ SLUČKA °C		PRUŽNÉ VÝVODKY	PRIEREZ (mm ²)	MATERIÁL	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	BALENIE (KS)	KRYTIE
6457-14	850	-	6 x 	-	PVC	10002000.00	60	IP 54
6457-14 S		6304-11	Pg16 	4 		10002983.00		
6457-24	960	-	6 x 	-	PA	10002930.00	50	IP 54
6457-24 S		6304-21	Pg21 	6 		10002984.00		

pre rozvodky 6457-2y



ODBOČOVACIE ŠKATULE

Vyhovuje
STN EN 60670-1

IP 54 / 400 V

PE

PP

viečko

A1

bez
podložky

B÷F

B÷F

nutná podložka

$I_{max} \leq 16 A$

$I_{max} > 16 A$



30 sec.




6410-10



6410-20



6410-30

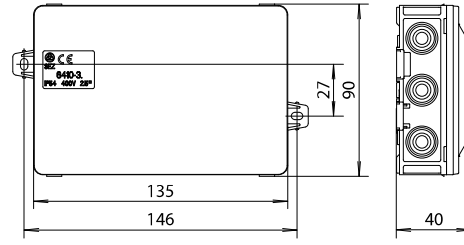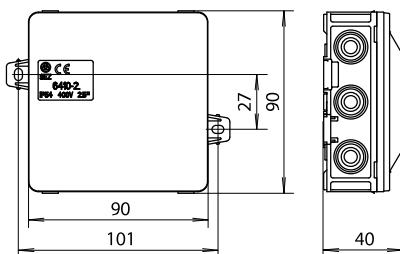

TYP	POČET OTVOROV	TESNIACI ROZSAH	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	BALENIE (KS)	KRYTIE
6410-10	10 x Ø6,5; 10 x Ø9,5 zospodu 2x Ø5		10006603.00	95	IP 54
6410-20	14 x Ø6,5; 14 x Ø9,5 zospodu 4 x Ø5	7 až 14 mm 5 až 10 mm	10006543.00	45	
6410-30	18 x Ø6,5; 18 x Ø9,5 zospodu 4 x Ø5		10006602.00	30	