




rychlospojka




- Rychlospojka umožňuje spojení žlabů s výškou bočnice 60 a 110 mm bez použití šroubů.
- Pro vytvoření pevného spojení je nutné kleštěmi ohnout upevňovací výstupky.

	položka	‡	EAN
●	DZRS/B_ZNCR	0,03	8595057689824
⌚	DZRS/B_F	0,03	8595568902603



spojovací výztuž

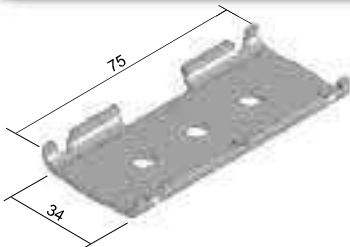

- Spojovací výztuž slouží pro pevnější spojení žlabů.
- Upevnění se provádí pomocí šroubu DZSU/B, který je součástí balení.
- Výztuž je určená pro spojení drátěných žlabů s výškou bočnice 60 a 110 mm.

	položka	‡	EAN
●	DZSP/B_ZNCR	0,06	8595057689848
⌚	DZSP/B_F	0,06	8595568902610
⌚	INOXDZSP/B_BX	0,06	8595568902856

