



OCELOPLASTOVÉ ZAPUŠTĚNÉ SKŘÍNĚ RZA

Typ		RZA
Normy		ČSN EN 62208
Certifikační značky		
Barva		bílá (RAL9003)
Krytí		IP30
Stupeň ochrany před vnějšími mechanickými nárazy		IK07
Jmenovité hodnoty použitých přístrojů		max. 63 A, AC 230/400 V
Jmenovité izolační napětí		AC 500 V
Přístrojová lišta		„U“ lišta dle ČSN EN 60715 šířky 35 mm
Třída ochrany		II
Dveře	otevírání provedení materiál	pravé/levé neprůhledné plech tloušťky 1 mm
Materiál základny	samozhášivý termoplast-žhavá smyčka	RZA-Z-.. max. 650 °C RZA-Z-..-H max. 850 °C
Pro montáž do hmoty třídy reakce na oheň		A1, A2 (ČSN EN 13501-1)
Šířka výřezu 45 mm		1 modul = 18 mm

Typové označení

RZA-Z-4S56-IT2




Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
Zapuštěné RZA			
OEZ:42599	RZA-Z-1S14	2,24	1
OEZ:42600	RZA-Z-2S28	3,16	1
OEZ:42601	RZA-Z-3S42	4,38	1
OEZ:42602	RZA-Z-4S56	5,23	1

Rozvodnicové skříně RZA-Z lze čelně montovat na stavební desky (např. sádkarton) pomocí montážních úchytlů PD-RA-DHA. Rozvodnicové skříně RZA-Z nejsou určeny do dutých stěn ve smyslu ČSN EN 62208, ČSN EN 61439-1, -3.

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
Zapuštěné do dutých stěn RZA-Z-...-H			
OEZ:42603	RZA-Z-1S14-H	2,24	1
OEZ:42604	RZA-Z-2S28-H	3,16	1
OEZ:42605	RZA-Z-3S42-H	4,38	1
OEZ:42606	RZA-Z-4S56-H	5,23	1

Rozvodnicové skříně RZA-Z-...-H jsou určeny do dutých stěn ve smyslu ČSN EN 62208, ČSN EN 61439-1, -3

Kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
Zapuštěná datová RZA-Z-...-IT2			
OEZ:44578	RZA-Z-3S14-IT2	3,74	1

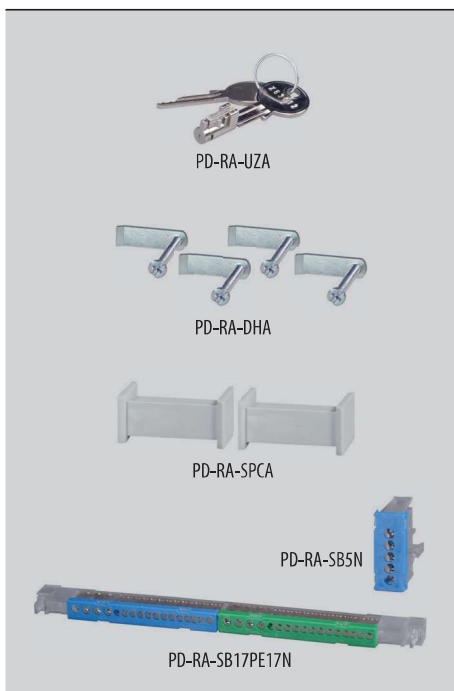

PŘÍSLUŠENSTVÍ RZA

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
Zámek				
OEZ:42613	PD-RA-UZA	počet klíčů 2	0,02	1
Montážní úchyty				
OEZ:42616	PD-RA-DHA	pro montáž na stavební desky (sádkarton) nebo do dutých stěn, sada 4 ks	0,05	1
Kryty				
OEZ:42618	PD-RA-KPE17	pro svorkový blok, PE 13x 6 mm ² + 4x 16 mm ²	0,01	1
OEZ:42619	PD-RA-KN17	pro svorkový blok, N 13x 6 mm ² + 4x 16 mm ²	0,01	1
Záslepka				
OEZ:40601	PD-RA-ZAS-B	šířka 6 modulů, barva bílá, pro výřez 45 mm	0,01	1
Montážní sada				
OEZ:42615	PD-RA-SPCA	pro vodorovné a svislé propojení rozvodnicových skříní, sada 2 ks	0,02	1
Svorkové bloky				
OEZ:42612	PD-RA-SB5N	N 5x 6 mm ²	0,02	1
OEZ:42607	PD-RA-SB17PE17N	PE 13x 6 mm ² + 4x 16 mm ² , N 13x 6 mm ² + 4x 16 mm ²	0,15	1
OEZ:42608	PD-RA-SB24PE	PE 18x 6 mm ² + 6x 16 mm ²	0,10	1
OEZ:42609	PD-RA-SB24N	N 18x 6 mm ² + 6x 16 mm ²	0,10	1
OEZ:42610	PD-RA-SB34PE	PE 28x 6 mm ² + 6x 16 mm ²	0,15	1
OEZ:42611	PD-RA-SB34N	N 28x 6 mm ² + 6x 16 mm ²	0,15	1