




KPL 64-50/2LD

- krabice přístrojová



PVC -5 - +60°C 850°C A1 - F 30 sec. 71 IP30

- ▶ Pro moderní instalace ve sdrúžených rámečcích.
- ▶ Výrazná tuhost a jednoduchý tvar zjednodušuje instalaci přístrojů.
- ▶ Vstupní otvory vyrobeny z pružného materiálu.
- ▶ Zajištěna vzduchotěsnost prostupu i při vložení kabelu nebo trubce.
- ▶ Zabraňuje proudění vzduchu instalací.
- ▶ Vhodná pro nízkoenergetické nebo pasivní domy.
- ▶ Na vnější straně dva hroty označující vrtací body.
- ▶ Montážní šrouby jsou opatřeny dvojchodým závitem pro rychlou instalaci.
- ▶ Instalace krabice v otvoru se provádí utažením montážních šroubů.
- ▶ Instalace kabelu se provádí odstraněním (vytržením) předlisovaného membránového vstupu a následným vložení kabelu případně trubky.
- ▶ Krytí IP30 splňuje krabice osazená příslušným víkem nebo přístrojem s krytím vyšším nebo rovným IP30.
- ▶ Chráněno evropským průmyslovým vzorem.
- ▶ Prodej po celých baleních (40 ks).
- ▶ Při montáži není nutné zahlabovat okraj sádkartonu.

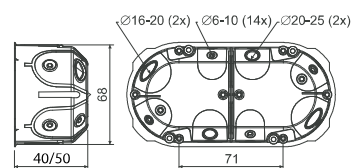

položka	popis		EAN
KPL 64-50/2LD_NA	krabice osazené šrouby pro montáž do sádkartonu a přístrojovými šrouby, baleny volně v kartonu	40	8595568926968
KPL 64-40/2LD_NA	krabice osazené šrouby pro montáž do sádkartonu a přístrojovými šrouby, baleny volně v kartonu krabice obsahuje vyjímatelnou přepážku	50	8595568924612

- příslušenství

- montážní video

- pomocné nářadí



VKP 64/2L
str. 1-69



TYP0...
str. 1-79




PATKA CR+3X...
str. 1-76



VPTU: VPT 64
Ø 68 mm
str. 1-80



KPL 64-50/3LD

- krabice přístrojová



PVC -5 - +60°C 850°C A1 - F 30 sec. 71 IP30

- ▶ Pro moderní instalace ve sdrúžených rámečcích.
- ▶ Výrazná tuhost a jednoduchý tvar zjednodušuje instalaci přístrojů.
- ▶ Vstupní otvory vyrobeny z pružného materiálu.
- ▶ Zajištěna vzduchotěsnost prostupu i při vložení kabelu nebo trubce.
- ▶ Zabraňuje proudění vzduchu instalací.
- ▶ Vhodná pro nízkoenergetické nebo pasivní domy.
- ▶ Na vnější straně tři hroty označující vrtací body.
- ▶ Montážní šrouby jsou opatřeny dvojchodým závitem pro rychlou instalaci.
- ▶ Instalace krabice v otvoru se provádí utažením montážních šroubů.
- ▶ Instalace kabelu se provádí odstraněním (vytržením) předlisovaného membránového vstupu a následným vložení kabelu případně trubky.
- ▶ Chráněno evropským průmyslovým vzorem.
- ▶ Krytí IP30 splňuje krabice osazená přístrojem s krytím vyšším nebo rovným IP30.
- ▶ Prodej po celých baleních (30 ks).
- ▶ Při montáži není nutné zahlabovat okraj sádkartonu.



položka	popis		EAN
KPL 64-50/3LD_NA	krabice osazené šrouby pro montáž do sádkartonu a přístrojovými šrouby, baleny volně v kartonu	30	8595568927705
KPL 64-40/3LD_NA	krabice osazené šrouby pro montáž do sádkartonu a přístrojovými šrouby, baleny volně v kartonu krabice obsahuje vyjímatelnou přepážku		

- příslušenství

- montážní video

- pomocné nářadí



TYP0...
str. 1-79

PATKA CR+3X...
str. 1-76



VPTU: VPT 64
Ø 68 mm
str. 1-80