


ZÁSUVKY




Obj. č.	FRANCÚZSKÝ ŠTANDARD
□ HD4142AN ■ HC4142AN ■ HS4142AN	2 moduly zásuvka 2P+$\pm$ 10/16A - s detskou ochranou, automatické svorky
○ H4142R	zásuvka 2P+$\pm$ 10/16A - červená

Obj. č.	NEMECKÝ ŠTANDARD
□ HD4141W ■ HC4141W ■ HS4141W	2 moduly zásuvka 2P+$\pm$ 10/16A 250V - s detskou ochranou, automatické svorky
○ H4141RW	ako hore - červená, automatické svorky

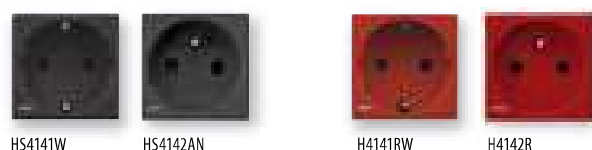


Výhodou automatických svoriek je aj možnosť spojiť dva káble s odlišnými prierezmi, max. do 2,2 mm²

Zapojenie pevného vodiča do automatických svoriek

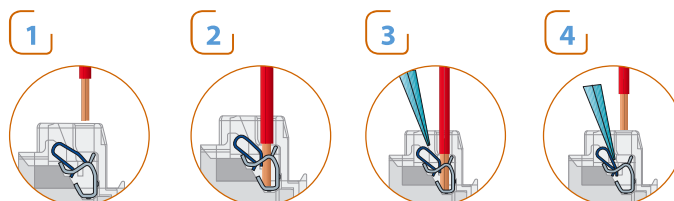

Po odizolovaní vodiča jednoducho zasunieme

Na uvoľnenie vodiča použijeme napr. skrutkovač

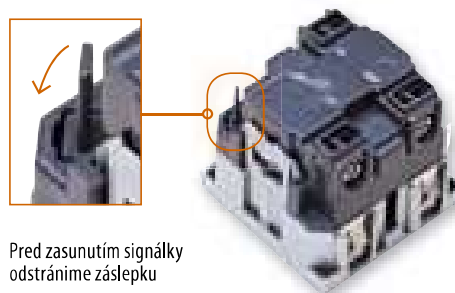

Pred zasunutím signálky odstránime zásepku